BOSCH
Technik fürs Leben

SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit

Die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit erfüllt die Funktion einer Eingabeeinheit und einer SmartKey Codetastatur in einem Gerät.

Zur Scharf-/Unscharfschaltung wird erst der SmartKey Schlüssel eingesetzt, anschließend erfolgt die Eingabe des Benutzercodes.

Funktionsbeschreibung

Die Inbetriebnahme und Bedienung erfolgt wie bei einer Eingabeeinheit + einer Codetastatur. Bei Bedarf kann die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit in Kombination mit einer Eingabeeinheit betrieben werden. Die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit kann auch als autonome Codetastatur eingesetzt werden.

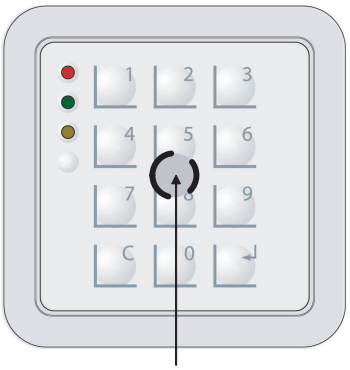

Der Leser für den SmartKey Schlüssel befindet sich in der Mitte des Gerätes (von außen nicht sichtbar). Zur Bedienung halten Sie den SmartKey Schlüssel in die Mitte der Smartkey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit im Abstand von max. 2 cm.

Die Codetastatur in Verbindung mit der Eingabeeinheit ermöglicht eine Scharf-/Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage erst nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination an der Codetastatur.

Zur Scharf-/Unscharfschaltung wird erst der SmartKey Schlüssel eingesetzt, anschließend erfolgt die Eingabe des Benutzercodes.

Wird eine Person unter Bedrohung gezwungen, die Einbruchmeldeanlage unscharf zu schalten, kann über die Codetastatur ein Stiller Alarm (Überfallalarm) abgesetzt werden. Die Codetastatur kann sowohl auf Putz als auch unter Putz montiert werden (außerhalb des gesicherten Bereichs).

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	SmartKey

Technische Daten

SmartKey Codetastatur	
Betriebsspannung	12 V (max. 15 V)
LED grün	20 mA
LED gelb	20 mA
LED rot	2 mA
Spannung Summer	3 - 15 V
Stromaufnahme Summer	max. 13 mA
Umweltbedingungen	
• Umweltklasse	3
• Schutzart	IP 65
• Betriebstemperatur	-25° C ... +60° C
• Lagertemperatur	-25° C ... +60° C
Kabel zur Auswerteeinheit	max. 6 m, festvergossen
Gehäuse	
• Material	ASA Luran S/ABS
• Farbe	titanweiß (vgl. RAL 9010)
Abmessungen (B x H x T)	80 x 80 x 30 mm
für Einbau in 55 mm Aufputz/Unterputzdose	
Gewicht	0,60 Kg

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit		
berührungsloser Leser für SmartKey Schlüssel und Benutzercodeeingabe		
4951	**6458**	**4.998.113.948**
Zubehör/Erweiterungen		
Ersatzfolientastatur mit Sichtblende		
zum Austausch der Folientastatur oder der Sichtblende für die SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit		
4951	**6463**	**4.998.113.951**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T1754693899 | Cur: de-DE, V8, 30 Apr 2009