CCTV KOFFER CASECAM-PRO Q4

Videoüberwachungskoffer LTE

4074525

camSAT

- Mobiles Überwachungssystem inkl. 1 Kamera
- Rekorder für bis 4 Kameras inkl. PoE integriert
- LTE & W-LAN Übertragung möglich
- Zugriff mit App (iOS/Android) sowie PC
- Sabotageschutz
- Alarmbenachrichtigungen via SMS möglich
- Akkupacks optional erhältlich
- Steuerbarer Energiesparmodus
- Versorgung mit 12 V DC möglich
- Wettergeschützt (IP66)

TECHNISCHES DATENBLATT

Spannungsversorgung	Akkubetrieb oder 12 V DC (optional 230 V AC mit kleinerem Akku)
Gewicht	4 kg
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Zubehör im Lieferumfang	Robuster Koffer, LTE-Modul, 2xLTE-Antenne, GSM-Modul, Versorgungs- und i/O-Modul, 4-Kanal Rekorder, 1TB SSD, 3MP Kamera mit 8 m Kabel
Geeignet für	Baustellenüberwachung, temporäre Videoüberwachung über Mobilfunk
Abmessungen	360 x 320 x 210 mm
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Power over Ethernet	4 Ports
SIM-Slot	2x LTE MiniSim-Slot, redundant / 1x MiniSim GSM SMS
Auflösung der Aufzeichnung	Rekorder unterstützt Kameras bis 4K/8MP
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/4, weitere Inows siehe Beschreibungstext
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Anschluss	3x XT60-L Buchse für zusätzliche Akkus
Spannungsausgang	4x PoE+ (bis 30 W / Port), 2 davon belegt durch IP-Rekorder & Kamera

Der "CaseCAM-PRO Q4" ist ein professioneller Videoüberwachungskoffer und wird im Standard bereits mit einer 3MP IP-Kamera sowie einem eingebautem Rekorder für bis zu vier IP-Kameras geliefert. Eine große SSD-Festplatte (1TB) ermöglicht die sichere Speicherung der Videodaten direkt im wettergeschützten Koffer.

Die Bildübertragung und Konfiguration der Geräte kann via LTE (2-Slots für redundante Übertragung) oder WLAN erfolgen. Empfohlen wird die Verwendung von Sim-Karten, die über das Internet mit einer festen IP-Adresse erreichbar sind sowie über ein unbegrenztes Datenvolumen verfügen (Simkarte/Vertrag ist nicht im Lieferumfang).

Die Versorgung des Geräts erfolgt über 12 V DC bzw. über ein optionales Akkupack. Im Zusammenspiel mit dem Energiesparmodus ist mit Akkupack eine autarke Verwendung des Systems auch für mehrere Wochen möglich.

Energiesparmodus (Alarmeingang PIR 2)
In diesem Modus sind die Kameras und auch der Rekorder aktiv. Um Energie zu sparen ist das LTE-Modem im Standby. Wird der Alarmeingang (z.B. Bewegungsmelder) aktiviert, schaltet das LTE Modem ein und der Nutzer wird via SMS benachrichtigt.

Extrem-Energiesparmodus (Alarmeingang PIR 1)
Das System befindet sich komplett im Standby, lediglich der GSM-Teil arbteitet noch. Über einen Alarmeingang (z.B. Bewegungsmelder) kann das system aktiviert werden. Der Nutzer wird via SMS über das Ereignis benachrichtigt. Die Aufnahme beginnt mit etwa 60 Sekunden Verzögerung.
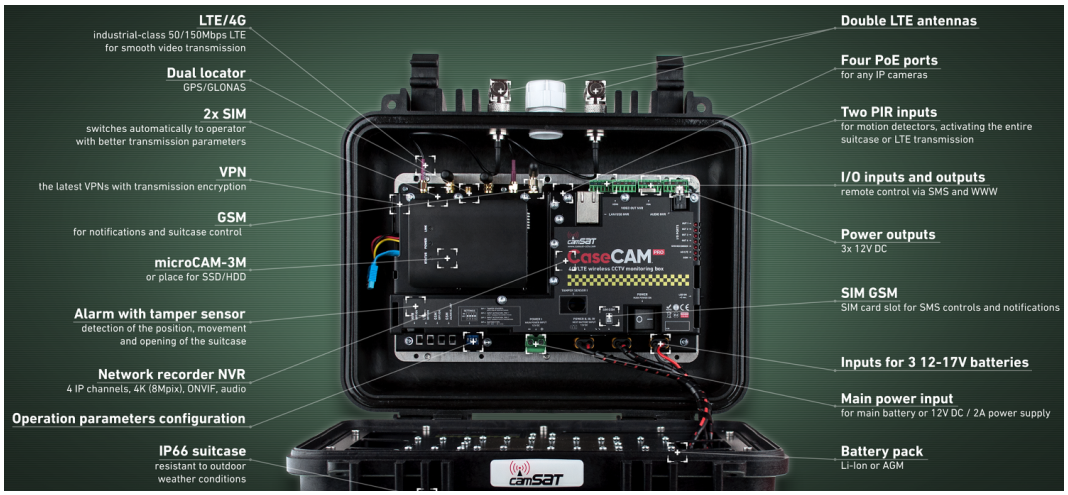
Steuerausgänge (3A DC/AC)
Das Gerät verfügt über vier Steuerausänge. Diese können aus der Ferne per SMS geschaltet werden. Alternativ können zwei der Ausgänge auch über das Webinterface des LTE-Modems verwendet werden.