BOSCH
Technik fürs Leben

BAT 100 LSN Anzeigetableau

- **Ausbaubar mit bis zu drei Bausätzen ATG 100 LSN**
- **32, 64 oder 96 rote oder gelbe Anzeige-LEDs**
- **Überwachter Datenaustausch Zentrale - Tableau**
- **Funktionserhalt im LSN-Ring bei Drahtbruch oder Kurzschluss durch zwei integrierte Trennelemente**

Das Anzeigetableau BAT 100 LSN ist eine universell einsetzbare abgesetzte Parallelanzeige mit bis zu 96 LEDs (z. B. für maximal 96 Meldergruppen).

Systemübersicht

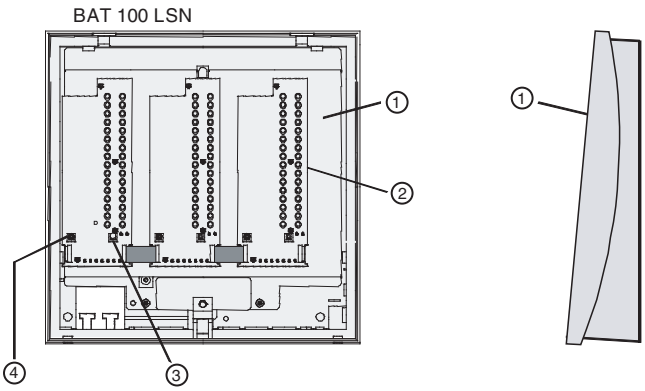

Pos.	Beschreibung
	BAT 100 LSN, Darstellung ohne Haube
1	Gehäuseunterteil
2	ATG mit 32 LEDs
3	Tasten für "LED-Test" oder "Summer aus"
4	Gerätekontakt

Funktionsbeschreibung

Das Anzeigetableau BAT 100 LSN dient zur Anzeige von Störungen und/oder Alarmen bei Meldern oder Meldergruppen.

In das BAT 100 LSN Gehäuse können bis zu drei Bausätze ATG 100 LSN eingebaut werden. Ein ATG 100 LSN umfasst 32 rote LEDs für Alarmanzeigen oder 32 gelbe LEDs für Störungsanzeigen. Gemischte Bestückung (rote und gelbe LEDs) des Anzeigetableaus mit verschiedenen ATG 100 LSN ist möglich. LED-Anzeigen können mittels Drucker beschriftet werden.

Das Tableau verfügt über einen Summer und eine Rückstelltaste für den Summer. Wenn kein Alarm anliegt, kann die Rückstelltaste für den LED-Test vewendet werden.

Die Bausätze ATG 100 LSN haben integrierte Trennglieder zum Funktionserhalt der Elemente im LSN-Ring bei Drahtbruch oder Kurzschluss.

Zertifikate und Zulassungen

ATG 100 LSN und ATB 100 LSN erfüllen:

- EN54-17:2005
- EN54-18:2005

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 298030 BAT 100 LSN
		G 297040 ATG 100
Europa	CE	BAT 100 LSN
		BS ATE / ATG / ATB 100 LSN
	CPD	0786-CPD-20596 ATG100_ATB 100

Planungshinweise

- Ein Anzeigetableau BAT 100 LSN kann an beliebiger Stelle in einen LSN-Ring oder LSN-Stich eingebunden werden.

Planungsbeispiel

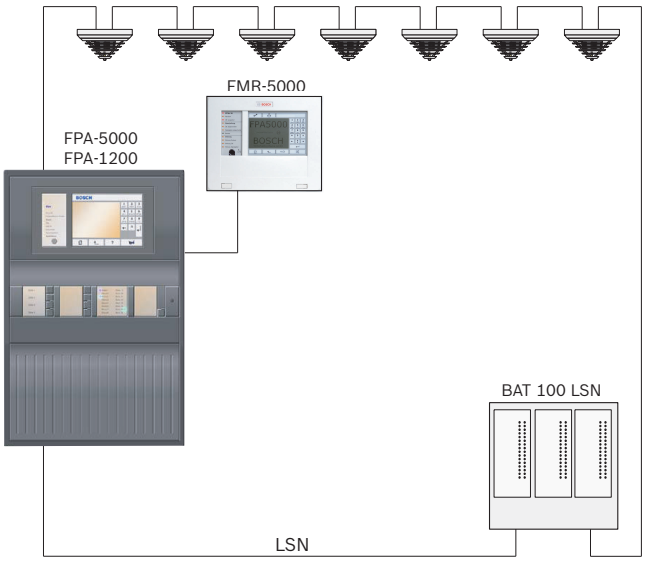

Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	BAT 100 LSN Anzeigetableau

Technische Daten

Elektrik

Baugruppe ATG 100 LSN	
Betriebsspannung	
• LSN-Teil	+12 V DC bis +30 V DC
• restliche Funktionen	+8 V DC bis +30 V DC
Stromaufnahme	
• LSN-Teil	3 mA
• restliche Funktionen	alle 32 LEDs aus: max. 6 mA alle 32 LEDs an: max. 160 mA

Mechanik

Gehäuse BAT 100 LSN	
Abmessungen (B x H x T)	270 x 270 x 75 mm
Material	Kunststoff, ABS Terluran
Farbe	hellgrau, RAL 9002
Gewicht	ca. 1 kg

Umgebungsbedingungen

Zulässige Einsatztemperatur	-5 °C bis +50 °C
Zulässige Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C

Besondere Merkmale

LED Blinkfrequenz	0,8 Hz
LED-Farben	rot, gelb

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
BAT 100 LSN Anzeigetableau		
universell einsetzbare abgesetzte Parallelanzeige mit bis zu 96 LEDs		
5775	**1173**	**4.998.000.922**
Zubehör/Erweiterungen		
ATG 100 LSN red LED-Bausatz rot		
Bausatz für Anzeigetableau mit 32 roten LEDs		
5775	**2454**	**3.902.102.630**
ATG 100 LSN ye LED-Bausatz gelb		
Bausatz für Anzeigetableau mit 32 gelben LEDs		
5775	**2455**	**3.902.102.633**
ATG100-16red-16ye LED-Bausatz rot/gelb		
Bausatz für Anzeigetableau mit 16 roten und 16 gelben LEDs		
5775	**0466**	**4.998.085.167**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2010 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T286956043 | Cur: de-DE, V16, 8 Oct 2010

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Beschriftungsstreifen		
VE = 10 Stück		
5775	**1174**	**4.998.001.941**
ATB 100 LSN für den Einbau in Lageplan-Tableaus		
5775	**2457**	**3.902.102.631**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2010 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T286956043 | Cur: de-DE, V16, 8 Oct 2010