FNS-420-R LSN-Blitzleuchte, rot

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

- Schneller Einbau
- Keine zusätzliche Verkabelung und Energieversorgung nötig
- Geringer Stromverbrauch durch LED-Technik
- Synchronisierte Blitzfrequenz von 1 Hz

Systemübersicht

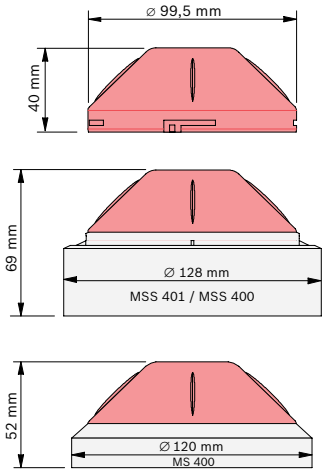

Funktionsbeschreibung

Die LSN-Blitzleuchte kann mit den FNM-420-A-BS/ FNM-420U-A-BS Sockelsirenen oder den MSS 400 / MSS 401 LSN Meldersockelsirenen verwendet werden, um eine Kombination aus optischer und akustischer Signalisierung zu ermöglichen. MS 400 kann, montiert auf dem FNS-420-R Meldersockel, wie eine Blitzleuchte ohne akustischen Signalgeber verwendet werden.
Beide Varianten lassen sich problemlos in ein bestehendes lokales SicherheitsNetzwerk (LSN) integrieren.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 207145 FNS-420-R
Europa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420-R
Ukraine	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Planungshinweise

- Das Gerät ist nicht gemäß EN 54-23 zertifiziert. Innerhalb der EU kann es nicht zur Alarmierung im Brandfall eingesetzt werden.
- Das Gerät kann nur an die FPA-5000 und FPA-1200 Brandmelderzentralen angeschlossen werden.
- Das Gerät kann nicht mit den Stand-alone-Signalgebern oder den GLT-Meldersockelsirenen der MSS-Serie verwendet werden.

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	FNS-420-R LSN-Blitzleuchte, rot

Technische Daten

Elektrik

Betriebsspannung	28 V DC (15 bis 33 V DC)
Stromaufnahme	0,5 bis 6,55 mA
Lichtstärke	> 2 cd

Mechanik

Abmessungen (H X B)	40 x 99,5 mm
Gewicht	67 g
Material	PC, ABS (UL94 V-2)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzart nach EN 60529	IP 42

Bestellinformationen

FNS-420-R LSN-Blitzleuchte, rot
Analog adressierbare Blitzleuchte, rot

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
FNS-420-R | F.01U.516.089	**5740**	**3188**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2015 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
1306827403 | de, V6, 12. Jun 2015