Honeywell

Konventionelle Steuereinheit

für Sperrelement SLIM-LOCK

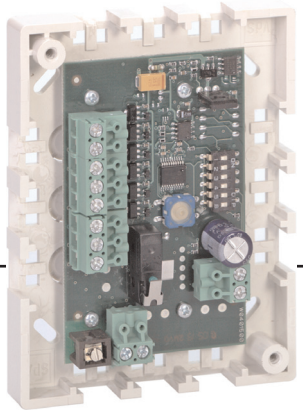

Mit der Steuereinheit für das Sperrelement SLIM-LOCK ist es möglich, das kleinste auf dem Markt erhältliche Sperrelement universell und autark einzusetzen.

Das Sperrelement SLIM-LOCK wird bereits vielfach in Verbindung mit der IK3 Auswerteeinheit eingesetzt. Die neue Ansteuereinheit erweitert den Einsatzbereich auf neue Anwendungsgebiete.

Außer dem typischen Einsatz in Einbruchmeldeanlagen können verschlusstechnische Aufgaben gelöst werden. Möbel, Vitrinen, Fenster usw. lassen sich elektronisch verriegeln und gegen unberechtigten Zugriff schützen.

Um den vielseitigen Anforderungen gerecht zu werden, zeichnet sich die Steuereinheit durch große Flexibilität hinsichtlich des Betriebsspannungsbereichs, den verschiedenen Ansteuerungsmöglichkeiten und den programmierbaren Ausgängen aus.

Ansteuerungsmöglichkeiten

Zwei getrennte Eingänge für "Zu" und "Auf"

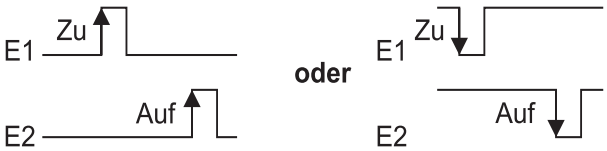

Gemeinsamer Eingang für "Zu" und "Auf"

Gemeinsamer Eingang für "Zu" und "Auf", Toggelbetrieb

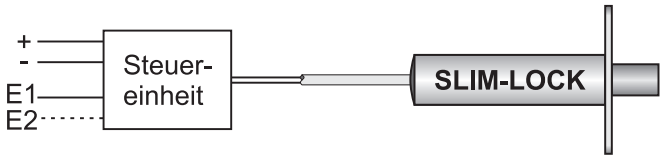

Leistungsmerkmale

- **VdS Anerkennung Klasse C**
- **Extrem großer Betriebsspannungsbereich (8 V DC bis 30 V DC)**
- **Ansteuerung mit statischen, dynamischen, HIGH- oder LOW-aktiven Signalen**
- **Ansteuerung auch mit Umschaltern oder Tastern (Toggelbetrieb) möglich**
- **Überwachte Bolzenstellung**
- **Meldeausgänge für:**
  - **Bolzenendstellungen "Zu"**
  - **Bolzenendstellungen "Auf"**
  - **Störung**
- **Mögliche Ausgangssignale:**
  - **HIGH- oder LOW-aktiv**
  - **Dauersignal oder Impuls 1 Sek.**

Technische Daten

Betriebsnennspannung U_b	12 V DC bis 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	8 V DC bis 30 V DC
Dauerstromaufnahme:	
- Ausgänge programiert auf Impulsbetrieb	<1 mA
- Ausgänge programiert auf Dauersignal	<2 mA
- Strom bei Ansteuerung SLIM-LOCK	typ. 200 mA (ca. 500 ms)
Strombelastbarkeit der Ausgänge	max. 20 mA
Ansteuersignale	statisch oder Impuls >200 ms
Eingangsspannungsbereich	bis 30 V DC
Programmiermöglichkeiten:	
- Eingänge	LOW-aktiv, HIGH-aktiv oder Toggelbetrieb
- Ausgänge	LOW-aktiv, HIGH-aktiv, Dauersignal oder Impuls 1 sek.
Schutzart nach DIN 40 050	IP 40
Umweltklasse gemäß VdS	II
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T)	85 x 109 x 30 mm
Farbe	grauweiß (ähnlich RAL 9002)

Weitere Daten sowie Informationen zum Sperrelement SLIM-LOCK entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung
019039	**Konventionelle Steuereinheit für SLIM-LOCK, aP-Version** **VdS-Anerkennung G105132**
019038.10	**Sperrelement SLIM-LOCK**

Honeywell Security Deutschland
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
D-72458 Albstadt
Telefon: +49 (0) 74 31 / 801- 0
Telefax: +49 (0) 74 31 / 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P00738-22-000-02
05. 2007 · Änderungen vorbehalten.
©2007 Honeywell International Inc.

Honeywell