Honeywell

ACT - System für 1 Tür

Zutrittskontrolle

Die bekannte Produktlinie ACT wurde um eine weitere leistungsfähige Variante erweitert.

Mit der neuen Version erhält das ACT den Zugang zur Systemwelt MultiAccess Lite.

Die Anbindung erfolgt direkt über RS232 oder über den Schnittstellenwandler und RS485-Schnittstelle 5-Draht.

Der Datenaustausch findet mit dem Esser/DIN-Protokoll statt.

Es können alle Leser unseres Hauses, wie Clock/Daten-Leser, Magnetkartenleser, berührungslose Leser, alle Mifare- und -Legic-Leser sowie die 2-Draht- und Clock/Daten-Tastaturen angeschlossen werden.

Im System lassen sich 1 bis 16 ACTs an MultiAccess Lite anschließen.

Wie aus den Leistungsmerkmalen ersichtlich, erhalten Sie mit dem ACT eine einfache aber leistungsfähige ZK-Zentrale, welche die wichtigsten ZK-Funktionen abdeckt.

Bestehende Systeme können per Software-Update auf MultiAccess Lite/IQ MultiAccess-Fähigkeit aufgerüstet werden.

Zubehör

026692	RS485-Schnittstelle 5 Draht
026693	RS485-Schnittstelle 5 Draht pot. getr.
026840.29	Fast Ethernet Schnittstelle 10/100 MBit/s
026817.03	Schnittstellenwandler
026809	Verbindungskabel PC - Schnittstellenwandler
026109	PC Adapterkabel

Leistungsmerkmale

- **800 Personen**
- **80 Zeitzonen**
- **Dauerfreigabe und Dauergesperrt, sowie Code-Zuschaltung über die Zeitzonen**
- **Freigabezeit, Überwachungszeit und Alarmzeit einstellbar**
- **45 ganze und 3 halbe Feiertage**
- **4 oder 6 stelliger PIN-Code**
- **Kombination Karte/PIN-Code frei wählbar**
- **PIN-Code und/oder Karte**
- **2000 Buchungen (Datum, Uhrzeit, Ausweisnr.)**
- **Magnet- und Berührungslose Leser**
- **Legic- und Mifare-Leser**
- **Esser/DIN-Protokoll**
- **RS232-Schnittstelle on board**

Technische Daten

	026100.10	026101.10
Betriebsnennenspannung	12 V DC	230 V AC
Betriebsspannungsbereich	10 V DC bis 15 V DC	230 V AC - 15% bis +10%
Ausgangsspannung	0,7 V < Anschlussspannung	10 V bis 15 V DC
Leistungsaufnahme	mind. 0,9 VA	10 VA
Gerätesicherung	1 AT, 250 V	100 mAT, primär
Schutzart DIN 40 050	IP 30	IP 30
Umweltklasse gemäß VdS	II	II
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C	-5 °C bis +45 °C
relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 % ohne Kondensation	max. 95 % o.K.
Abmessung (BxHxT)	201 x 147 x 51 mm	201 x 147 x 51 mm
Gewicht	0,66 kg	0,85 kg
Farbe	grauweiß, ähnlich RAL 9002	grauweiß, ähnlich RAL 9002

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktgruppenkatalog.

Einsetzbar mit MultiAccess Lite (kombinierbar mit ACS-2 plus) und IQ MultiAccess

Projektierungsbeispiel MultiAccess Lite

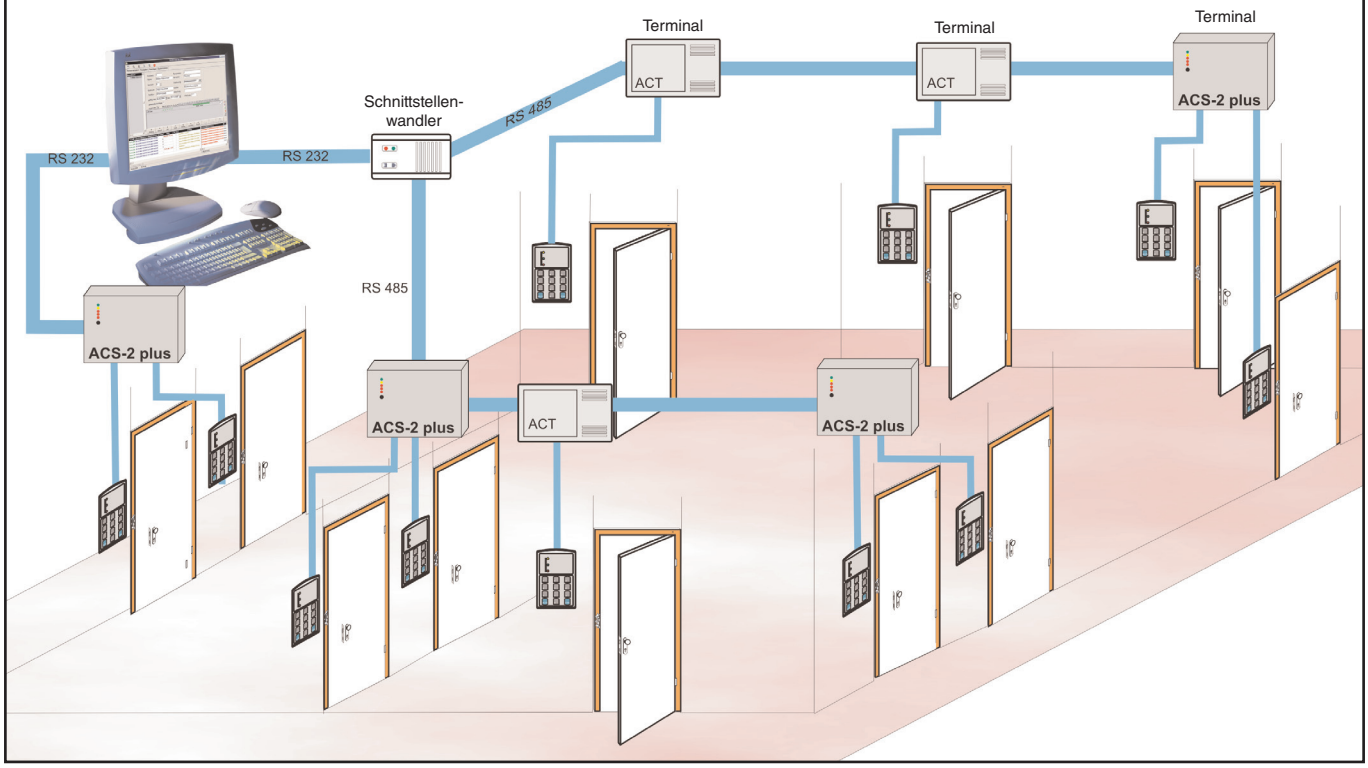

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung
026100.10	**ACT 12 V**
026101.10	**ACT 230 V**

Honeywell Security & Data Collection
Novar GmbH
Joh.-Mauthe-Str. 14 · D-72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P32401-22-000-03
06. 2009 · Änderungen vorbehalten.
© 2009 Honeywell International Inc.

Honeywell