Honeywell

ACC 50 – Zutrittskontrolle mit berührungslosem Leser

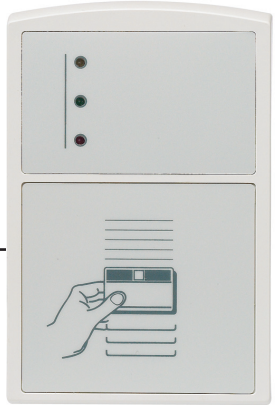

Zutrittskontrolle

Berührungsloser Leser mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür.

Die Programmierung ist äußerst einfach durch Programmierkarten möglich.

Durch Anschluss einer Zeitschaltuhr können unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden (z.B. eine Karte öffnet rund um die Uhr, eine andere Karte hat nur von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zugang).

Ihre Identifikationsträger

Leistungsmerkmale

- **Türfreigabe mit bis zu 99 verschiedenen berührungslosen Karten in zeitlicher Abhängigkeit (externe Zeitschaltuhr)**
- **einfache Programmierung**
- **einfache Anschlusstechnik über vorkonfektioniertes 5 m-Kabel**
- **Ansteuerung des Türöffners über integriertes Relais (max. 24 V/1 A)**
- **Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V/1 A)**
- **Anschluss für Türrückmeldung und Türfreigabe von innen**
- **RS 232-Druckerschnittstelle für chronologischen Ausdruck**
- **Statusanzeige über drei LEDs**
  gelb = betriebsbereit
  grün = Tür freigegeben
  rot = keine Berechtigung
- **Zonenumschaltung über externen Eingang**
- **einstellbare Türfreigabe- und Türüberwachungszeit**
- **für Außeneinsatz geeignet (IP 64)**

Zubehör

Programmierkarten-Set für ACC 50

Das Programmierkarten-Set für das ACC 50 wird vom Errichter generiert. Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass 3 Karten zusätzlich bestellt werden.

026368.00	ID-Karte für berührungslose Leser, neutral
026370.00	ID-Karte für berührungslose Leser, Honeywell Druck
022197	Adaptersockel (im Lieferumfang enthalten)
094051	Netzteil 12 V DC / 500 mA
019040	Elektrotüröffner

Projektierungsbeispiel ACC 50

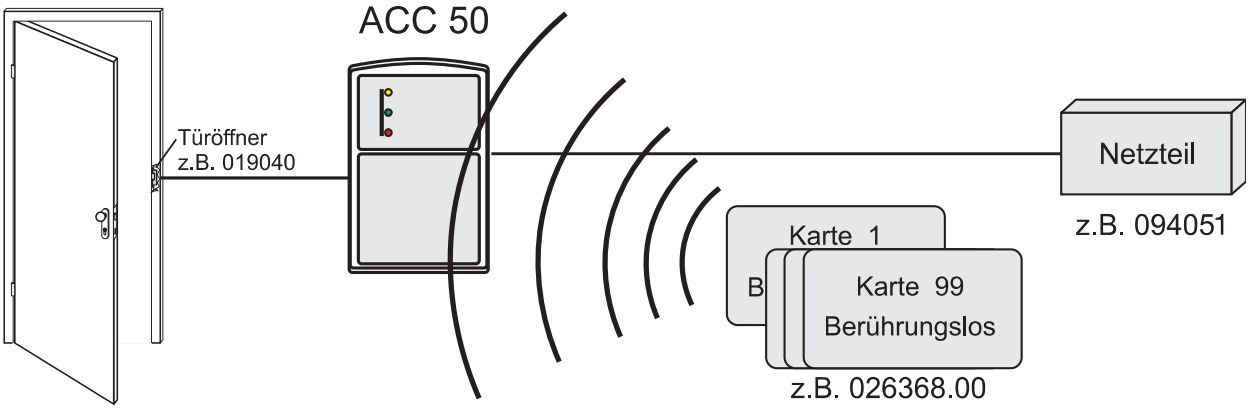

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme typ.	60 mA
Stromaufnahme max.	120 mA
Leistungsaufnahme	1,44 W
Lesedistanz	12 cm
Max. Belastbarkeit der potentialfreien Kontakte	24 V / 1 A DC
Druckerschnittstelle	RS 232 C nur TxD
max. Leitungslänge Druckerschnittstelle	15 m
Schutzart nach DIN 40050	IP 64
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lagerungstemperaturbereich	-35°C bis +70°C
Umweltklasse gemäß VdS	III
Farbe	grauweiß, ähnlich RAL 9002
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen (B x H x T)	82 x 127 x 14 mm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung	
026389.10	**ACC 50 - Zutrittskontrolle mit berührungslosem Leser**	**inklusive Adaptersockel 022197**

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Joh.-Mauthe-Straße 14 · 72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P31050-22-000-02
10. 2009 · Änderungen vorbehalten.
©2009 Honeywell International Inc.

Honeywell