BOSCH
Technik fürs Leben

LTC 2605/91 Video Manager

- **Zentralisierte Bedienung von Monitoren und Multiplexer**
- **Anbindung von bis zu 16 digitalen Divar Videorekordern oder System4 Multiplexern**
- **Anschluss von bis zu vier Tastaturen möglich mit dem optionalen Port Expander**
- **Automatische Einrichtung, Programmierung durch den Benutzer nicht erforderlich**

Der LTC 2605/91 Video Manager bietet erweiterte Umschaltfunktionen hinsichtlich der Systemkonfigurationen, die sowohl für digitale Divar Videorekorder oder Multiplexer der Serie System4 geeignet sind. Durch die einzigartigen Videomanagementoptionen dieser Einheit lässt sich die Anzahl benötigter Monitore innerhalb des Systems reduzieren. Auf diese Weise kann der Benutzer von einer einzigen Leitstelle bis zu 16 angeschlossene Geräte steuern.

Der Video Manager unterstützt bis zu sechs Monitorausgänge und ermöglicht über den Port Expander für Tastaturen der Serie LTC 2604 den Anschluss von vier unabhängigen Tastaturen. Der Benutzer kann an jeder der Tastaturen zwischen den einzelnen Geräten umschalten und den gewünschten Modus, die Programmierung oder die Schwenk-/Neige-/Zoomfunktionen auf den angeschlossenen Bildschirmen auswählen. Wenn am Video Manager mindestens eine IntuiKey-Tastatur angeschlossen ist, wird auch die automatische Alarmumschaltung unterstützt. Zwei der Monitorausgänge des Video Managers können an entsprechende Monitore zur automatischen Anzeige von Alarmvideos von allen Geräten unter Alarmbedingungen angeschlossen werden. Wenn keine Alarme anliegen, erzeugen diese Monitore einfach ein schwarzes Rastersignal.

Der Video Manager ist für eine schnelle und komfortable Systemeinrichtung konzipiert: Nach dem Anschließen ist er sofort betriebsbereit.

Funktionsbeschreibung

Einfache Bedienung: Wie in den folgenden Abbildungen veranschaulicht, akzeptiert der Video Manager die Eingänge Monitor A und Monitor B aller Videogeräte. Über die Systemtastatur führt das System auf intelligente Weise die Videoausgänge aller 16 Geräte zu einem zugehörigen Paar von Monitorausgängen.

Sind zwei Tastaturen angeschlossen, führt das System auf intelligente Weise die Videoausgänge aller 16 Geräte zu zwei Paaren von Monitorausgängen. Jede Tastatur ermöglicht eine unabhängige Videosteuerung von jedem der Geräte auf dem jeweils angeschlossenen Monitorpaar.

Wird an das System eine dritte Tastatur angeschlossen, können die Videos von jedem der Geräte zu einer dritten Station mit einem Monitor geleitet werden. Über die an dieser Station angebundene Tastatur können sämtliche Monitorfunktionen bedient werden. Die Aufschaltung einer vierten Tastatur bietet ähnlichen Funktionszugriff auf den Monitor einer vierten Überwachungseinheit. Wie oben beschrieben, können über die an diesem Standort angebundene Tastatur ebenfalls sämtliche Monitorfunktionen bedient werden.

Zertifikate und Zulassungen

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Entspricht dem FCC Teil 15, ICES-003 und CE-Vorschriften
Sicherheit	Entspricht den CE-Vorschriften, UL-, CSA-, EN- und IEC-Standards

Planungshinweise

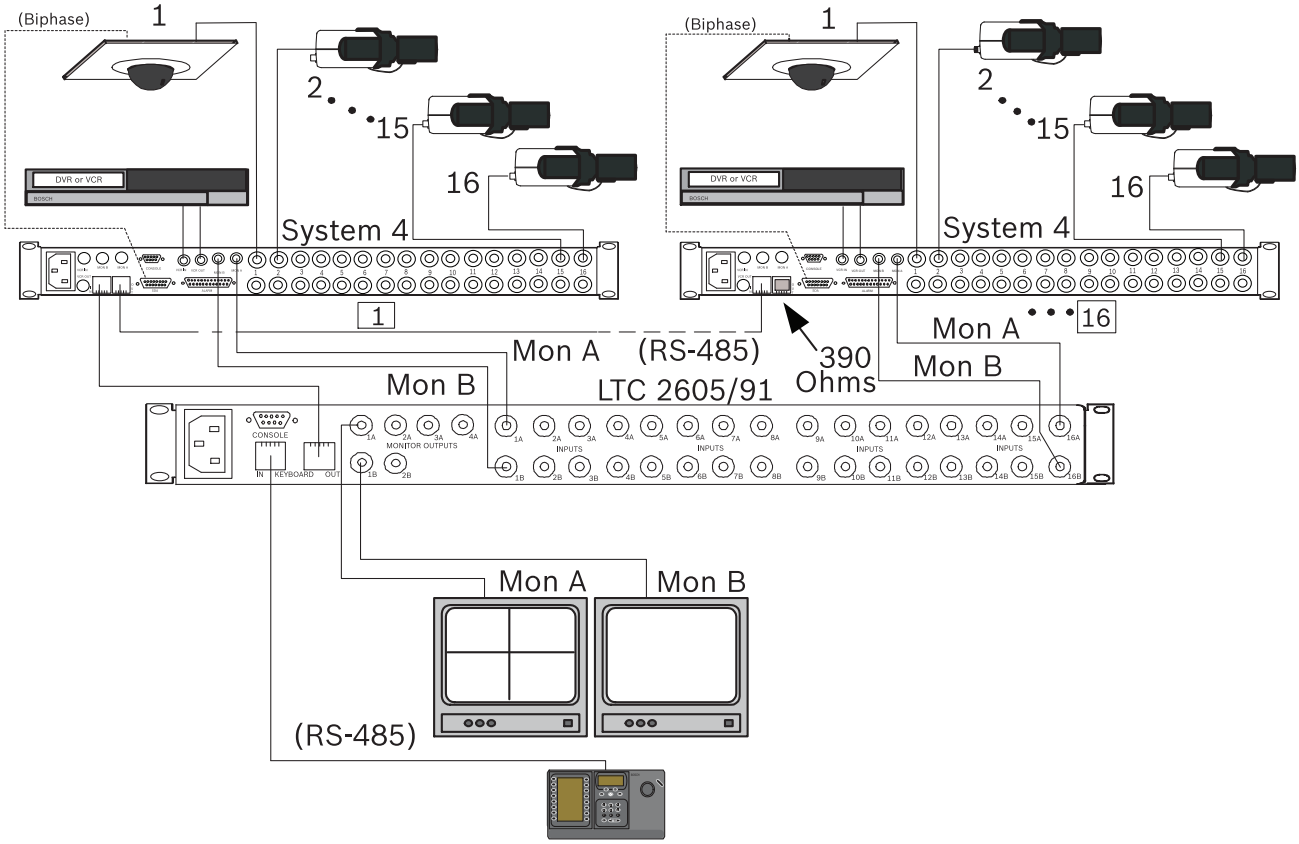

LTC 2605/91 Video Manager mit System4 Multiplexern und einer LTC 2601/00-Tastatur

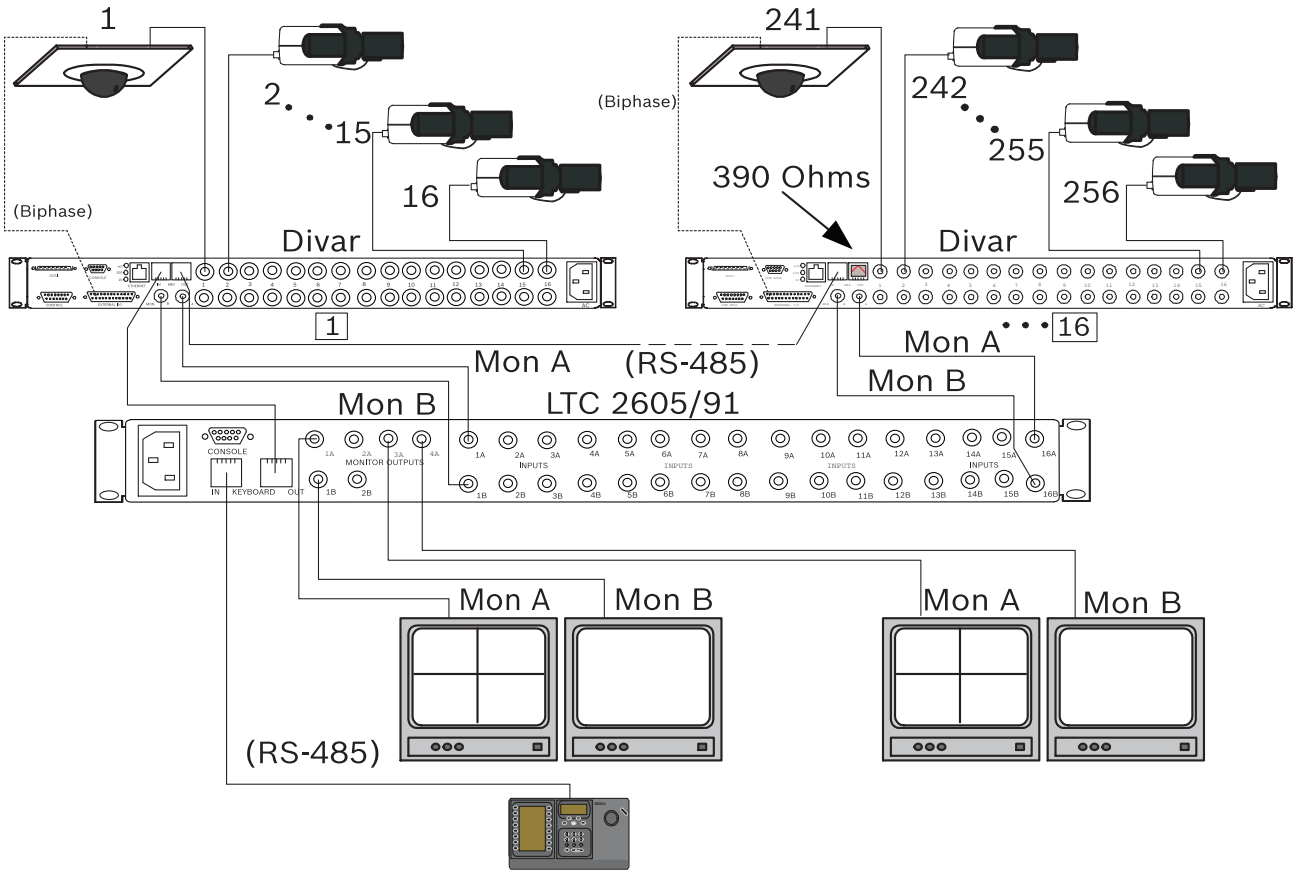

Video Manager mit digitalen Divar Videorekordern, einschließlich Monitorpaar zur Alarmüberwachung

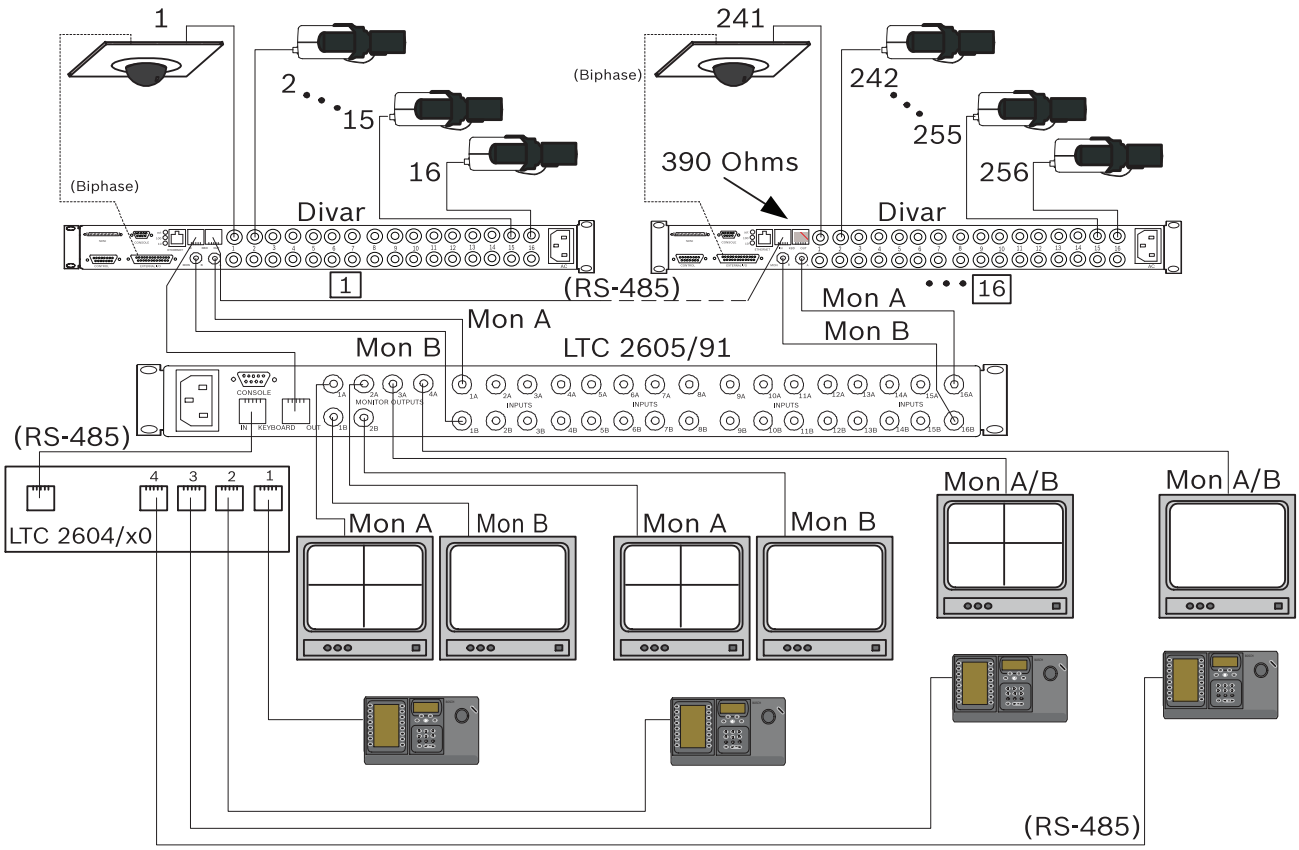

LTC 2605/91 Video Manager mit digitalen Divar Videorekordern und 4 Tastatursteuerungseinheiten

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LTC 2605/91 Video Manager

Technische Daten

Elektrische Daten

Modellnummer	**LTC 2605/91**
Spannungsbereich[1]	108 bis 253, 50/60 Hz
Leistung bei Nennspannung	10 W

1. Die Einheit verfügt über ein Schaltnetzteil.

Synchronisierung	Geeignet für PAL, CCIR, NTSC und EIA RS-170
Anschlüsse	Videoeingänge und Monitorausgänge: 32 BNC
	Monitoranschlüsse: 6 BNC
Externe Zubehörschnittstellen	
Konsole	Nicht benutzt
Keyboard	Zwei (2) RJ-11

Mechanische Daten

Konstruktion	**Stahlgehäuse mit Blechabdeckung und Kunststoffblende**
Farbe	Anthrazit
Abmessungen (H x B x T)	440 x 305 x 44 mm
Gewicht	4 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	**4 °C bis 55 °C**
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 %-95 %, nicht kondensierend

Bestellinformation

LTC 2605/91 Video Manager zur Nutzung mit dem Divar und System4 Multiplexer, 120/230 VAC, 50/60 Hz	**LTC 2605/91**
Zubehör/Erweiterungen	
KBD-Digitaltastatur IntuiKey Digitaltastatur zur Verwendung mit Divar Digital-Videorekordern und System4 Multiplexern	**KBD-DIGITAL**
KBD-Universaltastatur IntuiKey-Universaltastatur zur Verwendung mit LCD-Displays für Allegiant, Divar und System4 Multiplexer	**KBD-UNIVERSAL**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T2400961803 | Cur: de-DE, V7, 12 Mar 2009 | Src: en-US, V0, 12 Feb 2007