


# Bedienteil TouchCenter Tuxedo

#### Einbruchmeldetechnik

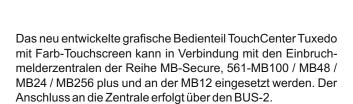

Bei der Bedienung und der Anzeige von Systeminformationen eines Gefahrenmeldesystems kommt es vor allem auf Zuverlässigkeit, schnelles Erfassen von Informationen und Bedienungskomfort an. Das sind wichtige Voraussetzungen beim täglichen Umgang, die das TouchCenter vorbildlich erfüllt.

Mit dem TouchCenter Tuxedo für BUS-2 wird Ihr Gefahrenmeldesystem dialoggeführt bedient. Durch Berühren einer Anzeigefläche auf dem Touchscreen kann die gewünschte Bedienfunktion direkt angewählt und ausgeführt werden. Mittels eindeutiger Schaltflächen und zusätzlicher Symbole wird höchster Bedienkomfort realisiert. Die 3 LED's auf der Vorderseite zeigen die aktuellen Betriebszustände des Geräts an, auch bei nicht aktivierter Grafikanzeige. Die weiteren Status- und Bedieninformationen werden eindeutig und übersichtlich dargestellt.

Zur Erteilung einer Bedienberechtigung ist in dem Bedienteil ein Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 Datenträger integriert, welcher in Verbindung mit einer MB-Secure genutzt werden kann (ab V03.05).



Optische Aufwertung erfährt das Grafik-Bedienteil durch die Verwendung als elektronischer Bilderrahmen mit Slideshow-Funktionalität.

Darüber hinaus verfügt das formschöne und im modernen Design gestaltete TouchCenter über ein umschaltbares Display-Farbschema. Dies ermöglicht es, das Bedienteil weitgehend an persönliche Vorstellungen und Umfeld anzupassen.

Die projektbezogene Programmierung der Einbruchmelderzentrale sowie des TouchCenter erfolgt über einen PC/Laptop mit dem entsprechenden Softwarepaket (s. u.).

#### Softwarevoraussetzungen:

MB12/561-MB100\*/HB24/HB48\*/MB24/MB48

\*Art.-Nr. mit Index .10

- 1-RAM Version	V08.16
- 2-RAM Version, V08.16 oder	V09.12
falls Leistungsmerkmale der V09 gewünscht	
werden	
WINFEMAdvanced	V07.13

WINFEMAdvanced	V07.13
561-MB256 plus	V03.18
WINFEM Advanced	V07.13
LID 0	
MB-Secure	V03.xx
IQ PanelControl	V03.xx

# Leistungsmerkmale

- · Dialoggeführte intuitive Benutzerführung mit Symbolen
- Klartextanzeige aller Meldungen
- Verschiedene Landessprachen möglich
- Übersichtliche Anzeige des Anlagenzustandes
- Anschluss an die Zentrale über BUS-2 (ausgenommen Ringmodul BUS-2, Art.-Nr. 013220.07.10)
- · Bis zu 16 Bedienteile an einer Zentrale anschließbar
- Integrierter Leser für proX1/IK2 / proX2/IK3 Datenträger (einsetzbar in Verbindung mir einer MB-Secure Zentrale)
- 7" Farbdisplay mit Touchscreen-Funktion
- · Display-Farbschema umschaltbar
- · Grafik als Hintergrundbild einblendbar

- Optische Aufwertung durch Verwendung als elektronischer Bilderrahmen
- Slideshow Funktionalität
- Flash-Technologie für Updates
- Modularer Aufbau
- Mehrere Bedienteile können beliebig horizontal und vertikal aneinander gereiht werden
- aP-, uP- und Hohlwandmontage möglich
- Deckelkontakt, Abreißsicherung bei aP-Montage
- VdS-Anerkennung Klasse C
- Konform zu EN 50131-3 Grad 3
- SES Zulassung

# Kombinationsmöglichkeiten





Die Bedienteile können vertikal und/oder horizontal in beliebiger Anzahl aneinander gereiht und fest verbunden werden (siehe Beispiel).

Sowohl in der Aufbauversion (aP) sowie in der Einbauversion (uP) können alle Bedienteile individuell angeordnet und betrieben werden.

Das erforderliche Montagezubehör ist im jeweiligen Lieferumfang enthalten.



Montagebeispiel

# Das Farbdisplay - Beispiele

## Display-Farbschema



# Beispiele der Bedienerführung









# **Beispiele Slideshow**





## **Modularer Aufbau**


#### Standard


Frontplatte Fronteinheit Rückwand tief für aP-Montage

Hinweis: E

Bei einer Kombination von TouchCenter mit LED- und LED/LCD Bedienteilen müssen auch für die LED- und LED/LCD Bedienteile die tiefen Rückwände verwendet werden.

(Standardausstattungsind flache Rückwände).

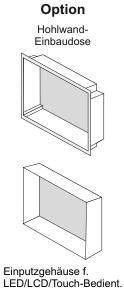

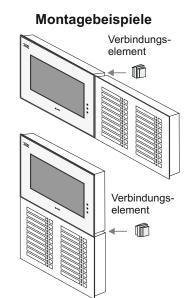

# **Bestelldaten**



weiß





Artikel-Nr.	Bezeichnung	
013002	Bedienteil TouchCenter Tuxedo, v Komplettset, bestehend aus: TouchCenter Fronteinheit inkl. Ele Frontplatte, weiß, ArtNr. 013030 Rückwand tief, weiß, ArtNr. 013	ektronik, weiß, ArtNr. 013031
013031	TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, weiß	
013033	TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, grau	
013035	TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, schwarz	
		8 31-3:2010-02, Grad 3 //A-RL-T2:2010-08

#### Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
013030	Touch Frontplatte, weiß
013032	Touch Frontplatte, grau
013034	Touch Frontplatte, schwarz
013036	Touch Frontplatte, farblos, bedruckbar
013040	Rückwand tief, weiß
013041	Rückwand tief, grau
013042	Rückwand tief, schwarz
013046	Hohlwand-Einbaudose, weiß
013047	Hohlwand-Einbaudose, grau
013048	Hohlwand-Einbaudose, schwarz
013050	Einputzgehäuse f. LED/LCD/Touch-Bedient.

Beispiele für Zubehör, weiß. Die Farben grau und schwarz entsprechen den Bedienteilen TouchCenter Tuxedo.



Frontplatte, weiß



Rückwand tief, weiß



Hohlwand-Einbaudose, weiß



Einputzgehäuse (Stahlblech)

#### **Technische Daten**

Betriebsnennspannung 12 V DC (Spannungsversorgung über BUS-2)

Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC Stromaufnahme bei 12 V DC 160 mA (in Ruhe)

250 mA (max. Bildschirmhelligkeit)

310 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)

Bildschirmdiagonale 7" (17,78 cm)

Bildschirmformat 16:9
Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Umweltklasse gemäß EN 50131-3 Class II

Betriebstemperaturbereich-10 °C bis +45 °CLagerungstemperaturbereich-25 °C bis +60 °CRelative Luftfeuchtigkeit93% nicht betauend

Abmessungen (B x H x T):


TouchCenter Tuxedo
 Rückwand tief
 Hohlwand-Einbaudose
 Einputzgehäuse f. LED/LCD/Touch-Bedient.
 218 x 162 x 35 mm
 208 x 152 x 30,5 mm
 218 x 162 x 30 mm
 215 x 159 x 40 mm

Farbe Gehäuse weiß (ähnlich RAL 9016)


optional grau und schwarz (siehe Bestelldaten)

**Display-Farbschema** umschaltbar (blau, grün, braun, grau)


## Abmessungen Rückwand tief

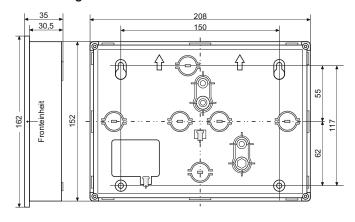

#### Abmessungen Hohlwand-Einbaudose

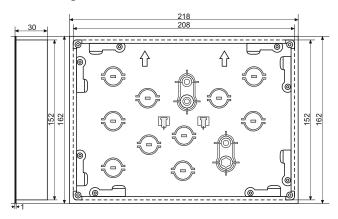

## Abmessungen Einputzgehäuse

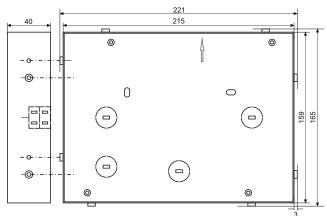

#### **Honeywell Security Group**

Novar GmbH Johannes-Mauthe-Str. 14 72458 Albstadt Telefon +49(0) 74 31/801-0 Telefax +49(0) 74 31/801-12 20 www.honeywell.com/security/de info.security.de@honeywell.com

