Honeywell

NetAXS-123

Stand-alone, modulares ZK-System, über Web-Browser programmierbar

Net AXS ist eine kompakte Stand-alone ZK Lösung, die ohne Software einfach über Web programmierbar ist. Jedes NetAXS-123 Panel kann wahlweise für 1-3 Türen konfiguriert werden.

Stand-alone Panel gemanagt über freie Internet Browser Funktion

Net AXS-123 benötigt keine Online Verbindung zu einem Laptop oder PC.

Um ID-Karten oder Zutrittskontoll Funktionen zu bearbeiten muss lediglich die frei erhältliche Browser Funktion, über die USB Schnittstelle oder ein Netzwerkkabel an irgendeinem PC angeschlossen werden.

Einfache Installation spart Zeit

Das NetAXS-123 Panel bietet die Anschlussmöglichkeit von 1-3 Türen mit bis zu zwei Lesern pro Türe.

Die Erweiterung einer bestehenden 1-Tür Lösung erfolgt in minutenschnelle auf 2-3 Türen durch die erhältlichen Erweiterungskarten (1-2 Türen).

Durch die Möglichkeit der Stromversorgung via PoE minimiert sich zusätzlich der Verkabelungsaufwand.

Die Panels sind wahlweise in Kunststoffgehäusen ohne Netzteil oder im Metallgehäuse mit integriertem 230V Netzteil mit Notstromversorgung erhältlich.

Keine Veranlassung eine separate Software zu benutzen

Sollte der Endnutzer einmal eine Liste oder ähnliche Auswertungen aus dem Speicher des Panels benötigen, so könne auch derlei Informationen über den Web-Browser abgerufen werden.

Die sehr intuitive Web-Oberfläche spart Zeit und Schulungskosten sowohl beim Errichter als auch beim Endnutzer.

Leistungsmerkmale

- **NetAXS-123 ist ein kompaktes 1-3 Türen Zutrittskontrollsystem.**
- **Das Panel ist sowohl als über Ethernet als auch über USB am PC anschließbar. Auch der optionale Vidoe-Kit ist über USB anschließbar. Ebenso realisiert ist PoE.**
- **Durch den Modularen Aufbau des NetAXS-123 sind einfache Lösungen schnell einzurichten, jedoch hat man immer die Möglichkeit der Erweiterung um mit der Anforderung zu wachsen.**
- **NetAXS-123 ist ein WEB-basierendes Zutrittskontrollsystem.**
- **NetAXS-123 ist in erster Linie ein Stand-alone-System, das über eine WEB basierende Oberfläche parametrierbar ist. D.h. es wird keine Software benötigt.**
- **Über im Internet frei verfügbare WEB-Browser ist eine Vernetzung mehrerer Stationen möglich.**
- **Daher kann das System von jedem Ort der Welt aus parametriert und verwaltet werden.**

Managementfunktionen über den Web-Browser

Die Benutzeroberfläche des Web Browsers

Stand-Alone, modulares ZK-System, über Web Browser programmierbar.

Aufgrund der sehr übersichtlich gestalteten Landing-Page mit der Möglichkeit von dort aus in jede Programmebene zu gelangen, sind Enduser Einweisunge von unter 30 Minuten möglich.

Die Landing Page kann einfach über die Eingabe der im Panel gespeicherten IP-Adresse über den Browser aufgerufen werden.

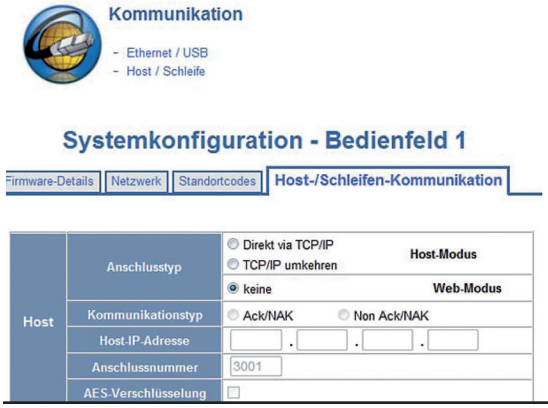

Uploades und Systempflege

Sämtlich Systemrelevanten Änderungen, wie z. B. IP-Adresse oder Up-/Downloads könne über die Systemkonfiguration getätigt werden. Diese ist nur einen Klick von der Landing Page entfernt.

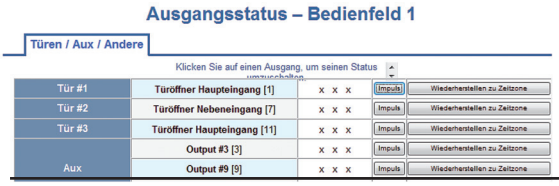

Dynamische Aktualisierung der Stati

Eingangs- sowie Ausgangsstati des Panels sind jederzeit abrufbar und werden sogar automatisch aktualisert, solange Sie sich im Statusmenü befinden.

So können z.B. unbekannte ID-Karten ausgelesen werden.

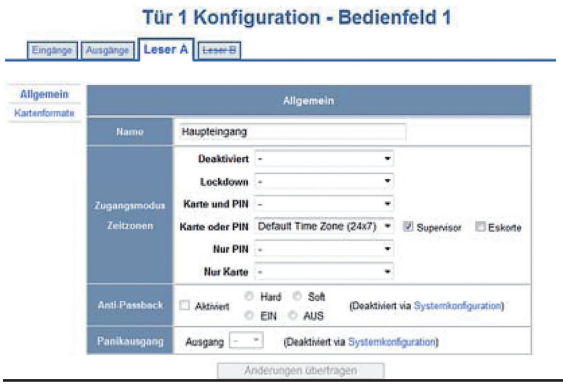

ZK-Modi und Optionen

NetAXS-123 erlaubt unterschiedlich definierte Zutrittsebenen für die ID-Karten.

Es könne sowohl Supervisors angelegt werden die generalberechtigt sind, als auch in diversen Leveln eingeschränkte Benutzer.

Gehäuse Varianten

Kompaktes Kunststoffgehäuse

- Für 1-2 Türen
- Power over Ethernet (PoE) Option
- Bei Stromversorgung via PoE kann ein Türöffner (12 V DC) mitbetrieben werden

ZK Panel (NXD1)

- Ethernet Schnittstelle
- Mini USB-Schnittstelle
- Farbig markierte Anschlussklemmen
- Aufsteckbare Anschlussklemmen

Kompaktes Metallgehäuse

- Für 1-3 Türen
- Akkuunterstütztes 230V Netzteil 4A, 12V DC
- 3,5 A für externe Verbraucher (über 1 A für jede Türe)

Erweiterungskarten

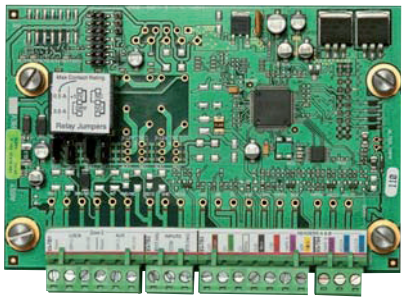

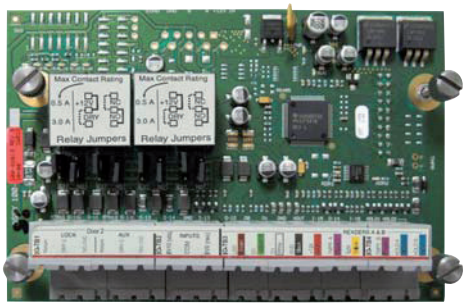

Erweiterungskarten

- Ein-Tür-Erweiterung (NXD1)
- Eine weitere Türe für Kunststoff- oder Metall-gehäuse Panel
- Für einen Türöffner (12VDC)

- Zwei-Tür-Erweiterung (NXD2)
- Zwei weitere Türen für Metallgehäuse Panel
- Für zwei Türöffner (12VDC)

NetAXS-123 Video Add on Kit

Leistungsmerkmale

- Adapterkabel USB auf Mini-USB
- 64 GB Speicher Stick mit Dongle-funktion
- Treiber CD
- Automatische Erkennung kompatibler Kameras im selben SUB-Netz
- Aufzeichnung von Bildern und Videos nach selbst zu definierenden Regeln

Video Kit bestehend aus Adapterkabel (USB auf Mini-USB), 64GB Speicher-Stick mit Donglefunktion, sowie Treiber CD für Panel des NetAXS-123.

Kit Bestandteile:

Honeywell 64 GB USB Memory Stick

Adapter Kabel

Produkt CD

NX123VIDE:



Funktionsweise



Kit mittels Adapter-Kabel in Mini-USB.

Kompatible Kameras werden automatisch installiert.

Videos/Bilder werden nach selbst definierten Regeln aufgezeichnet.

Systemüberblick Installation Video Add on Kit

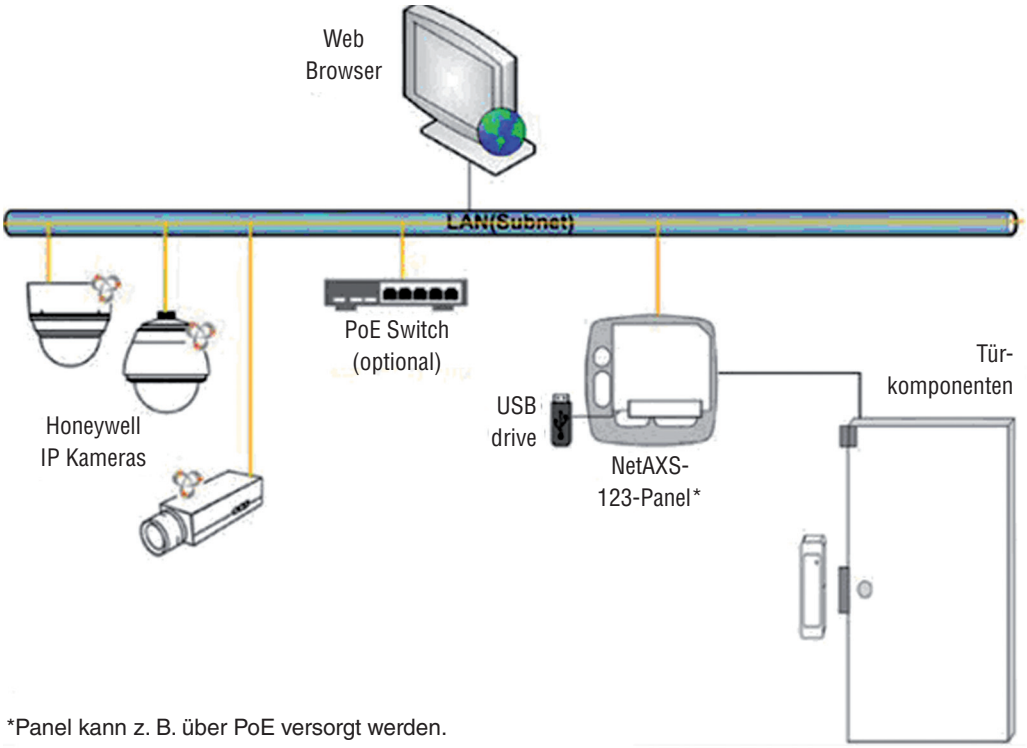

*Panel kann z. B. über PoE versorgt werden.

Systemdarstellungen

1 Tür

Typische PoE Konfiguration
Kompakt Kunststoff Gehäuse

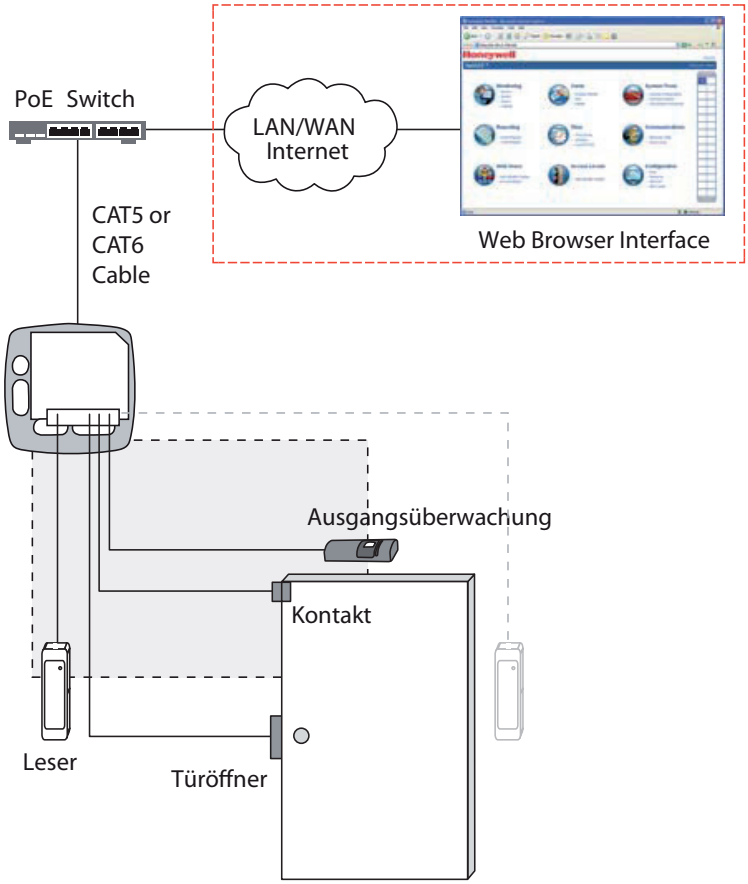

2 Türen

1 Tür Standard Metall
Gehäuse hier mit 1 Tür
Erweiterungskarte

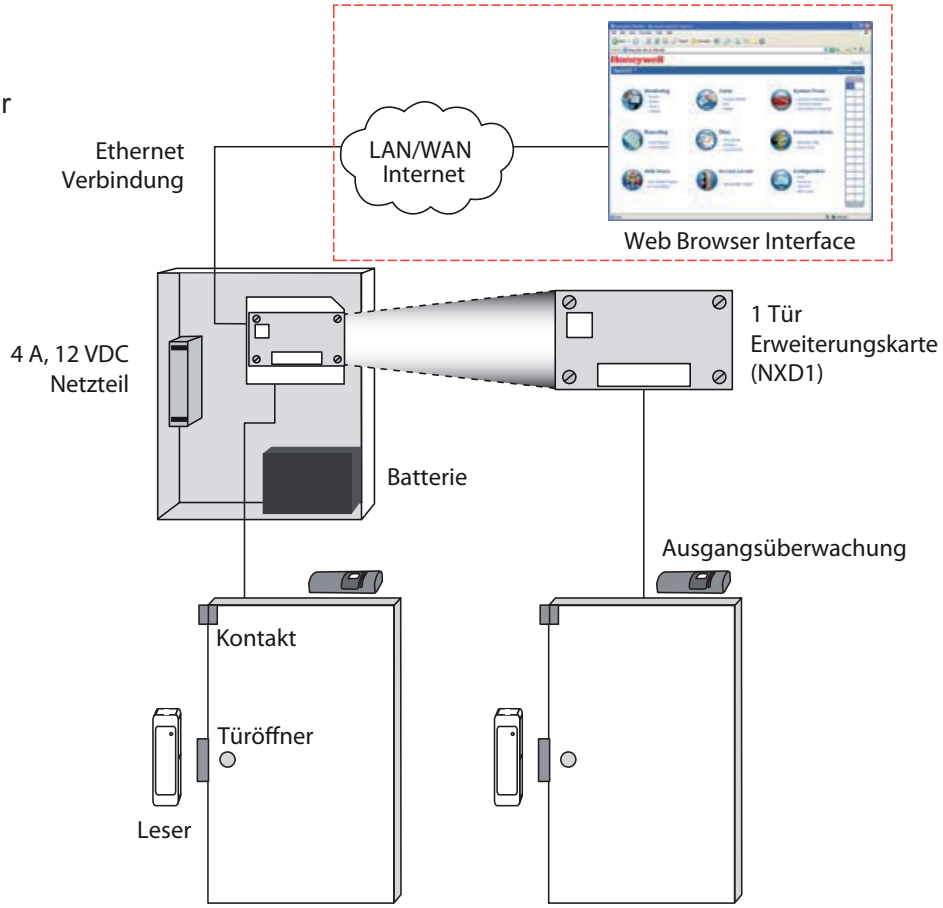

Systemdarstellungen

3 Türen

1 Tür Standard Metall Gehäuse hier mit 2 Tür Erweiterungskarte

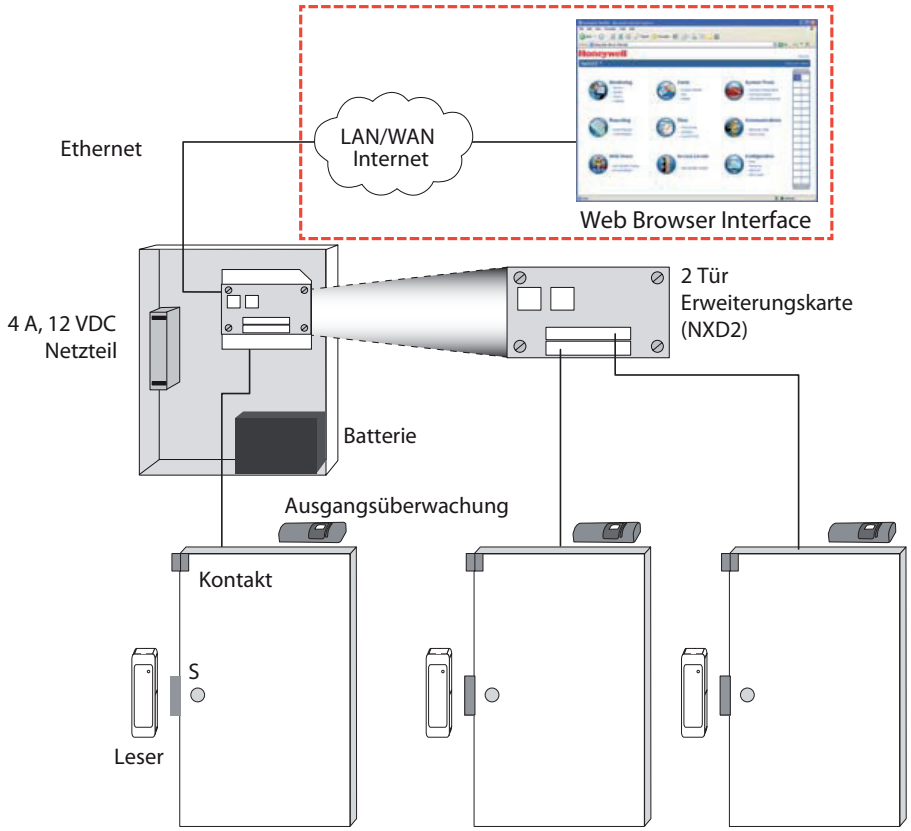

Kompatible Kameras von Honeywell

Performance Serie	
H3SVP1X	Tag-/Nacht-ONVIF IP-Domekamera, Innen, H.264, VGA, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
H3S1P1X	Tag-/Nacht-ONVIF IP-Domekamera, Innen, H.264, 720p, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
H4SVP1X	Tag-/Nacht-ONVIF IP-Domekamera, Vandalismus geschützt, H.264, VGA, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
H4S1P1X	Tag-/Nacht-ONVIF IP-Domekamera, Vandalismus geschützt, H.264, 720p, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
HD44IPX	Tag-/Nacht IP-Minidomekamera, Innen, H.264, VGA, 3,3-12 mm Vario, 24 V AC oder PoE
HD54IPX	Robuste Tag-/Nacht IP-Minidomekamera, Innen und Aussen, H.264, VGA, 3,3-12 mm Vario, 24 V AC oder PoE
HD55IPX	Robuste Tag-/Nacht IP-Minidomekamera, Innen und Aussen, H.264, 720p, 3,3-12 mm Vario, 24 V AC oder PoE
HD45IPX	Tag-/Nacht IP-Minidomekamera, Innen, H.264, 720p, 3,3-12 mm Vario, 24 V AC oder PoE
equIP®-Serie	
HD3MDIHX	Echte Tag-/Nacht IP-Minidomekamera der equIP® Serie, Innen, H.264, 720p, 3,3-12 mm Vario, 24 V AC oder PoE
HD4MDIHX	Echte Tag-/Nacht IP-Minidome der equIP®-Serie, Vandalismus geschützt, H.264, 720p, 3,3-12 mm Vario, 24 V AC oder PoE
HCD5MIHX	Echte Tag-/Nacht- IP-Boxkamera aus der equIP®-Serie, ohne Objektiv, H.264, 720p, 3,3-12 mm Vario, 24 V AC oder PoE
HD3MWIHX	Tag-/Nacht-WD-Netzwerk-Domekamera, Innen, H.264, 720p, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
HD4MWIHX	Tag-/Nacht-WD-Netzwerk-Domekamera, Aussen, H.264, 720p, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
HCD5WIHX	Tag-/Nacht-WD-Netzwerk-Boxkamera, H.264, 720p, 24 V AC oder PoE
HCD1FX	Echte Tag-/Nacht-ONVIF IP-Boxkamera, H.264, 720p, 24 V AC oder PoE
HCD2FX	Echte Tag-/Nacht-ONVIF IP-Boxkamera, H.264, 720p, 24 V AC oder PoE
HCW1FX	Tag-/Nacht-ONVIF IP-Boxkamera, H.264, 720p, WDR, 24 V AC oder PoE
H3D1F1X	Echter Tag-/Nacht-ONVIF IP-Dome, Innen, H.264, 720p, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
H3D2F1X	Echter Tag-/Nacht-ONVIF IP-Dome, Innen, H.264,1080p, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
H3W1F1X	Tag-/Nacht-ONVIF IP-Domekamera, Innen, H.264, 720p, WDR, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
H4D1F1X	Echter Tag-/Nacht-ONVIF IP-Dome, Vandalismus geschützt, H.264, 720p, 3,3-12 mm MFZ, 24 V AC oder PoE
H4D2F1X	Echter Tag-/Nacht-ONVIF IP-Dome, Vandalismus geschützt, H.264,1080p, 3,3-12mm MFZ, 24 V AC oder PoE

Bestelldaten

NX1MPS **NetAXS-123 1 Tür im Metallgehäuse mit Netzteil**

Incl. 230 V AC Stromversorgung mit Akku.
Für eine Türe. Erweiterbar auf max. drei Türen. (NXD1 bzw. NXD2)
Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

NX2MPS **NetAXS-123 2 Tür im Metallgehäuse mit Netzteil**

Incl. 230 V AC Stromversorgung mit Akku.
Für zwei Türen. Erweiterbar auf max. drei Türen. (NXD1)
Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

NX3MPS **NetAXS-123 3 Tür im Metallgehäuse mit Netzteil**

Incl. 230 V AC Stromversorgung mit Akku.
Für drei Türen.
Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

NX1P **NetAXS-123 1 Tür im Plastikgehäuse ohne Netzteil**

Steuereinheit im Plastikgehäuse.
Für eine Türe. Erweiterbar auf max. zwei Türen. (NXD1)
Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

NX2P **NetAXS-123 2 Tür im Plastikgehäuse ohne Netzteil**

Steuereinheit im Plastikgehäuse.
Für zwei Türen.
Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.



NXD1 **NetAXS-123 1 Tür Erweiterung PCB**

1 Tür Erweiterungsplatine für NX1MPS, NX2MPS und NX1P.



NXD2 **NetAXS-123 2 Tür Erweiterung PCB**

2 Tür Erweiterungsplatine für NX1MPS.

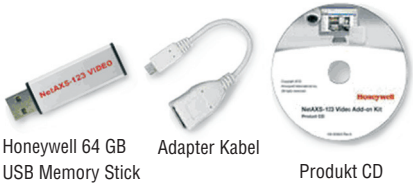

Honeywell 64 GB USB Memory Stick
Adapter Kabel
Produkt CD

NX123VIDE **NetAXS-123 Video Add on Kit**

Video Kit bestehend aus Adapterkabel (USB auf Mini-USB), 64GB Speicher-Stick mit Donglefunktion, sowie Treiber CD auf Panel des NetAXS-123.

Kompatible Leser für NetAXS-123 DACH

027660.10 proX-Leser “Insertic 50”, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle

Die Leser der Serie "Insertic-50" sind geeignet zum Einbau in die meisten Markenschalterprogramme mit Normzwischenrahmen. Sie fügen sich sowohl in unauffällige Standardprogramme wie auch in exklusive Schalterprogramme mit hochwertiger Optik harmonisch ein. Der Leser ist mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bietet.

027666.10 proX-Leser “Insertic”, ohne Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle

Die Einbauleser "Insertic" sind geeignet zum Einbau in Standard uP-Schalterdosen. Durch die flache Bauweise ragen die Leser nur 11 mm aus der Wand. In Verbindung mit der dezenten Farbgebung fügen sich die Leser sowohl im industriellen als auch im privaten Umfeld harmonisch ein.
Die Leser sind mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bietet.

027667.10 proX-Leser “Insertic”, mit Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle

Die Einbauleser "Insertic" sind geeignet zum Einbau in Standard uP-Schalterdosen. Durch die flache Bauweise stehen die Leser nur 11 mm aus der Wand. In Verbindung mit der dezenten Farbgebung fügen sich die Lesersowohl im industriellen als auch im privaten Umfeld harmonisch ein.
Die Leser sind mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bietet.

026422.87 mifare-Leser “Accentic”, ohne Tastatur, Wiegand-Schnittstelle

Leistungsmerkmale:
- Unempfindlich gegen Verschmutzung
- Montage direkt auf Standard up-Dosen möglich
- Weitgehend vandalensicher
- Geringer Stromverbrauch
- Die Gehäuseschale ist nachträglich auswechselbar (verschiedene Farben, siehe Zubehör).

026423.87 mifare-Leser “Accentic”, mit Tastatur, Wiegand-Schnittstelle

Leistungsmerkmale:
- Ergonomische Tastaturführung
- Beschriftung mit Symbolen (sprachneutral)
- Zeitbegrenzte Hintergrundbeleuchtung der Tastatur
- Unempfindlich gegen Verschmutzung
- Montage direkt auf Standard up-Dosen möglich
- Weitgehend vanalensicher
- Geringer Stromverbrauch
- Die Gehäuseschale ist nachträglich auswechselbar (verschiedene Farben, siehe Zubehör)

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt
Telefon: +49 (0) 74 31 / 801- 0
Telefax: +49 (0) 74 31 / 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P32001-22-000-00
07. 2013 · Änderungen vorbehalten.
©2013 Honeywell International Inc.

Honeywell