TECHNISCHES DATENBLATT

INT-KNX

KNX-Busmodul

2030160

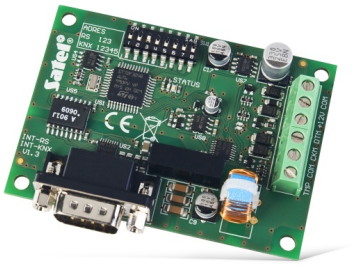

- **Integration von bis zu 64 KNX-Aktoren in das INTEGRA-System**
- **Einbindung von KNX-Sensoren in das INTEGRA-System**
- **Integration des KNX-BUS in das INTEGRA-System**
- **Einfache Konfiguration über DloadX**
- **Erstellung von Makros um KNX-Schaltabläufe zu programmieren**

Eingänge	**bis zu 64**
Ausgänge	**bis zu 64**
Spannungsversorgung	**12 V DC ±15%**
Stromaufnahme	**35 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**140 g**
Abmessungen BxHxT	**57 x 80 mm**
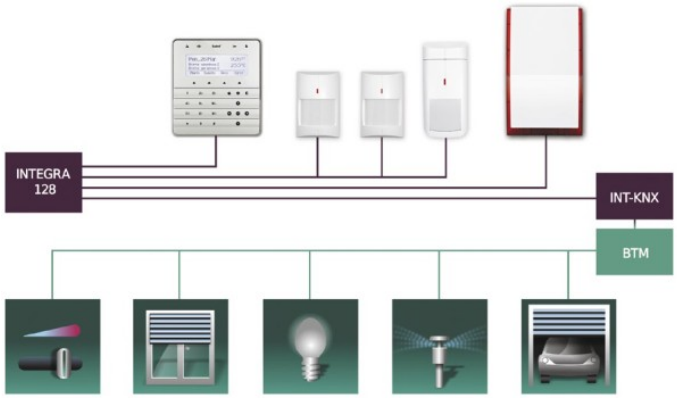
Das INT-KNX Modul ermöglicht die Integration des INTEGRA Alarmsystems mit dem KNX-System. Auf diese Weise kann die Alarmzentrale die an den KNX-Bus angeschlossenen Schaltaktoren steuern, und die Busteilnehmer können das Alarmsystem steuern. So verbinden sich beide Standards um die bestmögliche Funktionalität aus beiden Welten zu erreichen.
Hinweis: Das INT-KNX Modul besitzt keinen integrierten Buskoppler. Der BCU Buskoppler in der Version BTM muss separat gekauft werden (z.B. Bus Coupling Unit (BTM) UP117/11 von Siemens).