TECHNISCHES DATENBLATT

COBALT Plus

Dual-Bewegungsmelder

2060105

- **Abdecküberwachung (Anti-Masking)**
- **11 Meter Reichweite**
- **PIR und Mikrowelle**
- **Dual-Pyroelement**
- **digitaler Detektionsalgorithmus**
- **digitale Temperaturkompensation**
- **Universal-Montagehalter im Lieferumfang**

Frequenz	**10,525 GHz**
Reichweite	**11 m**
Alarmdauer	**2 Sekunden**
Montagehöhe	**2,4 m empfohlen**
Spannungsversorgung	**12 V DC ±15%**
Stromaufnahme	**24 mA ±10%**
Betriebstemperatur	**-10 bis +55 °C**
Gewicht	**144 g**
Abmessungen BxHxT	**63x136x49 mm**
Umweltklasse	**II**

Die Dual-Bewegungsmelder der COBALT-Serie empfehlen sich für Alarminstallationen mit widrigen Umgebungsbedingungen. Die Und-Veknüpfung von Mikrowellensensor (MW) und einem passiven Infrarotsensor (PIR) macht diese Melder sehr zuverlässig. COBALT und COBALT Plus arbeiten mit einem Dual-Pyroelement, der COBALT Pro ist mit einem Quad–Pyroelement ausgestattet. Der Mikrowellensensor in den Meldern COBALT Plus und COBALT Pro verfügt zusätzlich eine Abdecküberwachung (Anti-Masking).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

COBALT Plus

Dual-Bewegungsmelder
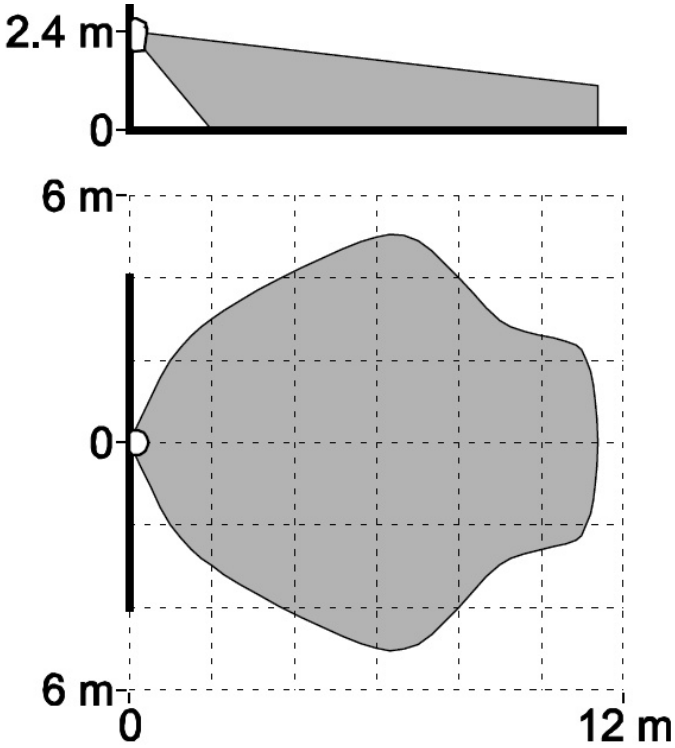
2060105