TECHNISCHES DATENBLATT

AMD-100 BR

Funk-Magnetkontakt br.

2330061

- **2 Reedkontakte, für horizontale und vertikale Montage**
- **Eingang zum Anschluss eines externen Melders**
- **Fernkonfiguration**
- **Sabotagekontakt Öffnen/Abriss**

EN 50131-3 Grade 2 | INTEGRA | VERSA | INNEN | ABAX 868 MHz | BATTERY

Funkreichweite	**bis zu 150 m im Außenbereich**
Frequenz	**868 MHz**
Funk-Protokoll	**ABAX bidirektional**
Farbe	**braun**
Spannungsversorgung	**Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre**
Stromaufnahme	**16 mA max.**
Ruhestromaufnahme	**50 uA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Abmessungen B x H x T	**110 x 24 x 27 mm**
Gewicht	**56 g**
EN 50131 Zertifizierung	**Grade-2**
Entspricht den Normen	**EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3**

Der drahtlose Magnetkontakt AMD-100 verfügt über einen horizontalen und einen vertikalen Reedkontakt, desweiteren über die Anschlussmöglichkeit eines externen Melders. Die Programmierung des AMD-100 geschieht über den Funkweg über den ABAX-Zugriff.

AMD-100 BR

Funk-Magnetkontakt br.
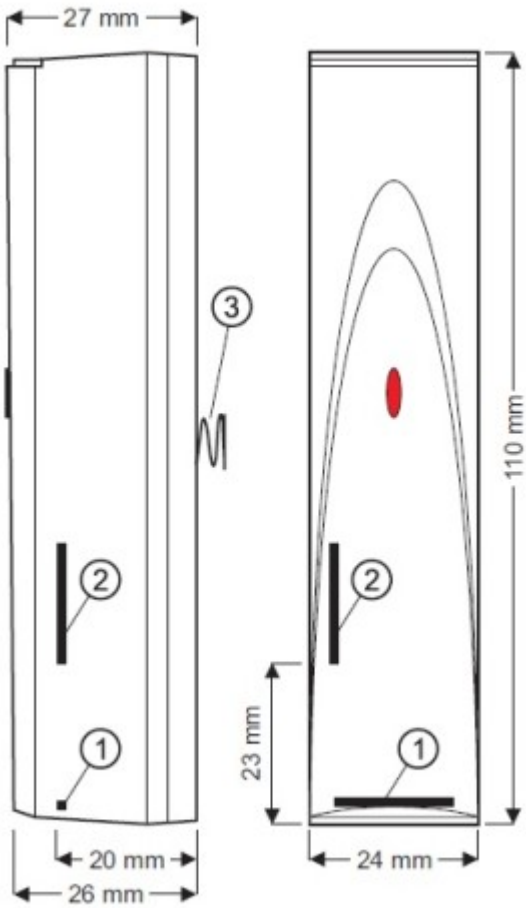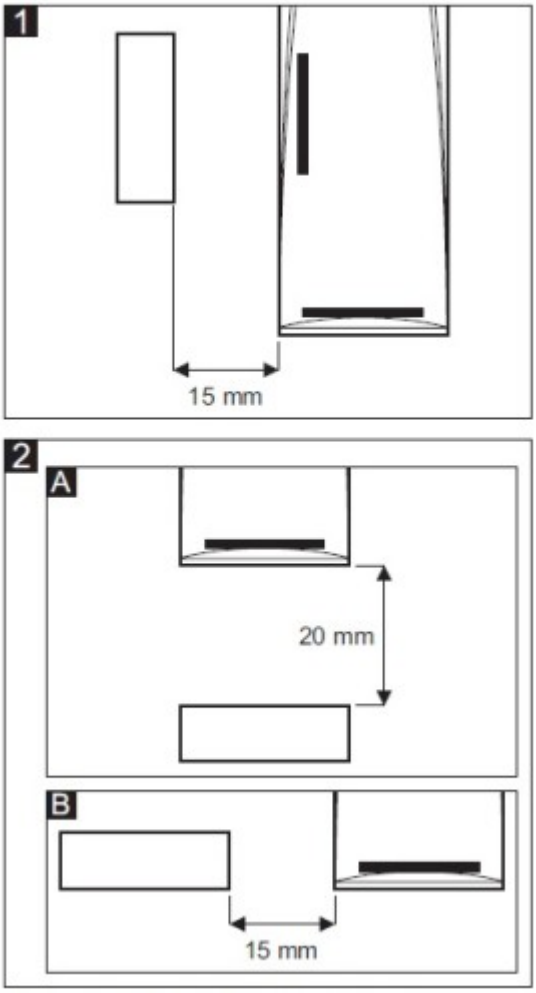
2330061