TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA KB5200V5

2MP IR WDR KI ePoE

4071761

lunaIP

- Fix-Objektiv 87°
- 1/2,8" 2MP CMOS
- 120dB WDR
- IR-Strahler bis zu 50m
- Videoanalysefunktionen
- Künstliche Intelligenz
- Wettergeschützt (IP67)
- PoE, ePoE oder 12 VDC

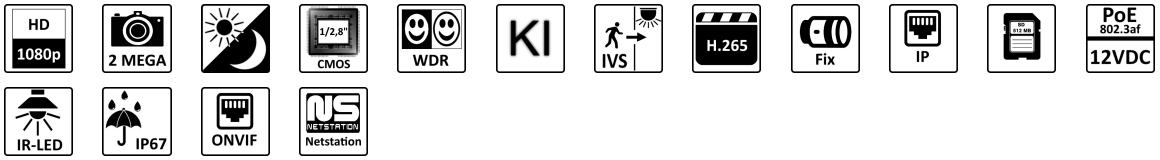

Objektiv	3,6 mm Festbrennweite, F1.6
Bildsensor	1/2,8" Stavis CMOS 2 Megapixel Sensor
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Leistungsaufnahme	max. 6,8 W
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux bei F1.6
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Bildrate	Mainstream: bis 25 bps bei 1080P Substream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 6 bps bei 1080P
Gewicht	0,47 kg
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Auflösung	1920 x 1080 (HD1080P), 720P, D1, CIF
Horizontaler Bildwinkel	87°
Spannungsversorgung	12 V DC (±30 %), PoE (802.3af), oder ePoE
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrz. u. Pers.) fehlendes/hinzugefügtes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung & Verfolgung, Personenzählung Erkennen von herumlungernden Personen und Menschenansammlungen
IR-Reichweite	50 m (abhängig von der Umgebung)
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Elektronischer Verschluss	1/3 bis 1/10.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120db), BLC, HLC
SD-Karte	MicroSD Einschub, max. 256 GB
KI-Technologie	Perimeter-Schutz durch KI-basierte Objektklassifizierung reduziert die Anzahl der Fehlalarme, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Abmessungen	70 x 70 x 180 mm inklusive Wandhalter (B x H x T)

LUNA KB5200V5

2MP IR WDR KI ePoE

4071761

TECHNISCHES DATENBLATT

Die LUNA KB5200 ist eine 2 Megapixel Bulletkamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu Full HD (1920x1080) mit bis zu 25 bps. Ausgestattet mit einem 3,6 mm Fix-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50 m), sowie Smartdetection und MicroSD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen. Mit ePoE sind längere Übertragungsstrecken zwischen Kamera und Switch möglich.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPad -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)
Android Phone -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen:
LUNA AB14 - Anschlussbox (rund, IP66)
LUNA ZU1417 - Anschlussbox (eckig, IP66)
LUNA ZU1241 - Masthalter (groß)
LUNA ZU1245 - Masthalter (klein)
LUNA ZU1240 - Eckhalter
Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox ZU1417

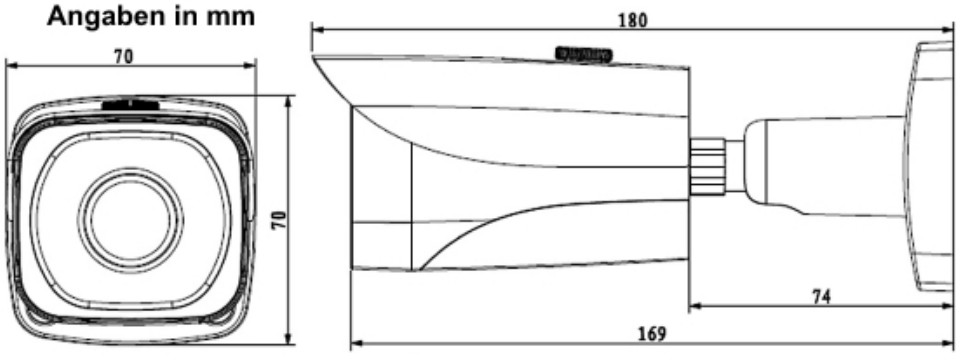

benötigt.