LUNA KB5400V5

4MP IR WDR KI ePoE

4071817

lunaIP

- Fix-Objektiv ca. 113°
- 1/1,8" 4 MP CMOS
- 120dB WDR
- IR-Strahler bis zu 50m
- Videoanalysefunktionen
- Wettergeschützt (IP67)
- ePoE oder 12 VDC

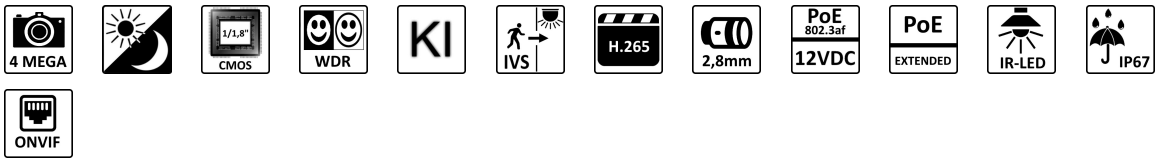

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	470 g
Bildrate	Mainstream: bis 25 bps bei 4MP Sub Stream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080p
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Lichtempfindlichkeit	0,002 lx @F1.6
Leistungsaufnahme	max. 6,8 W
Bildsensor	1/1,8" CMOS 4 Megapixel
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Objektiv	2,8 mm Festbrennweite, F1.6
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
IR-Reichweite	ca. 50 m
Spannungsversorgung	12 V DC (±30 %), PoE (802.3af, ePoE)
Auflösung	2688 x 1520 Pixel
Horizontaler Bildwinkel	113°
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrz. u. Pers.) schnelle Bewegungen Gesichtserkennung und Tracking Personenzählung Erkennen von herumlungernden Personen und Menschenansammlungen, Parkraumüberwachung Personenzählung mit Verweildauer
SD-Karte	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB
KI-Technologie	Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Abmessungen	182,3 x 70 x 70 mm (LxBxH)
Brennweite	2,8 mm
Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (nur Substreams)

LUNA KB5400V5

4MP IR WDR KI ePoE

4071817

TECHNISCHES DATENBLATT

Die LUNA KB5400 ist eine 4 Megapixel Bulletkamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688 x 1520 Pixel (bis 25 bps). Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 50 m) ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen. ePoE wird unterstützt.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)
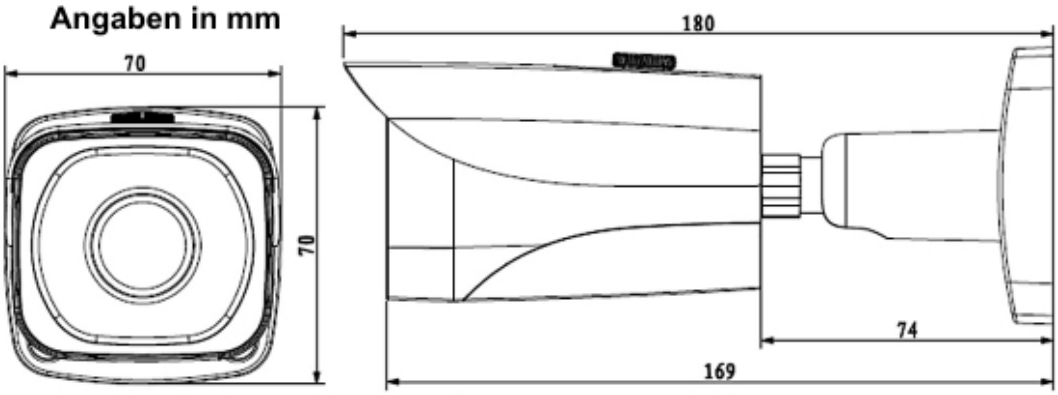
Montageoptionen:
ZU1417 - Anschlussbox (IP66)
ZU1240 - Eckhalter
ZU1241 oder LUNA MA03 - Masthalter
Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox benötigt.