


IP Modularpaket RFID UP

5110092

luna IP



- Erweiterbare 1-Klingellösung über IP, Unterputz
- Integrierte 1,3 MP IP-Kamera (90°)
- Türklingel, Mikrophon, Lautsprecher, Kartenleser
- Kontakt für Türöffner
- Bedienung per LUNA Innenstation
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)

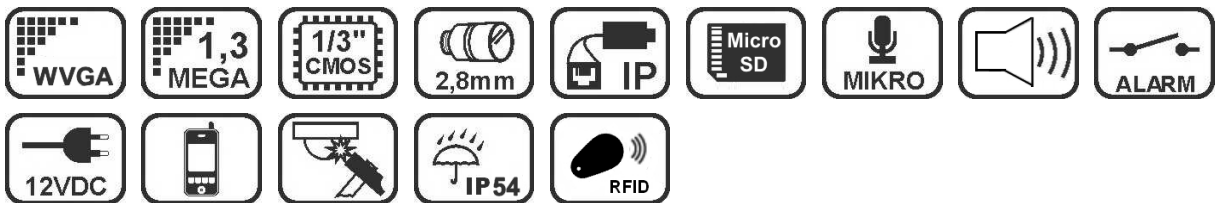

TECHNISCHES DATENBLATT

Bildsensor	1/3" CMOS
Auflösung	Bedienteil: 800 x 480
Auflösung	Kameramodul: 1,3 MP Sensor, Aufzeichnung in 800 x 480px
Bildformat	Bedienteil: 16:10
Brennweite	2,8 mm
Anschluss	RS485, 12 V out (für Türschließkontakt, falls verwendet)
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Bildschirm	7" Touchscreen mit Tasten
Bedienung	Eine Taste (elektr. Klingelfunktion), RFID-Karte
Typ	MIFARE® Classic 1K, 13,56 Mhz
Alarm Ein-/ Ausgänge	Kameramodul: 2/-
Alarm Ein-/ Ausgänge	Bedienteil: 6/1
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrophon, Lautsprecher
Öffnungswinkel	90°
Spannungsversorgung	Kameramodul: 12 V DC
Spannungsversorgung	Netzteil: 240 V AC
Spannungsversorgung	Switch: 24 V AC
Leistungsaufnahme	Gesamt: Max. 63 W
Montage	Aufputz
Material	Bedienteil: Aluminium, Kunststoff
Material	Kameramodul: Edelstahl
Abmessungen B x H x T	Netzteil: 124 x 48 x 31,5 mm
Abmessungen B x H x T	Bedienteil: 200,5 x 136,5 x 22 mm
Abmessungen B x H x T	Kameramodul: 110,5 x 109,5 x 34 mm
Abmessungen B x H x T	Switch: 179 x 107 x 30 mm
Abmessungen	Unterputzrahmen: 237 x 125 x 50 mm (Einbaumaße)
Betriebstemperatur	Bedienteil: -10 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	Kameramodul: -40 °C bis +60 °C

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

IP Modularpaket RFID UP

5110092

lunaIP

Betriebstemperatur	Switch: -10 °C bis +55 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%
Schutzklasse (EN60529)	Kameramodul: IP54
Stoßfestigkeit (EN62262)	Kameramodul: IK07

Die neuen Video-Türsprechanlagen von LUNA-IP verfügen über eine bereits integrierte MP-Kamera und eignen sich besonders gut für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Ein Standardsystem besteht aus einer Basisstation in optisch ansprechendem Edelstahlgehäuse und einem 7" Touchscreen mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. Für zusätzlichen Komfort wird ein RFID-Leser für schnellen und einfachen Zutritt verbaut. Das System kann mit weiteren Modulen erweitert werden.

Über Alarmkontakte kann von diesem Gerät auch der elektrische Türöffner betätigt werden. Die Kamera in der Basisstation lässt sich schnell und einfach in die LUNA App oder das SmartPSS einbinden. Über entsprechende Mobilgeräte ist eine Kommunikation in beide Richtungen möglich.

Lieferumfang: 1x LUNA TS5510 Basisstation, 1x LUNA RA5012-UP Unterputzrahmen, 1x LUNA BL5012 Blende, 1x LUNA KL5510 Kartenleser, 1x LUNA IS5500 Touchscreen Display, 1x LUNA SW5500 IP-Switch, 1x LUNA NT2425-TS Netzteil