

## IP-Paket Türstation


5110099

# lunaIP



- 1-Klingellösung über IP
- Integrierte 1MP IP-Kamera (75°)
- Türklingel, Mikrophon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Bedienung per LUNA Innenstation, App oder SmartPSS
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)

### TECHNISCHES DATENBLATT

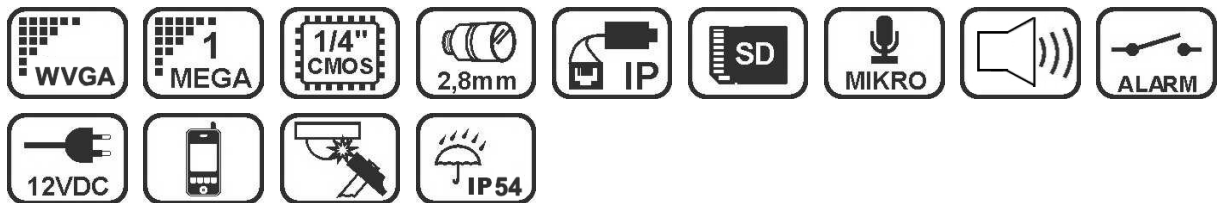

Bildsensor	1/4" CMOS
Auflösung	Bedienteil: 800 x 480
Auflösung	Kameramodul: 1 MP Sensor, Aufzeichnung in 800 x 480px
Bildformat	Bedienteil: 16:10
Brennweite	2,8 mm
Anschluss	RS485, 12 V out (für Türschließkontakt, falls verwendet)
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Bildschirm	7" Touchscreen mit Tasten
Bedienung	Eine Taste (elektr. Klingelfunktion)
Alarm Ein-/ Ausgänge	Bedienteil: 6/1
Alarm Ein-/ Ausgänge	Kameramodul: 2/-
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrophon, Lautsprecher
Öffnungswinkel	75°
Spannungsversorgung	Switch: 24 V AC
Spannungsversorgung	Module: 10 - 15 V DC
Spannungsversorgung	Netzteil: 240 V AC
Leistungsaufnahme	Gesamt: Max. 63 W
Montage	Aufputz
Material	Kameramodul: Edelstahl
Material	Bedienteil: Aluminium, Kunststoff
Abmessungen B x H x T	Netzteil: 124 x 48 x 31,5 mm
Abmessungen B x H x T	Switch: 179 x 107 x 30 mm
Abmessungen B x H x T	Kameramodul: 129 x 140 x 32,2 mm
Abmessungen B x H x T	Aufputzrahmen: 134 x 145 x 70 mm
Abmessungen B x H x T	Bedienteil: 200,5 x 136,5 x 22 mm
Betriebstemperatur	Bedienteil: -10 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	Kameramodul: -40 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	Switch: -10 °C bis +55 °C

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH | Rhinstraße 137 A | 10315 Berlin | Tel.: 030/5455483 | Fax: 030/5428026 | www.roteiv-onlineshop.de

## IP-Paket Türstation

5110099

**luna**IP

<b>Rel. Luftfeuchtigkeit</b>	<b>90%</b>
<b>Schutzklasse (EN60529)</b>	<b>Kameramodul: IP54</b>
<b>Stoßfestigkeit (EN62262)</b>	<b>Kameramodul: IK07</b>

Die neuen Video-Türsprechanlagen von LUNA-IP verfügen über eine bereits integrierte Megapixelkamera und eignen sich besonders gut für Ein- bzw. Mehrfamilienhäuser. Ein Standardsystem besteht aus einer Basisstation in optisch ansprechendem Edelstahlgehäuse und einem 7" Touchscreen mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.

Über Alarmkontakte kann von diesem Gerät auch der elektrische Türöffner betätigt werden. Die Kamera in der Basisstation lässt sich schnell und einfach in die LUNA App oder das SmartPSS einbinden. Über entsprechende Mobilgeräte ist eine Kommunikation in beide Richtungen möglich.

Lieferumfang: 1x LUNA TS5500 Basisstation, 1x LUNA RA5001-AP Aufputzrahmen für Basis, 1x LUNA IS5500 Touchscreen Display, 1x LUNA SW5500 IP-Switch, 1x LUNA NT2425-TS Netzteil