


2-Draht-Paket Türstation UP

5110194

lunaIP



- 1-Klingellösung über 2-Draht, Unterputz
- Integrierte 1,3MP IP-Kamera (90°)
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Bedienung per LUNA Innenstation, App oder SmartPSS
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)

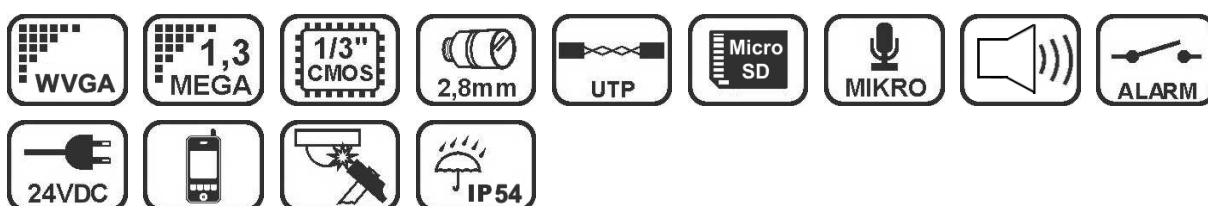

Bildsensor	1/3" CMOS
Auflösung	Kameramodul: 1,3 MP Sensor, Aufzeichnung in 800 x 480px
Auflösung	Bedienteil: 800 x 480
Bildformat	Bedienteil: 16:10
Brennweite	2,8 mm
Anschluss	RS485, 5 V out (für Türschließkontakt, falls verwendet)
Bildschirm	7" Touchscreen mit Tasten
Bedienung	Eine Taste (elektr. Klingelfunktion)
Alarm Ein-/ Ausgänge	Kameramodul: 2/-
Alarm Ein-/ Ausgänge	Bedienteil: 6/1
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
Öffnungswinkel	90°
Spannungsversorgung	Netzteil: 240 V AC
Spannungsversorgung	Switch: 24 V AC
Spannungsversorgung	Bedienteil: 24 V DC
Leistungsaufnahme	Gesamt: Max. 48 W
Montage	Aufputz
Material	Bedienteil: Aluminium, Kunststoff
Material	Kameramodul: Edelstahl
Abmessungen B x H x T	Bedienteil: 200,5 x 136,5 x 22 mm
Abmessungen B x H x T	Unterputzrahmen: 126 x 115 x 56,3 mm (Einbaumaß)
Abmessungen B x H x T	Kameramodul: 129 x 140 x 32,2 mm
Abmessungen B x H x T	Netzteil: 124 x 48 x 31,5 mm
Abmessungen B x H x T	Switch: 108 x 108 x 64 mm
Betriebstemperatur	Kameramodul: -40 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	Switch: -10 °C bis +55 °C
Betriebstemperatur	Bedienteil: -10 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%

TECHNISCHES DATENBLATT

2-Draht-Paket Türstation UP

5110194

***luna*IP**

Schutzklasse (EN60529)

Kameramodul: IP54

Stoßfestigkeit (EN62262)

Kameramodul: IK07

Die neuen Video-Türsprechanlagen von LUNA-IP verfügen über eine bereits integrierte Megapixelkamera und eignen sich besonders gut für Ein- bzw. Mehrfamilienhäuser. Ein Standardsystem besteht aus einer Basisstation in optisch ansprechendem Edelstahlgehäuse und einem 7" Touchscreen mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.

Über Alarmkontakte kann von diesem Gerät auch der elektrische Türöffner betätigt werden. Die Kamera in der Basisstation lässt sich schnell und einfach in die LUNA App oder das SmartPSS einbinden. Über entsprechende Mobilgeräte ist eine Kommunikation in beide Richtungen möglich.

Lieferumfang: 1x LUNA TS5600 Basisstation, 1x LUNA RA5001-UP Unterputzrahmen für Basis, 1x LUNA IS5600 Touchscreen Display, 1x LUNA SW5600 2-Draht-Switch, 1x LUNA NT2425-TS Netzeil