


2-Draht-Paket Türstation

5110199

lunaIP



- 1-Klingellösung über 2-Draht
- Integrierte 1,3MP IP-Kamera (90°)
- Türklingel, Mikروفon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Bedienung per LUNA Innenstation, App oder SmartPSS
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)

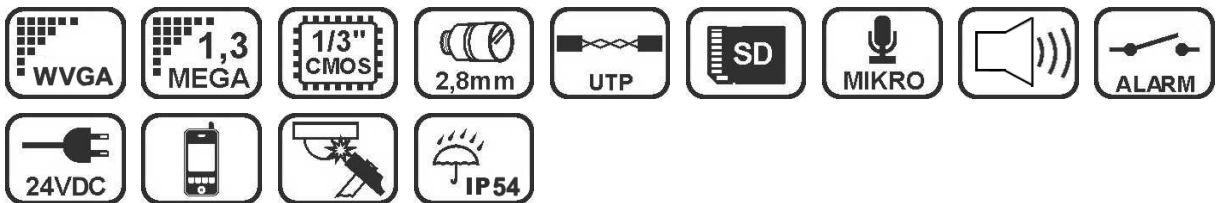

TECHNISCHES DATENBLATT

Bildsensor	1/3" CMOS
Auflösung	Bedienteil: 800 x 480
Auflösung	Kameramodul: 1,3 MP Sensor, Aufzeichnung in 800 x 480px
Bildformat	Bedienteil: 16:10
Brennweite	2,8 mm
Anschluss	RS485, 5 V out (für Türschließkontakt, falls verwendet)
Bildschirm	7" Touchscreen mit Tasten
Bedienung	Eine Taste (elektr. Klingelfunktion)
Alarm Ein-/ Ausgänge	Kameramodul: 2/-
Alarm Ein-/ Ausgänge	Bedienteil: 6/1
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikروفon, Lautsprecher
Öffnungswinkel	90°
Spannungsversorgung	Bedienteil: 24 V DC
Spannungsversorgung	Netzteil: 240 V AC
Spannungsversorgung	Switch: 24 V AC
Leistungsaufnahme	Gesamt: Max. 48 W
Montage	Aufputz
Material	Bedienteil: Aluminium, Kunststoff
Material	Kameramodul: Edelstahl
Abmessungen B x H x T	Switch: 108 x 108 x 64 mm
Abmessungen B x H x T	Netzteil: 124 x 48 x 31,5 mm
Abmessungen B x H x T	Bedienteil: 200,5 x 136,5 x 22 mm
Abmessungen B x H x T	Kameramodul: 129 x 140 x 32,2 mm
Abmessungen B x H x T	Aufputzrahmen: 134 x 145 x 70 mm
Betriebstemperatur	Kameramodul: -40 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	Switch: -10 °C bis +55 °C
Betriebstemperatur	Bedienteil: -10 °C bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	90%

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH | Rhinstraße 137 A | 10315 Berlin | Tel.: 030/5455483 | Fax: 030/5428026 | www.roteiv-onlineshop.de

2-Draht-Paket Türstation

5110199

***luna*IP**

Schutzklasse (EN60529)
Stoßfestigkeit (EN62262)

Kameramodul: IP54
Kameramodul: IK07

Die neuen Video-Türsprechanlagen von LUNA-IP verfügen über eine bereits integrierte Megapixelkamera und eignen sich besonders gut für Ein- bzw. Mehrfamilienhäuser. Ein Standardsystem besteht aus einer Basisstation in optisch ansprechendem Edelstahlgehäuse und einem 7" Touchscreen mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.

Über Alarmkontakte kann von diesem Gerät auch der elektrische Türöffner betätigt werden. Die Kamera in der Basisstation lässt sich schnell und einfach in die LUNA App oder das SmartPSS einbinden. Über entsprechende Mobilgeräte ist eine Kommunikation in beide Richtungen möglich.

Lieferumfang: 1x LUNA TS5600 Basisstation, 1x LUNA RA5001-AP Aufputzrahmen für Basis, 1x LUNA IS5600 Touchscreen Display, 1x LUNA SW5600 2-Draht-Switch, 1x LUNA NT2425-TS Netzteil