TECHNISCHES DATENBLATT

# GPRS T6

## GPRS/SMS Übertragungsgerät

*2040140*

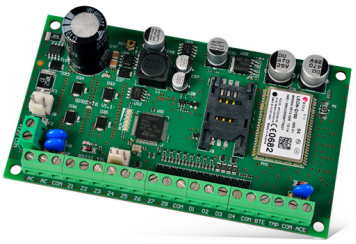

- **8 Eingänge zur Auslösung der Aufschaltung oder Benachrichtigung**
- **4 fernsteuerbare Ausgänge**
- **integriertes 2A Netzteil**
- **automatisches Umschalten auf SMS, wenn GPRS nicht vorhanden ist**
- **zusätzlicher Eingang zur Kontrolle der Spannungsversorgung**
- **SMS Benachrichtigung**
- **Testübertragung mittels CLIP-Funktion**

| | |
|---|---|
| **Eingänge** | **5 Eingänge zur Auslösung der Aufschaltung oder Benachrichtigung** |
| **Ausgänge** | **4x OC-Ausgänge, 1x 12V Lastausgang** |
| **Leistung Netzteil** | **2 A** |
| **Spannungsversorgung** | **18VAC +- 10% ( Trafo TR40VA empfohlen)** |
| **Stromaufnahme** | **max. 150 mA (aus 230V-Netz), max 400 mA aus Notstromakku** |
| **Ruhestromaufnahme** | **max. 110 mA (aus 230V-Netz), max 120 mA aus Notstromakku** |
| **Betriebstemperatur** | **-10 °C bis +55 °C** |
| **Gewicht** | **1,0 kg inklusive Gehäuse** |
| **Abmessungen BxHxT** | **120 x 68,5 mm (Platine)** |

Das universelle Übertragungsmodul GPRS-T6 wird zur kontaktgesteuerten GPRS- und SMS-Übermittlung aus einer beliebigen Alarmzentrale oder einem anderen Gerät eingesetzt. Desweiteren können Ausgänge des GPRS-T6 per SMS geschaltet werden, um beispielsweise ein Alarmsystem scharfzuschalten oder Beleuchtung zu schalten. Das integrierte Netzteil ermöglicht eine zuverlässigen Betrieb auch bei Spannungsschwankungen oder Netzstromausfall.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten