VPT-40/230V-POT

Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Feste Geschwindigkeit

VPT-40/230V-POT

Schwenk-/Neigekopf mit Potentiometer 230VAC,

RAL7032

Art-Nr. 73208





Hauptmerkmale

Tragfähigkeit bis 20kg

Ansteuerspannung: 230VAC

50/60Hz-Betrieb Winkelspiel: <0,2°

Winkelspiel: <0,2°
Hohe Drehmomente

Potentiometer an beiden Achsen Verwindungssteifes Gehäuse

Wartungsfreier Betrieb

Schutzart: IP66

Option: Heizung

Spezifikationen

Serie	eneo VPT
Tragfähigkeit	20 kg, (Voraussetzung dafür ist die Montage der Last in der horizontalen und vertikalen Schwerpunktlage)
Nennspannungsbereich	230VAC (+20% ~-10%)
Stromaufnahme/Motor (bei 50 Hz)	30mA
Max. Drehmomente bei Nenngeschwindigkeit	16,5Nm horizontal / 33Nm vertikal (Betriebsmomente bei 50Hz)
Geschwindigkeit bei Nennspannung	6°/sek. horizontal, 3°/sek. vertikal (bei 60 Hz: +20%)
Drehbereich	359°, 359° horizontal, +/-90° vertikal
Winkelspiel	<0,2°
Endabschaltung	Intern einstellbar (Mikroschalter)
Autopan	• nein
Bereichsabfahrt	nein
Positionierbar	ja
Potentiometer an beiden Achsen	5kOhm

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VPT-40/230V-POT

(Fortsetzung Spezifikationen)

Steuer-Schnittstellen	Spannung
Steckanschlüsse	7- und 4-polig
Betriebsspannung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~+70°C
Temperaturbereich mit Heizung	-40°C ~+70°C
Heizung	optional
Scheinwerfer-Montage möglich	optional
Montageart	stehend oder hängend
Schutzart	IP66
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gehäuse	Aluminium-Rahmen/Kunststoff-Seitenteile (Makrolon)
Farbe (Gehäuse)	Eloxal C0
Farbe	Eloxal C0/RAL 7032
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	6,5kg
Lieferumfang	Schraubenbefestigungs-Beipack , 7-pol. und 4 pol. Steckarmatur, Inbusschlüssel 4mm

Optionales Zubehör


73099	WD-2N1	Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe VPT-40, RAL7032
70457	AK-3	Kameraanschlusskasten, 230VAC Eingang, 24VAC-3,2A, 12VDC-1A Ausgänge
73139	MK-21	Mastaufsatzkonsole für Schwenk/Neige Köpfe, 200mm Höhe, RAL7032
73157	WD-32	Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe VPT-40/501/601/651 Serie, RAL7032
77489	VPT/IRB-4T	T-Montagewinkel für VPT-40, RAL7032
77488	VPT/IRB-4L	L-Montagewinkel für VPT-40, RAL7032


 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten


VPT-40/230V-POT


Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Feste Geschwindigkeit

Technische Zeichnung



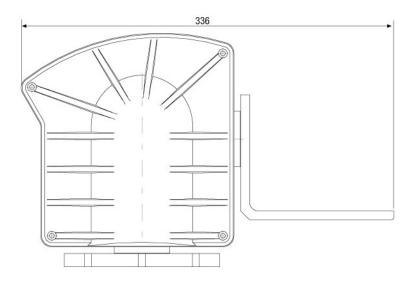



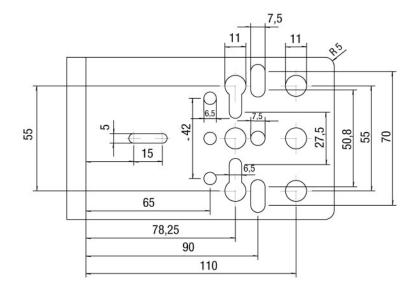

Maße/Dimensions: mm

International tätige International SICHERHEITSGESELLSCHAFT SECURITY Company