500/30/730

500/30/730
Halogen-Infrarotscheinwerfer 730nm,
30° Beleuchtungswinkel horizontal, 28VAC

Art-Nr. 73638

Hauptmerkmale

Lichtleistung entsprechend einem konvent. 500W-Typ
Homogene Ausleuchtung von 10m bis 100m
Spektrale Emission: 730nm
Lichtausbreitung: 30° horizontal
Betrieb mit Halogen-Niedervoltlampe
Robustes Aluminiumgehäuse mit Front-Linsensystem
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Leuchtmittel	Halogen
Spektrale Emission	730 nm
Strahlausbreitung H	30°
Leuchtweite	100 m
Dämmerungsschalter	nein
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Leistungsaufnahme	220W

Optionales Zubehör

73634	**PSU5ST**	Netzgerät 230VAC/28VAC für 2 Halogen Scheinwerfer, Serie IR-500
73642	**UNIPF**	Ersatzlampenkit für Halogen-Infrarot- scheinwerfer Serie IR-500
73633	**PSU5SS**	Netzgerät 230VAC/28VAC für 1 Halogen Scheinwerfer, Serie IR-500

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

500/30/730

Produktinformationen

Für ein gutes Ergebnis wird die Verwendung einer Kamera mit guter Empfindlichkeit im Infrarotbereich, eine relative Objektiv-Öffnung: min. F 1,4 und ein mittlerer Reflexionsfaktor der angestrahlten Objekte vorausgesetzt.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

Frontansicht/
Front view:

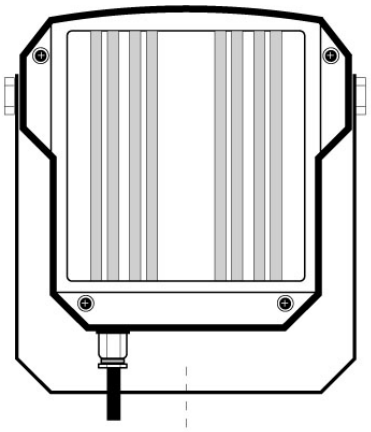

Draufsicht/
Top view:

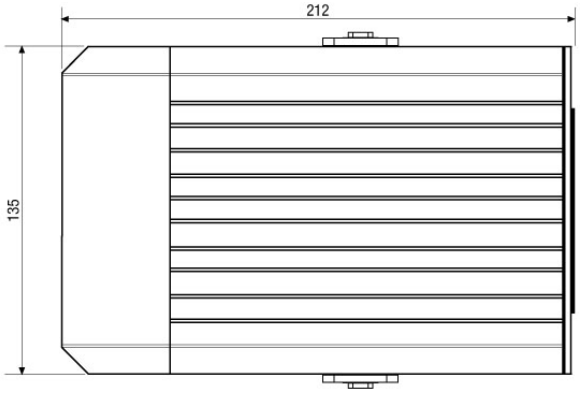

Seitenansicht/
Side view:

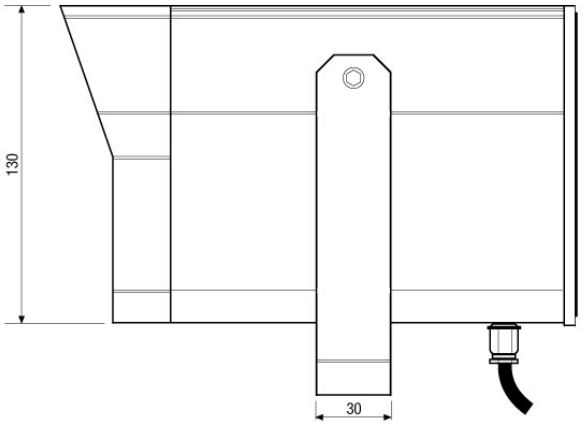

Maße/Dimensions: mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten