# 300/10/730



300/10/730
Halogen-Infrarotscheinwerfer 730nm,
10° Beleuchtungswinkel horiz., 26,5VAC

## Art-Nr. 73647

## Hauptmerkmale

**Lichtleistung entsprechend einem konvent. 300W-Typ**
**Homogene Ausleuchtung bis ca. 100m**
**Spektrale Emission: 730nm**
**Lichtausbreitung: ca. 10° horizontal**
**Betrieb mit Halogen-Niedervoltlampe**
**Robustes Aluminiumgehäuse mit Front-Linsensystem**
**Schutzart: IP66**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel** | Halogen |
| **Spektrale Emission** | 730 nm |
| **Strahlausbreitung H** | 10° |
| **Leuchtweite** | 100 m |
| **Dämmerungsschalter** | nein |
| **Netzgerät** | optional |
| **Schutzart** | IP66 |
| **Leistungsaufnahme** | 180W |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **73654** | **UNILL** | Ersatzlampenkit für Halogen-Infrarot- scheinwerfer Serie IR-300 |
| **73653** | **PSU3ST** | Netzgerät 230VAC/26,5VAC für zwei Halogen Scheinwerfer, Serie IR-300 |
| **73652** | **PSU3SS** | Netzgerät 230VAC/26,5VAC für 1 Halogen Scheinwerfer, Serie IR-300 |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

# 300/10/730

## Produktinformationen

Für ein gutes Ergebnis wird die Verwendung einer Kamera mit guter Empfindlichkeit im Infrarotbereich, eine relative Objektiv-Öffnung: min. F 1,4 und ein mittlerer Reflexionsfaktor der angestrahlten Objekte vorausgesetzt.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Zeichnung

Frontansicht/
Front view:

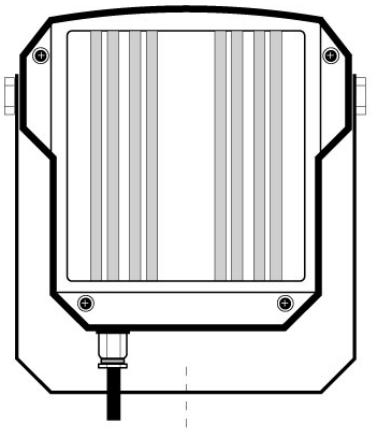

Draufsicht/
Top view:

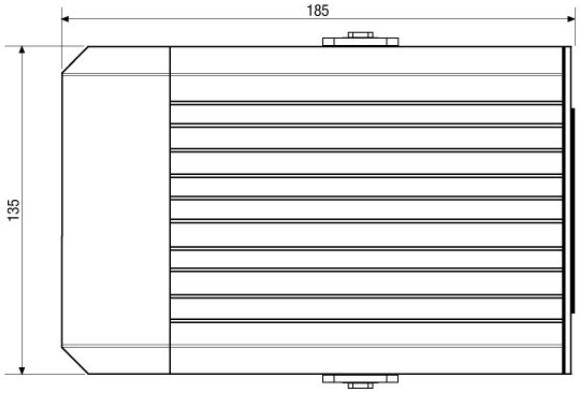


Seitenansicht/
Side view:

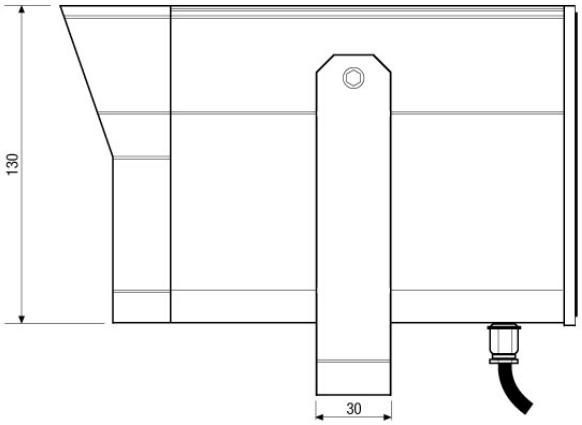


Maße/Dimensions: mm



© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten