VPT-601/HZ

VPT-601/HZ
Schwenk-/Neigekopf mit Heizung, 360°,
100°/Sek. max., RS-485, 230VAC, RAL7032

Art-Nr. 75305

Hauptmerkmale

Tragfähigkeit bis 12kg
Geschwindigkeit: 100°/Sek. max.
Drehbereich: 360° (Endlos)
Winkelspiel: <0,2°
64 Festpositionen speicherbar
Autopan-Betrieb
RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll)
Betriebsspannung: 230VAC/50Hz
Gehäusefarbe: RAL7032
Schutzart: IP66
Wartungsfreier Betrieb
Serienmäßig mit Heizung

Spezifikationen

Serie	eneo VPT
Tragfähigkeit	12 kg, (Voraussetzung dafür ist die Montage der Last in der horizontalen und vertikalen Schwerpunktlage)
Geschwindigkeitsbereich bei manueller Steuerung	0 ~100° horizontal, 0 ~50° vertikal. 0 bis 100°/Sek.: 0,22Sek.
Geschwindigkeit bei Zielanfahrt	0 ~100° horizontal, 0 ~50° vertikal. Für 180° Positionierweg werden 2,5Sek. benötigt (bei max. Geschwindigkeit)
Drehbereich	endlos: 360°
Neigebereich	+/-90°
Winkelspiel	<0,2°
Autopan	ja
Bereichsabfahrt	nein
Positionierbar	ja
Anzahl speicherbarer Positionen	64
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VPT-601/HZ

(Fortsetzung Spezifikationen)

Protokolle	Videor, Fastrax IIE, Pelco D&P, Siemens (TTY), Philips, jeweils mit einstellbarer Baud-Rate. Andere Protokolle: auf Anfrage
Anschlüsse	5m Kompakt-Systemkabel: 230V, Video (Koax), Steuerleitung (CAT5)
Steckanschlüsse	24-polig
Steuerspannung für Objektive	4 ~11,5VDC
Kameraversorgung	12VDC, 24VAC; 1,0A
Betriebsspannung	230VAC
Leistungsaufnahme	120W max. (inkl. Kamera und Zusatzheizung)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~+50°C
Temperaturbereich mit Heizung	-40°C ~+50°C
Heizung	ja
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Montageart	stehend oder hängend
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Schutzart	IP66
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gehäuse	Aluminium-Rahmen/Kunststoff-Seitenteile (Makrolon)
Farbe (Gehäuse)	Eloxal C0
Farbe	Eloxal C0/RAL 7032
Gewicht	12,5kg
Lieferumfang	Schraubenbefestigungs-Beipack, 24-pol. Steckarmatur, Inbusschlüssel 5mm, PC Setup und Steuerungs-Software auf CD ROM
Besonderheiten	Keine Potentiometer für die Positionsrückmeldung. Einstellung über eine PC Steuerungs-Software (im Zubehör enthalten). Absolute Positionierung

Optionales Zubehör

74088	**EDC-KBD1**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick 12VDC
74092	**EDC-KBDM-3**	Systemtastatur mit Joystick, 5´´-Monitor 12VDC, Fastrax Protokoll
73156	**MK-22**	Mastaufsatzkonsole für 360° S/N-Köpfe, 200mm Höhe, RAL7032
71003	**LINE DRIVER**	Gender Adapter RS232C/RS485 + DB9/DB25
73157	**WD-32**	Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe VPT-40/501/601/651 Serie, RAL7032
79618	**VHM/ZB-VPT-035**	Anschlusskabel 0,35m, VHM/ZLB an VPT-42, VPT-501, VPT-601
79672	**VHM/ZB-VPT-055**	Anschlusskabel 0,55m, VHM/ZLB an VPT-501, VPT-601
74089	**EDC-CR1**	Konverter RS-232/RS-485, Aufholverstärker RS-485
74094	**EDC-COAX**	Koax-Telemetrieplatine für VPT-41/42, VPT-501/601,EDC/EDMC-Serie, incl. Einbau
74217	**KBD-CSK-100**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, 12VDC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VPT-601/HZ

Technische Zeichnung

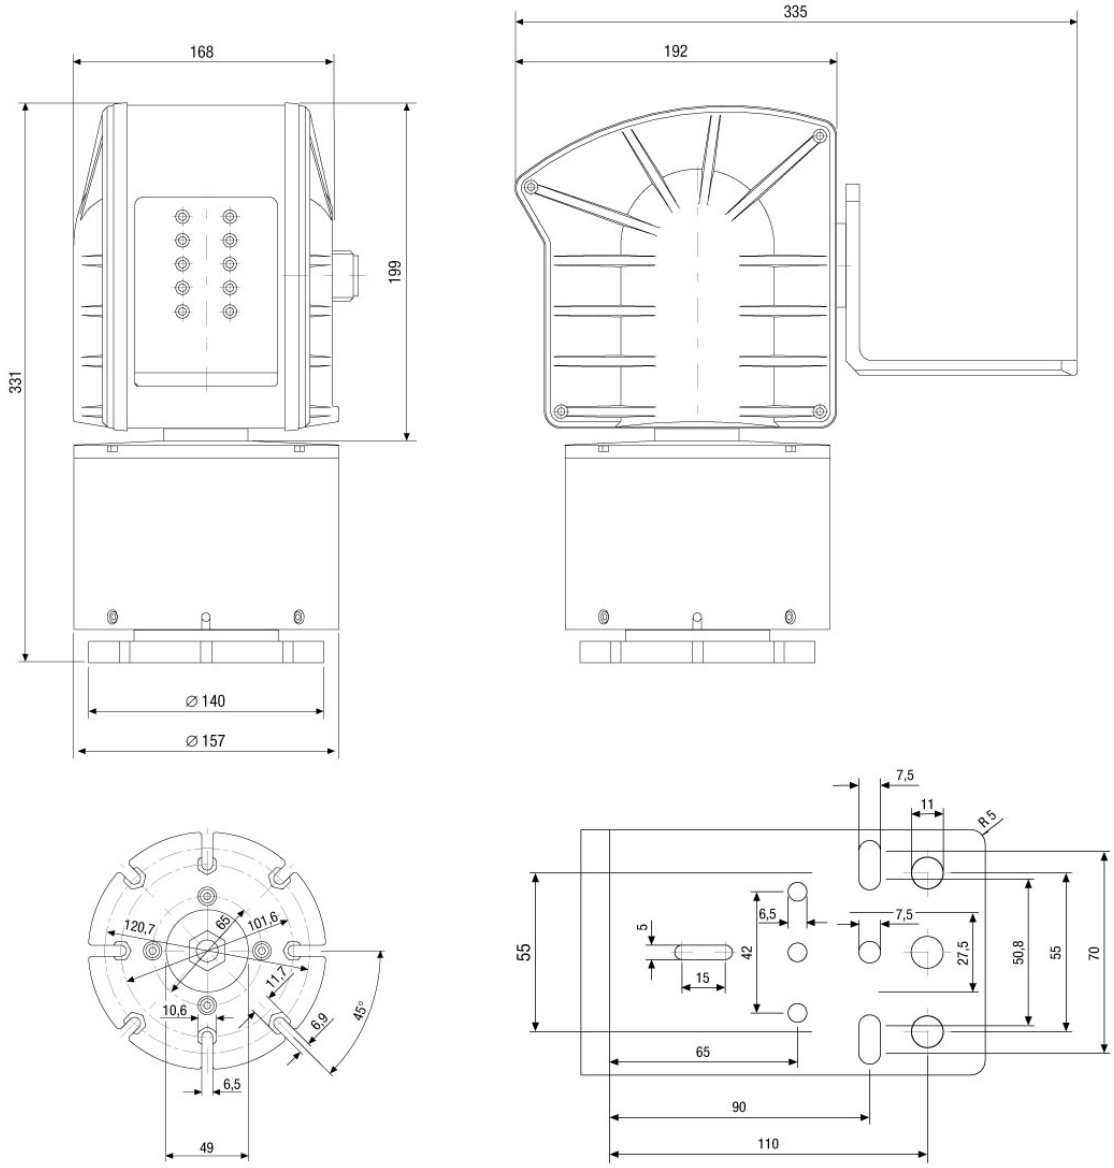

Maße/Dimensions: mm

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten