AVU-8/2EC

Artikel-Nr.: 76405

Videoumschalter 8 Eingänge,
2 Ausgänge Tischpult, 230VAC

Hauptmerkmale

8 Eingänge
Wahlweise Spot- oder Sequenzausgänge
Einstellbare Intervallzeit
Betriebsspannung: 15VAC 50/60Hz

2 Ausgänge (A und B)
Schaltung in der Videoaustastlücke
Bypass-Funktion
Farbe: Pantone Cool Gray 1C

Spezifikationen

Zubehörkategorie	Umschalter/Verstärker
Videoeingänge	8x 1 Vss, F(BAS), 75 Ohm, BNC
Videoausgänge	2x 1Vss, (F)BAS, 75Ohm; BNC (A und B einstellbar als Spot- und Sequenz-Ausgänge)
Videobandbreite	10MHz (+/-3 dB)
Bypass-Funktion	Manuell programmierbar
Schaltung in der Videoaustastlücke	Wirksam bei gleicher Netzphasenlage der Kameras und des Umschalters
Signal-/Rauschabstand	60dB
Temperaturbereich	0°C ~ +35°C
Umschalt-Intervallzeit	1 ~ 120Sek., einstellbar für Ausgang A und B
Übersprechdämpfung	56dB bei 4,5MHz
Betriebsspannung	15VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	ca. 4,5W
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	Pantone Cool Gray 1C
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	1,5kg (mit Netzgerät)

Spezifikationen (Fortsetzung)

Mitgeliefertes Zubehör	Netzadapter 230VAC/50Hz

Technische Zeichnung

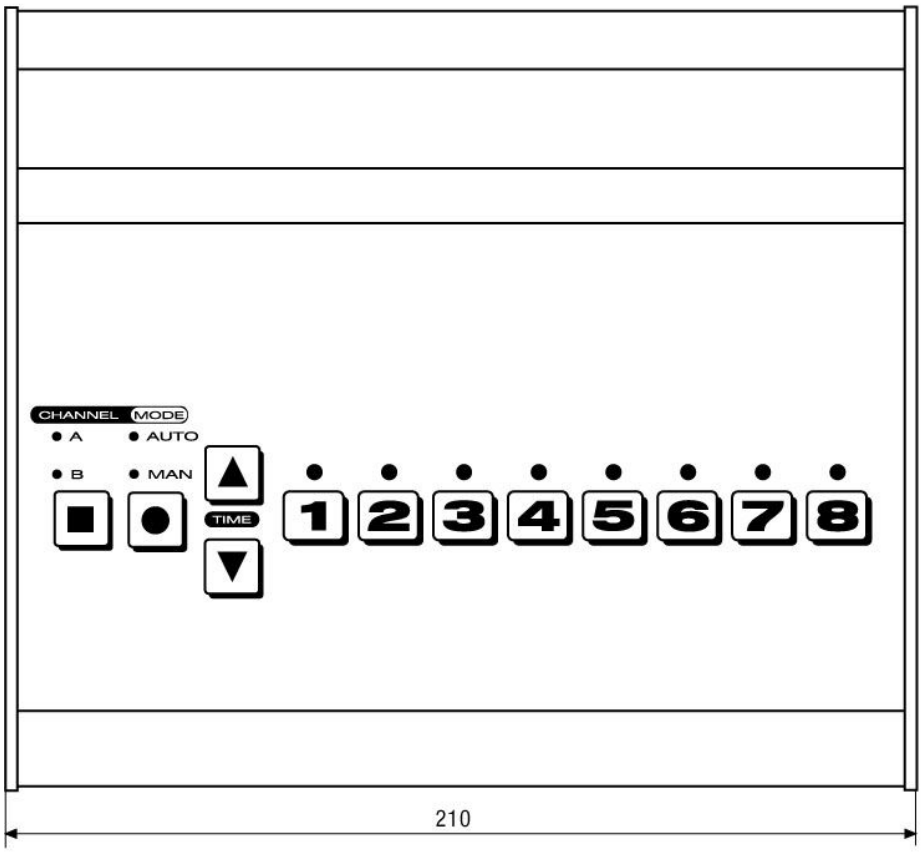

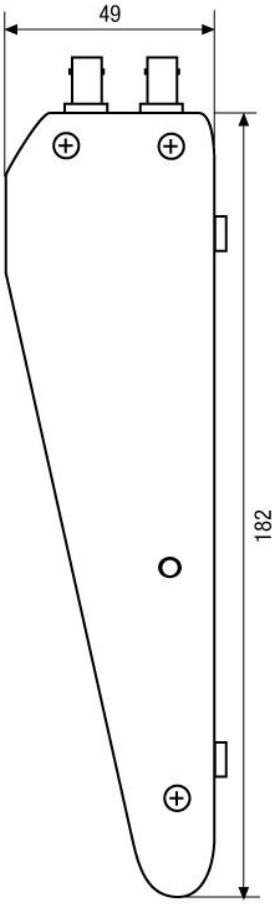

Maße/Dimensions: mm

Ihr Partner für eneo Produkte: