VMC-19LCD-OPC1

VMC-19LCD-OPC1
19´´(48cm) LCD/TFT Monitor, 1280x1024, 2x FBAS,
Y/C, RGB, Audio, 12VDC

Art-Nr. 90566

Hauptmerkmale

Professioneller LCD/TFT Monitor
Automatische PAL/NTSC-Erkennung
Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
2D Kammfilter
Auflösung: 1280x1024 Pixels (SXGA)
2xFBAS, S-Video, RGB und Audio-Eingänge
Hoher Kontrast und Helligkeitsumfang
Schnelle Signalumschaltung / Kurze Reaktionszeit
Integrierte Lautsprecher
Betriebsspannung: 12VDC
Robustes, kompaktes Kunststoffgehäuse
Integrierter Standfuß

Spezifikationen

Videonorm	PAL/NTSC (automatische Erkennung)
Display-Element	Color TFT/LCD
Bildschirmdiagonale	19´´, 48 cm
Pixelformat/größe	1280 (H) x 1024 (V); 0,264x0,264mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Bildformate	5:4
Abtastart	Digital (Bild/Bewegung)
Auflösung Pixel	1280 x 1024
Auflösung	FBAS & Y/C: 540TV Linien, VGA: 640x480 (60 ~75Hz), SVGA: 800x600 (56 ~75Hz), XGA: 1024 x 768 (60 ~75Hz), SXGA: 1280 x 1024 (60 ~75Hz)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VMC-19LCD-OPC1

(Fortsetzung Spezifikationen)

Kammfilter	Der digitale PAL 2D Kammfilter-Dekoder berücksichtigt das jeweils aktuelle Bild (horizontale und vertikale Dimension) und verhindert damit Farbschlieren. Keine Störungen sichtbar, wenn darüber und darunter liegende Zeilen ähnlich sind.
Farbstufen	>16 Mio. (8 Bit Farbsignal)
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Helligkeit typisch	300 cd/m^2
Betrachtungswinkel vertikal	160°
Betrachtungswinkel horizontal	160°
Hintergrundbeleuchtung	4CCFL
Reaktionszeit typisch	5 ms, tr/tf
PC-Eingänge	VGA
Videoeingänge (Art)	FBAS, Y/C, VGA
Videoeingänge	FBAS: 2x 1Vss, 75Ohm, BNC; Y/C: Y=1,0Vss, C=0,3Vss, 75Ohm, 4-pol. Mini-DIN (Durchschleifeingänge). RGB: R/G/B= 0,7Vss jeweils, 75Ohm
Audioeingänge	2, Stereo (Cinch)
Lautsprecher	2x 2W
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch
Betriebsspannung	12VDC +/-5% (Netzgerät 100~240VAC im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	42W
Externe Einstellungen	Ein/Aus, Menü, Eingangsquellen-Wahl, RGB Auto-Abgleich, Lautstärke
Fernbedienung	-
Temperaturbereich (Betrieb)	10°C ~+40°C
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS)
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	344x409x182mm
Gesamthöhe mit Standfuß	373mm
Gewicht	5,5kg
Lieferumfang	Netzgerät 100~240V/12VDC mit Netzkabel, VGA-Kabel, Mehrsprachige Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

90468	**VMC-LCD/WMB-4**	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23´´, schwenk- und neigbar
90394	**VMC-LCD/WCMB-1**	Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15´´/17´´/19´´P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie
90505	**UNO**	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23´´, schwenk- und neigbar
90449	**VMC-LCD/CMB-1**	Deckenhalterung, schwenk- und neigbar für LCD-Monitore von 19´´bis 30´´

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

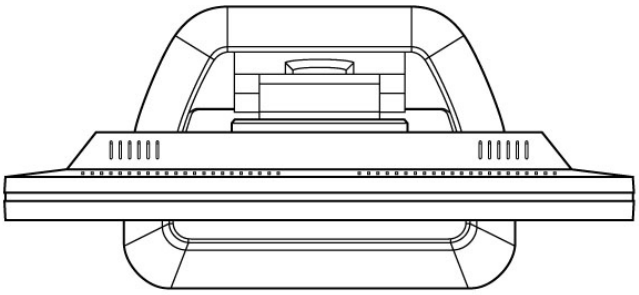

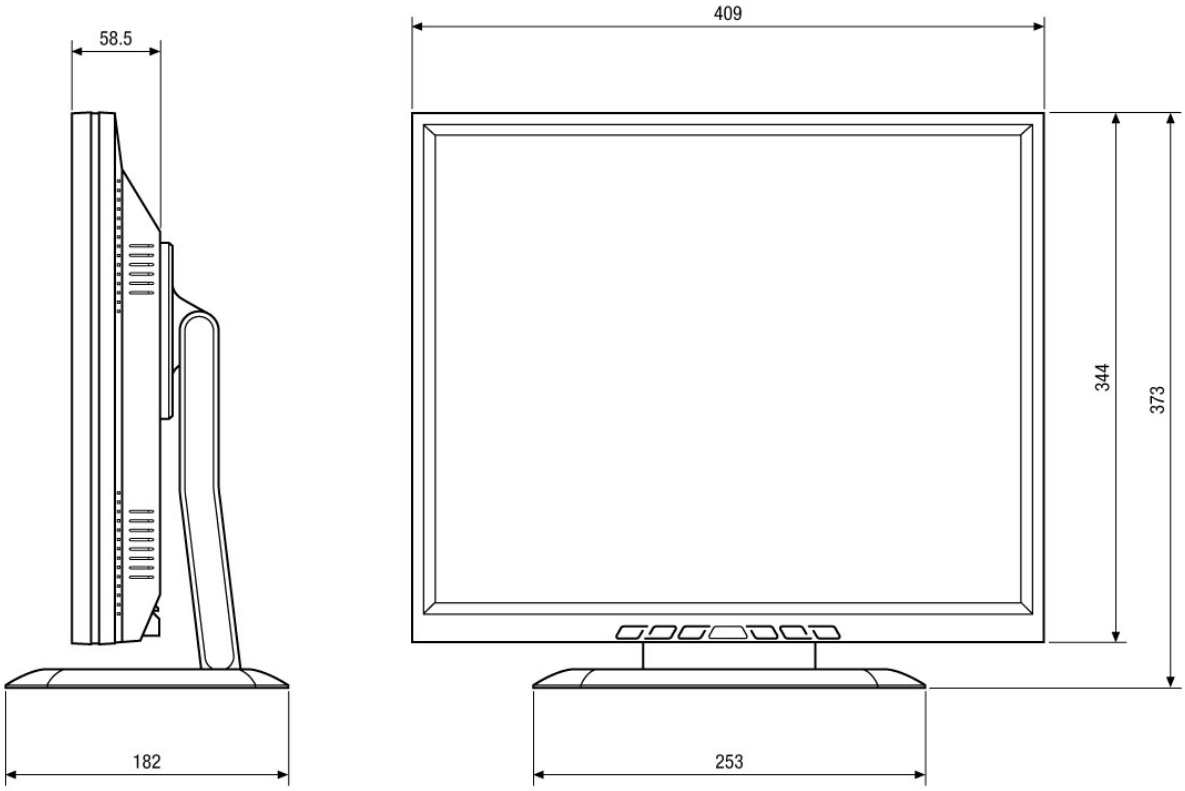

Maße/Dimensions: mm

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR