# VK-1321/PIR



VK-1321/PIR
1/3´´S/W Kamera, 3,7mm Objektiv, PIR-Sensor,
600TVL, 12VDC

**Art-Nr. 91989**

## Hauptmerkmale

- **Für Wandbefestigung**
- **Horizontale Auflösung: 600 TV-Linien**
- **Eingebautes Objektiv F2,0/3,7mm**
- **Elektronische Shutterregelung (ESC)**
- **Automatische Verstärkungsregelung (AGC)**
- **Interne Synchronisation**
- **PIR Sensorfunktion mit Schaltausgang**
- **Betriebsspannung: 12VDC**
- **Einfache Installation**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **System** | schwarz/weiß |
| **Videonorm** | CCIR |
| **Chipgröße** | 1/3´´ |
| **Aufnahmesensor** | CCD, Sony Super HAD Interline Transfer |
| **Beleuchtung** | nein |
| **Bildelemente** | 440.000, (H) 752 x (V) 582 |
| **Synchronisation** | Intern |
| **Signal-/Rauschabstand** | 48dB (AGC Aus) |
| **Gamma-Korrektur** | 0,45 |
| **Horizontale Auflösung** | 600 TVL |
| **Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)** | 0,23Lux bei F1,2; 0,65Lux bei F2,0 (gemessen) |
| **Linearer elektronischer Shutter (ESC)** | 1/50 ~1/100.000Sek. |
| **Low Speed Shutter** | nein |
| **Automatische Verstärkungsregelung (AGC)** | Automatisch |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

# VK-1321/PIR

(Fortsetzung Spezifikationen)

| | |
|---|---|
| **Digitale Rauschunterdrückung (DNR)** | nein |
| **Gegenlichtkompensation** | nein |
| **Wide Dynamic Range (WDR)** | nein |
| **IR-Sperrfilter** | nein |
| **Videoausgänge** | BAS, 1Vss, BAS, 75Ohm |
| **Objektiv Typ** | Festbrennweite |
| **Objektiv** | Nadelöhrobjektiv F2,0/3,7mm |
| **Objektiv-Mount** | Objektiv integriert |
| **Asphärische Technologie** | nein |
| **Brennweite** | 3,7 mm |
| **Bildwinkel horizontal** | 68° |
| **Blendensteuerung** | nein |
| **Filtergewinde** | nicht vorhanden |
| **MOD (Minimum Object Distance)** | 0,1 m |
| **Steuer-Schnittstellen** | nein |
| **Externe Anschlüsse** | Video (BNC-Kupplung), 12VDC-Eingang (DC-Buchse) |
| **Montageart** | Wandbefestigung |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Betriebsspannung** | 12VDC, (+/-10%) |
| **Leistungsaufnahme** | 1,44W |
| **Temperaturbereich (Betrieb)** | -10°C ~+50°C |
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Gehäuse** | Innen |
| **Integrierte Wandhalterung** | ja |
| **Verdeckte Kabelführung** | nein |
| **Sonnenschutzdach** | nein |
| **Scheibenheizung** | nein |
| **Clear Shield** | nein |
| **Farbe (Gehäuse)** | hellgrau |
| **Abmessungen (HxBxT)** | Siehe Maßzeichnung |
| **Gewicht** | 110g |
| **Besonderheiten** | PIR Sensorfunktion (ohne VdS-Zulassung). Schaltausgang mit Umschaltkontakt (Belastbarkeit: 125VAC/1A, 30VDC/2A), 2~40Sec. Dauer einstellbar. Erfassungswinkel: 100° horizontal / 45° vertikal. Erfassungsbereich: bis zu 10m |
| **Zertifizierungen** | CE |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **70535** | **VT-PS12DC-8** | Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

| | | |
|---|---|---|
| **70495** | **VT-PS12DC-7** | Stecker-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,25A, stab, Kontinent & UK-Netzstecker-Einsatz |
| **77773** | **VT-PS12DCDT1** | Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

## Produktinformationen

Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Zeichnung

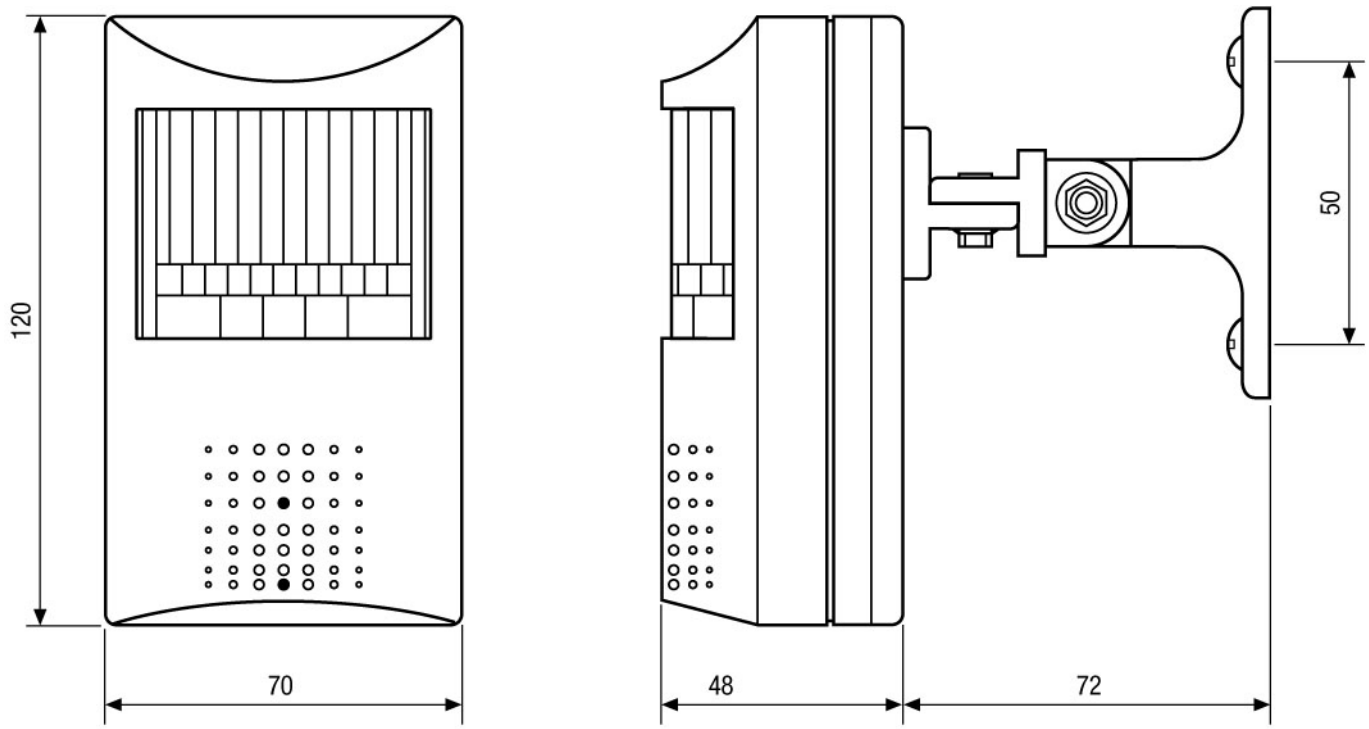


Maße/Dimensions: mm

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten