VKC-1338/PIR

VKC-1338/PIR
1/3´´Farbkamera, 3,7mm, PIR-Sensor, 470TVL, 12VDC,

Art-Nr. 91991

Hauptmerkmale

- **Für Wandbefestigung**
- **Horizontale Auflösung: 470 TV-Linien**
- **Eingebautes Nadelöhr-Objektiv F2,0/3,7mm**
- **Automatische Verstärkungsregelung (AGC)**
- **Elektronische Shutterregelung (ESC)**
- **Elektronische Verstärkungsregelung (AGC)**
- **Interne Synchronisation**
- **PIR Sensorfunktion mit Schaltausgang**
- **Betriebsspannung: 12VDC**
- **Einfache Installation**

Spezifikationen

System	Farbe
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Beleuchtung	nein
Bildelemente	440.000, (H) 752 x (V) 582
Synchronisation	Intern
Signal-/Rauschabstand	48dB (AGC Aus)
Gamma-Korrektur	0,45
Horizontale Auflösung	470 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	2,0Lux bei F1,2 (gemessen); 5,6Lux bei F2,0
Linearer elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~1/100.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

VKC-1338/PIR

(Fortsetzung Spezifikationen)

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Automatischer Weißabgleich (AWB)	Vorhanden
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Videoausgänge	FBAS, 1Vss, FBAS, 75Ohm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv	Nadelöhrobjektiv F2,0/3,7mm
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	3,7 mm
Bildwinkel horizontal	68°
Blendensteuerung	nein
Filtergewinde	nicht vorhanden
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Montageart	Wandbefestigung
Schutzart	IP20
Betriebsspannung	12VDC, (+/-10%)
Leistungsaufnahme	2,5W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäuse	Innen
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Scheibenheizung	nein
Clear Shield	nein
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	125g
Besonderheiten	PIR Sensorfunktion (ohne VdS-Zulassung). Schaltausgang mit Umschaltkontakt (Belastbarkeit: 125VAC/1A, 30VDC/2A), 2~40Sec. Dauer einstellbar. Erfassungswinkel: 100° horizontal / 45° vertikal. Erfassungsbereich: bis zu 10m
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

70535	**VT-PS12DC-8**	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
70495	**VT-PS12DC-7**	Stecker-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,25A, stab, Kontinent & UK-Netzstecker-Einsatz
77773	**VT-PS12DCDT1**	Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

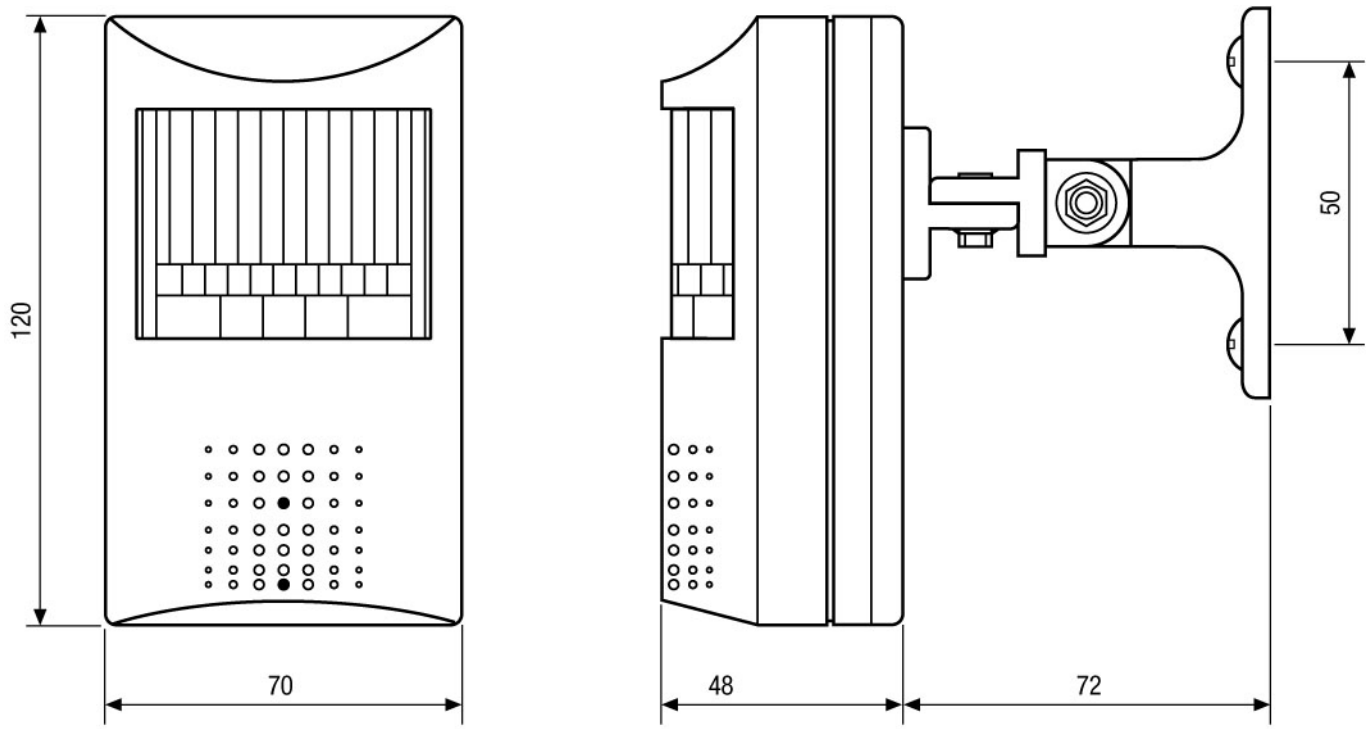

Maße/Dimensions: mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten