Home | Security | Domekameras | Fest

VKCD-1313FM/MF

1/3"Farb-Dome (Einbau), 3,8mm, 550TVL, 12VDC,

Art-Nr. 92053





#### Hauptmerkmale

Für Decken- und Wandeinbau Vandalismusgeschützte Ausführung Getönte PC-Kuppel, 100mm 1/3"Farb-Platinenkamera mit Super HAD CCD Objektiv F2,0/3,8mm Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Automatischer Weißabgleich (ATW)
Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung
Einfache Montage im Innen- und Außenbereich (IP65)

### Spezifikationen

PAL
Farbe
1/3″
CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
440.000, (H) 752 x (V) 582 Pixels
Intern
48dB (AGC Aus)
0,3Lux bei F1,2 (gemessen mit Kuppel)
550 TVL
360°
Ein/Ausschaltbar
ca. 0,45
1/50 ~1/100.000Sek.

 $<sup>^{\</sup>textcircled{6}}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)

Low Crood Chuttar	noin
Low Speed Shutter  Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Flackerfrei-Funktion	nein Ein/Ausschaltbar
Weißabgleich (AWB)	
	Automatische Regelung BLC
Gegenlichtkompensation	
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	Ein/Ausschaltbar
Apertur-Korrektur (APC)	Horizontal und Vertikal
IR-Sperrfilter	Standard FDA9 7591
Videoausgänge	FBAS, 1Vss, FBAS, 750hm
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv	F2,0/3,8mm mit Galvanometer gesteuerter Blende
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	3,8 mm
Bildwinkel horizontal	74,2°
Blendensteuerung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Kabelanschluss	Video (BNC-Kupplung), 12VDC-Eingang (DC-Hohlkupplung)
Steuer-Schnittstellen	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Heizung	nein
Schutzart	IP65, bei sachgerechter Montage gemäß Betriebsanleitung
Betriebsspannung	12VDC, (9 ~15VDC), 12VDC $\pm$ 0,5V empfohlen
Leistungsaufnahme	3,0W max.
Vandalismusgeschützt	ja
Kuppel	100mm Durchmesser, 3mm Polycarbonat -getönt- , hohe Widerstands- fähigkeit.
Farbe (Kuppel)	getönt
Kameraverstellung	3-Achsenverstellung: Kamerakopf 360° drehbar / +-45° neigbar, auf 360° drehbarer Halterung montiert
Kamera-Einbau	nein
Montageart	Deckeneinbau, Wandmontage
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Aluminiumguss mit getönter Polycarbonat-Kuppel
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	630g

 $<sup>^{\</sup>circledR}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten


(Fortsetzung Spez	zifikationen)	
Mitgeliefertes Zubehör		Befestigungs-Beipack (Schrauben mit O-Ring), Torx-Schlüssel, Video-Servicekabel (Cinch-Stecker), Bohrschablone, Betriebsanleitung
Zertifizierungen		CE
Optionales Zu	behör	
70535	VT-PS12DC-8	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
70495	VT-PS12DC-7	Stecker-Netzgerät, 100-240V/12VDC-1,25A, stab, Kontinent & UK-Netzstecker-Einsatz
77773	VT-PS12DCDT1	Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. of-


fenen Enden

 $<sup>^{\</sup>circledR}$  Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

Home | Security | Domekameras | Fest

### Technische Zeichnung

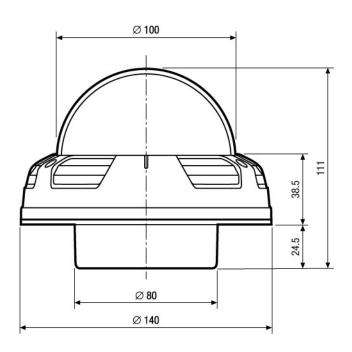

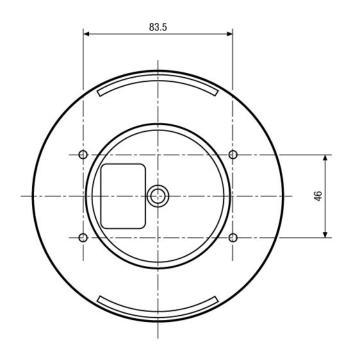

Maße/Dimensions: mm

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str.  $45 \cdot 13055$  Berlin  $\cdot$  DE



4