VKC-1327A/WDDG1

Artikel-Nr.: 92166

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht,
klar, 3,8-9,5mm, 540TVL,
12VDC/24VAC

Hauptmerkmale

Für Decken- und Wandeinbau
Klare PC-Kuppel mit schwarzem Inneneinsatz
Varifokal-Objektiv F1,2/3,8-9,5mm mit DC-Blende
Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
Gegenlichtkompensation (BLC)
Vandalismusgeschützte Ausführung
1/3" CCD Tag/Nacht-Platinenkamera
Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien
Automatische Shutterregelung (AES)
Automatischer Weißabgleich (ATW)

Spezifikationen

System	True Day&Night
Videonorm	CCIR/PAL
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Super HAD Interline Transfer
Aktive Bildelemente	440.000, (H) 752 x (V) 582 Pixels
Horizontale Auflösung	540 TVL
Synchronisation	Intern/Netzverkoppelt (automatische Erkennung je nach Spannungsart)
Signal-/Rauschabstand	48dB (AGC Aus)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,24Lux (SW) bei F1,2 (gemessen), 50 IRE
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

Spezifikationen (Fortsetzung)

IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	nein
Bewegungsmelder	nein
Digital Zoom	nein
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,8 mm - 9,5 mm
Bildwinkel horizontal	74,2° - 30°
MOD (Minimum Object Distance)	0,15 m
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	manuell: 360°
Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Kuppel)	klar
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Heizung	nein
Montageart	Deckeneinbau
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Betriebsspannung	(10,5 ~ 30VDC, 12 ~ 29VAC)
Leistungsaufnahme	ca. 3,0W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	IP65
Vandalismusgeschützt	ja
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	ca. 750g
Zertifizierungen	CE

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Technische Zeichnung

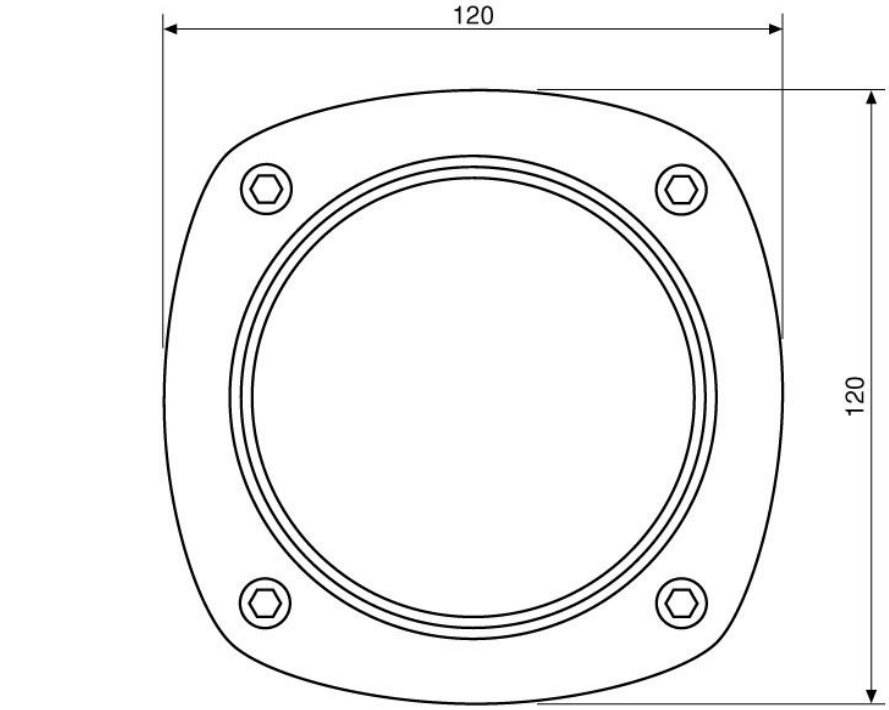

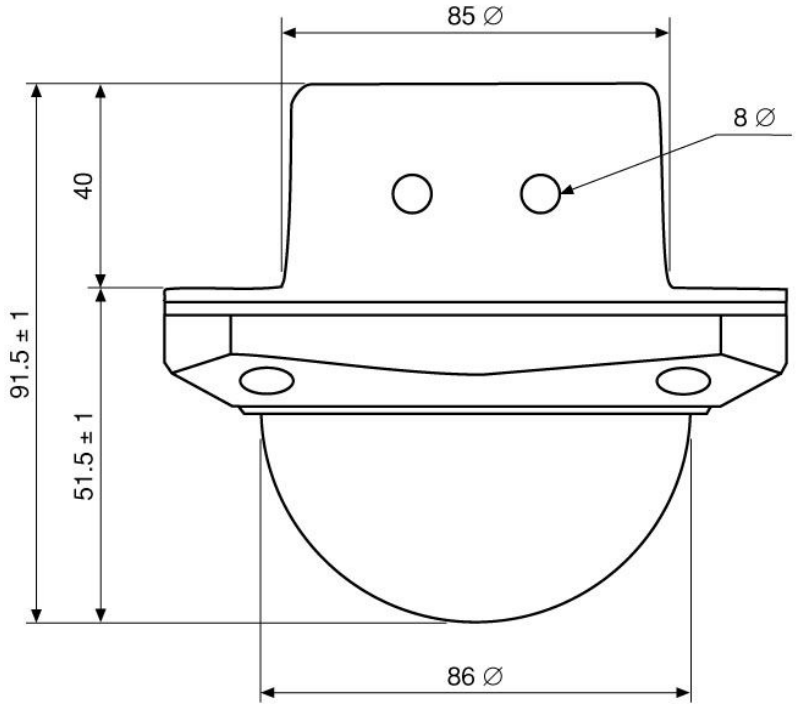

Maße/Dimensions: mm

Ihr Partner für eneo Produkte: