VKC-1348/CM2

Artikel-Nr.: 92322

1/3" Kamera, Tag/Nacht,
F1,2/3,8-9,5mm, 540TVL,
Eckgehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/3" Sony Super HAD CCD
Objektiv F1,2/3,8-9,5mm mit DC-Blende
Automatische Shutter-Regelung (AES)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Betriebsspannung: 12VDC
Schutzart: IP66

Lichtempfindlichkeit: 0,25Lux (F1,2) bei SW
Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Automatischer Weißabgleich (ATW)
Vandalismus- und einbruchgeschütztes Gehäuse
Für Wand, Eck- und Deckenmontage / Innen und Außen

Spezifikationen

System	True Day&Night
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Super HAD Interline Transfer
Synchronisation	intern
Signal-/Rauschabstand	48dB (AGC Aus)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,25 Lux
Lichtempfindlichkeit	(SW) bei F1,2 , 50 IRE
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	28dB
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Weißabgleich	automatisch (2000K - 8000K)

Spezifikationen (Fortsetzung)

Gegenlichtkompensation	BLC
Gegenlichtkompensation	gewichtet im Zentrum
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Interne Einstellungen	-
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv	F1,2/F2,0 ~ 360/3,8 ~ 9,5mm mit Galvanometer gesteuerter Blende
Brennweite	3,8 mm - 9,5 mm
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	74,2° - 30°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,15 m
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Externe Anschlüsse	Video/Spannungsversorgung vorverkabelt und nach außen geführt (1,5m lang, Video: BNC-Kupplung; 12VDC-Eingang: DC-Hohlkupplung)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Integrierte Wandhalterung	-
Verdeckte Kabelführung	nein
Ausblickscheibe	PC (Makrolon)
Scheibenheizung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	IP66
Alarmeingänge	-
Alarmausgänge	-
Stromversorgung	12VDC
Stromversorgung	(9 ~ 18VDC, 12VDC +/-20% empfohlen)
Leistungsaufnahme	3,0W
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	800g
Lieferumfang	Kamera, Innen-Torx Schlüssel, Montage-Schraubensatz, Schrumpfschlauch, Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VT-PS12DC-8	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Technische Zeichnung

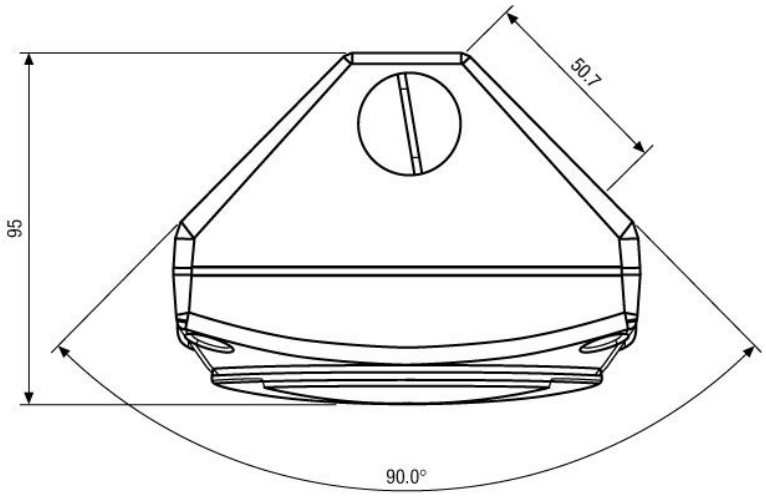

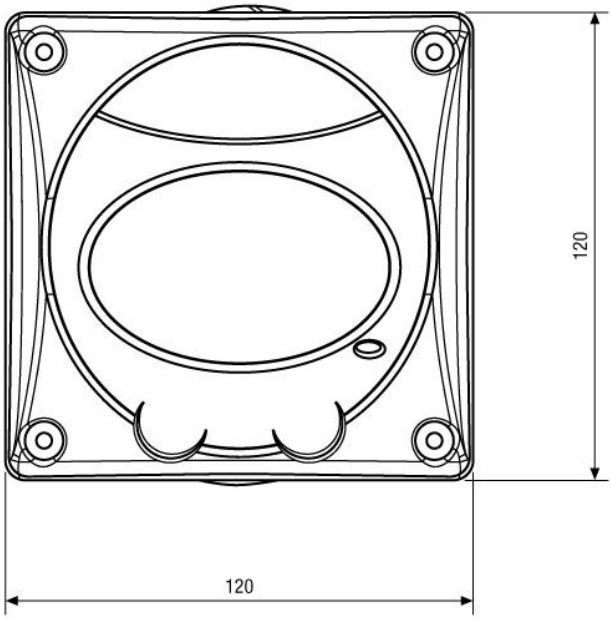

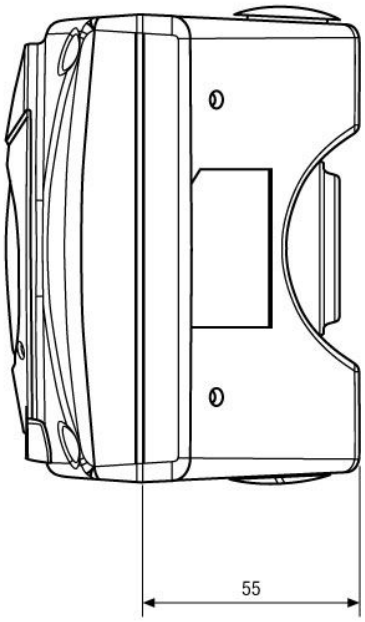

Maße/Dimensions: mm

Ihr Partner für eneo Produkte: