DCBD

TASTATUR FÜR DIE MATRIXSTEUERUNG

ÜBERARBEITUNG 0945

HAUPTMERKMALE

Mikroprozessorsteuerung

Übertragung RS485

Ergonomisches Design

BESCHREIBUNG

Die Bedientastatur DCBD ist eine Lösung für die Fernsteuerung von Matrizen der Baureihe SM.

Diese mikroprozessorgesteuerte Tastatur gestattet die Zusammenschaltung und Steuerung der Matrizen SM42B-SM82B, SM84B-SM164B.

Der Bediener hat Zugriff auf die folgenden Systemsteuerungsfunktionen: Videoumschaltsequenzen, Alarmsequenzen und -resets, Matrixprogrammierung.

Die serielle Verbindungsleitung zu den Matrizen arbeitet im Modus RS485.

Speisen läßt sich die Bedientastatur mit einem serienmäßig vorhandenen externen Netzteil oder bis zu einer Entfernung von 700 Metern direkt von der Matrix.

DCBD

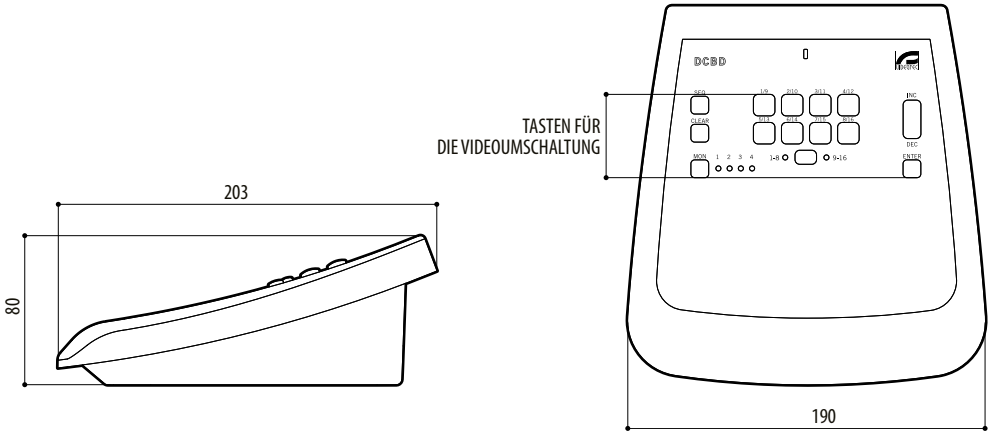

DCBD

mm 1:4

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2009, Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.

DCBD

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Steuerung von max 16 Videokameras

Alarmreset

Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung, Wide Range Netzteil, 3 Netzkabel, 2 RJ11 Telefonkabel, 2 Abzweigkästen RJ11 jack

MECHANIK

Gehause aus ABS-Kunststoff, hitzebeständig und stoßfest

14 Gummitasten

Abmessungen: 80x190x205mm

1 Stecker RJ11

Netzbuchse (Jack)

Dip-Schalter zur Konfiguration

4 Led-Anzeigen des aktiven Monitors

8 Led-Anzeigen der aktiven Videokamera

2 Led-Anzeigen der aktiven Kameragruppe (1 bis 8 oder 9 bis 16)

1 Netzspannungsled

ELEKTRIK

Netzteil

- IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 47/63Hz, 1A

Versorgungseingang fernspeisbar von SM42B-SM82B, SM84B-SM164B in einer Entfernung bis 700m

PROTOKOLLE

Videolinie

- VIDEOTEC (1200, 9600, 19200, 38400 baudrate)
- MACRO (1200, 9600, 19200, 38400 baudrate)

KOMMUNIKATIONEN

Eine serielle Verbindungsleitung RS485 führt zu Videomatrizen, die über eine Entfernung bis zu 1200m fernbedienbar sind

Übertragungsgeschwindigkeit einstellbar

UMGEBUNG

Für inner Installationen

Betriebstemperatur: 0°C / +40°C

ZERTIFIZIERUNGEN

CE EN61000-6-3, EN60950-1, EN55022 Class B, EN50130-4

FCC Part. 15 Class B

KORRELIERTE PRODUKTE

SM42B-SM82B Matrix 4/8 Eingänge und 2 Ausgänge

SM84B-SM164B Matrix 8/16 Eingänge und 4 Ausgänge

Umrüstung von ausgelaufenen Modellen: weitere Auskünfte bei VIDEOTEC erhältlich.

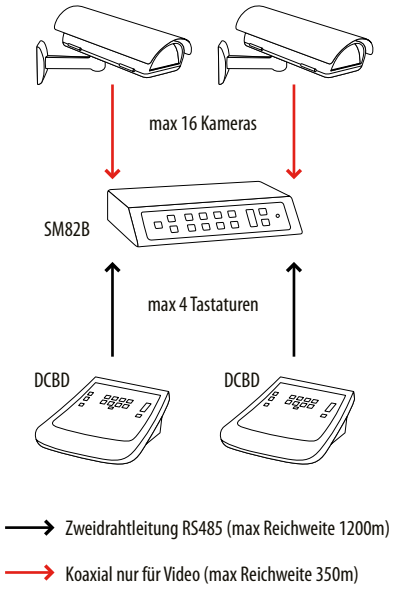

VERPACKUNG

Kode	Einheitsgewicht	Verpacktes Produktgewicht	Verpackungsausmaße (WxHxL)	Masterkarton
	kg	kg	cm	Einheiten
DCBD	0.6	1.8	31.0x17.4x26.4	5

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2009, Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.