SNC-DH140/DH140T

Die SNC-DH140/DH140T bietet die neuesten Innovationen in der Fix-HD-Netzwerkkamera-Technologie: Bilder in HD-Auflösung unter allen Lichtbedingungen, hochmoderne Bildverbesserung mit weitem Dynamikbereich (View-DR) und XDNR-Rauschunterdrückung.

Hauptleistungsmerkmale und Vorzüge

- **Sony 1/3" Exmor-HD-CMOS-Bildsensor mit mechanischem IRC-Filter.** Für Ihre Sicherheit entwickelt mit hervorragender Bildleistung in Full HD-Auflösung unter allen Lichtbedingungen.
- **Weiter Dynamikbereich dank View-DR.** Bessere Leistung unter kontrastreichen Lichtbedingungen.
- **XDNR-Rauschunterdrückung.** Rausch- und spiegelfreie Bilder mit hervorragender Empfindlichkeit unter dunklen Bedingungen.
- **Easy-Fokus-Funktion.** Automatische Bildfokuseinstellung vereinfacht die Installation.
- **Easy-Zoom-Funktion.** Stellt den Fokus relativ zum Zoomfaktor ein.
- **Moderne Audioerkennung.** Überwacht und speichert Umgebungsaudiopegel, um präzise Alarmauslösung zu liefern.

Leistungsmerkmale und Vorzüge

- **Dreifache Codec-Unterstützung.** Liefert flexible Bildkompimierungsformate, um begrenzte Bandbreiten zu umgehen
- **DEPA-Advanced-Analysen.** Erweiterte, leistungsstarke intelligente Videoanalysen liefern verbesserte Systemleistung.
- **ONVIF-Unterstützung.** Maximale Interoperabilität und Flexibilität mit Netzwerk-Videoprodukten zahlreicher Hersteller
- **Exzellente 720p HD-Bildqualität,** unterstützt H.264 bei 30 Bildern/s.

Abmessungen

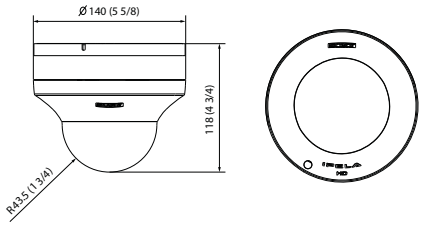

Technische Daten

Kameras	SNC-DH140	SNC-DH140T
Bildsensor	1/3" „Exmor"-CMOS-Sensor (Progressive Scan)	
Mindestlichtstärke	Farbe : 0,20 lx, S/W : 0,10 lx (F1,2/View-DR AUS/XDNR AN-Mitte/VE AUS/AGC Hoch/50 IRE[IP])	
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)	Ca. 1,4 Megapixel	
Elektronische Verschlusszeit	1 bis 1/10.000 s	
Automatische Verstärkung (AGC)	Max. Gain-Einstellung NIEDRIG, MITTEL, HOCH	
Belichtungssteuerung	Auto, EV-Ausgleich*1, Auto-Slow-Shutter*2	
Weißabgleich-Modi	Auto (ATW, ATW-Pro), Voreingestellt, One-Push Weißabgleich, Manuell	
Objektiv	Objektiv mit variabler Brennweite	
Zoomfaktor	2,9-facher optischer Zoom (2-facher Digitalzoom)	

Technische Daten, Fortsetzung

Kamera, Fortsetzung	SNC-DH140	SNC-DH140T
Horizontaler Betrachtungswinkel	31,2 bis 85,4°	
Brennweite	f = 3,1 bis 8,9 mm	
Blende	F 1,2 (Weit), F 2,1 (Tele)	
Motorbetriebener Fokus	Ja (Easy-Fokus)	
Motorbetriebener Zoom	Ja (Easy-Zoom)	
Kamerafunktionen		
Tag/Nacht*3	Ja	
Wide-D	View-DR*4 (125 dB: theoretisch)	
Bildverbesserung	Visibility Enhancer	
Rauschunterdrückung	XDNR	
Vandalismussicher	Nein	IK10
Bild		
Codec-Bildformat (H x V)	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 480, 768 x 576, 640 x 480, 640 x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192	1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 480, 768 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192 (H.264, MPEG-4, JPEG)
Videokomprimierungsformat	H.264, MPEG-4, JPEG	
Maximale Bildwechselfrequenz	H.264/MPEG-4/JPEG: 30 Bilder/s (1280 x 720)	H.264: 20 Bilder/s (1280 x 1024)/30 Bilder/s (1280 x 720) MPEG-4: 25 Bilder/s (1280 x 1024)/30 Bilder/s (1280 x 720) JPEG: 30 Bilder/s (1280 x 1024)/30 Bilder/s (1280 x 720)
Audio		
Audiokompression	G.711/G.726	
Szenenanalyse		
Intelligente Bewegungserkennung	Ja (mit integriertem Post-Filter)	
Intelligente Objekterkennung	Nein	
Netzwerk		
Protokolle	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (Client/Server), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)	
ONVIF-kompatibel	Ja	
Drahtloses Netzwerk	Nein	
Anzahl der Clients	10	
Authentifizierung	IEEE802.1X	
Schnittstelle		
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)	
Serielle Schnittstelle	Nein	
Kartensteckplätze	Nein	
Analoger Videoausgang	FBAS-Video (1 Vss)	BNC (1 x)
Sensoreingang	1 x	
Alarmausgang	2 x	
Eingang für externes Mikrofon	Klinkenbuchse (mono), Mikrofoneingang/Line-Eingang: 2,5 V DC Phantomspeisung	
Audio-Line-Ausgang	Klinkenbuchse (mono), max. Ausgangspegel: 1 Vrms	
Analoger Videoausgang		
Signalsystem	NTSC/PAL	
Horizontale Auflösung	600 TV-Zeilen	
Signalrauschabstand	Über 50 dB	
Allgemeines		
Gewicht	Ca. 750 g	980 g
Abmessungen (B x H x T)	140 x 118 mm	
Betriebsspannung	PoE/24 V AC/12 V DC	
Leistungsaufnahme	max. 8,0 W	
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C*5	–10 bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C	
Systemanforderungen		
Betriebssystem	Windows Vista®, Microsoft Windows XP	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Prozessor	Intel Core2 Duo, 2 GHz oder höher	
Speicherkapazität	1 GB oder mehr	
Webbrowser	Microsoft Internet Explorer Version 6.0, Version 7.0	Microsoft Internet Explorer Version 6.0, 7.0 oder 8.0
Mitgeliefertes Zubehör		
	CD-ROM (Benutzerhandbuch, SNC Toolbox), Installationshandbuch, Schablone, Sicherungskabel, Halterung, LAN-Kabel, BNC-Kabel, Stromversorgungskabel, I/O-Kabel, Audio-Kabel, Garantieheft, M4-Schulterschraube, M4-Schrauben (2), Schraubendreher	

*1 Nur mit ausgeschaltetem Visibility Enhancer *2 Nur mit ausgeschaltetem View-DR *3 Ausschwenkbarer IR-Cut-Filter *4 Die View-DR-Technologie ist eine Kombination aus der Wide-D-Technologie von Sony, dem Hochgeschwindigkeits-„Exmor"-CMOS-Sensor und dem Visibility Enhancer. *5 Einschalttemperatur muss 0 °C überschreiten.