BWML-2712H

SANTEC 27" 6in1 Video-Monitor,24/7
1920x1080, 60Hz, FBAS,CVI,TVI,AHD,VGA,HDMI

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Dank der FullHD Auflösung (1920x1080), LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über ein HDMI- oder VGA-Kabel zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Zudem verfügt der Monitor über BNC Eingänge. Hier können analoge Signale (FBAS), sowie auch HD-CVI / TVI / AHD (bis 2MP) Signale direkt angeschlossen werden. Der Montor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Im Lieferumfang enthalten sind: ein Standfuß, ein Netzteil

Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	27" (68,5cm)
Videosignal	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
Pixelgröße (mm)	0.311(H) x 0.311(V)
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms	5
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	476.64(H) x 268.11(V)
Betrachtungswinkel R/L und O/U in °	88/88 - 75/75
Frequenzbereich	30-85 KHz(H) / 50-75Hz(V)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	1x BNC (CVI/TVI/AHD), 1x BNC-FBAS (analog)
Videoausgänge	1x BNC (CVI/TVI/AHD), 1x BNC-FBAS (analog)

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
Audioeingänge	2x 3,5 mm Klinke (BNC-IN/PC-IN)
Lautsprecher	2x 3W
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Schutzart	IP-40
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-D 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/2A(50/60Hz)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	20
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Lagertemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 70, nicht kondensierend
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	62,4 x 37,5 x 5,2 cm (ohne Standfuß)
Abmessungen Standfuß BxHxT (mm)	62,4 x 44,2 x 193 cm
Gewicht	5,5 Kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	12VDC Netzteil, Fernbedienung
Besonderheiten	Unterstützt AHD/CVI/TVI und CVBS(FBAS)

Hinweis:

1x BNC für AHD/CVI/TVI max. 2MP 25fps 1x BNC für FBAS/CVBS max. 960h 25fps

Weitere Bilder:

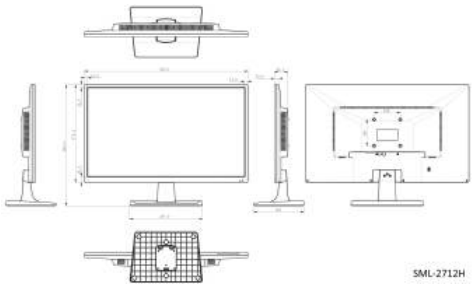

Empfohlenes Zubehör:

VA-3240	Monitor Wandhalter schwarz, für LCD-Monit. 19"-32", Wandabst. max 417mm, Tragkr. max 16 kg
VA-VESA-172	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 b. 20x20cm, Wandabst.11 cm

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de