

ISC-MCLS3-S Riegelkontakt

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Riegelkontakt zur Fensterverschlussüberwachung
- ▶ Geeignet für Fenster mit Schubstangenverriegelung
- ▶ Stirnseitige oder parallele Einbaumontage
- ▶ VdS Klasse C, EN50131-2-6 Grad 3

Der Riegelkontakt RKF dient der Überwachung von Fenstern auf Verschluss.

Funktionsbeschreibung

Der Riegelkontakt basiert auf dem Prinzip eines Magnetkontaktes. Der Schalter besteht aus einem Reedkontakt, der in eine Kunststoffhülse eingegossen ist.

Zur Betätigung des Schalters steht ein extrem kleiner Spezialmagnet (Ringmagnet Ø 10 mm x 5 mm) zur Verfügung, der an der Schubstange des Fensterflügels angeschraubt wird.

Der Kontakt muss einer separaten Verschluss-Meldergruppe zugeordnet werden und wird damit in die Zwangsläufigkeit der angeschlossenen Einbruchmeldezentrale einbezogen.

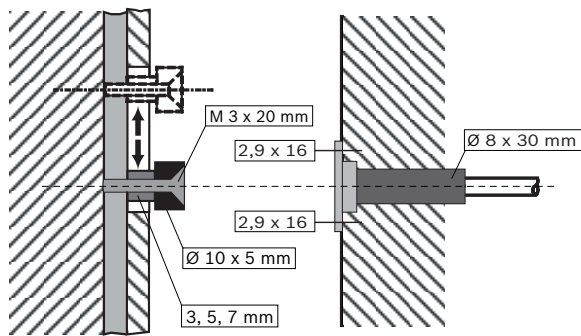
Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G113043
Europa	CE	ISC-MCLS3-S
	EN50131	ISC-MCLS3-S

Planungshinweise

Montagehinweise

- Der Riegelkontakt ist geeignet zur Verschlussüberwachung von Fenstern, welche die Verriegelung über eine Schubstange steuern. Dies ist nahezu bei allen neueren Fenstertypen der Fall. Es ist daher bereits bei der Angebotsangabe zu prüfen, ob die zu überwachenden Fenster für den Riegelkontakt geeignet sind.
- Ggf. können auch ältere Fenstertypen ohne Schubstange überwacht werden. Die technische Lösung ist dann im Einzelfall festzulegen und kann daher nicht Bestandteil dieser Beschreibung sein.
- Der Einbau sollte mit dem Fensterlieferanten abgestimmt werden, um evtl. Garantieansprüche nicht zu gefährden.

Stirnseitige Montageanordnung**Lieferumfang**

Typ	Anz.	Komponente
ISC-MCLS3-S	1	Riegelkontakt incl. Gehäuse und Flansch

Technische Daten

Abmessung Schalter	Ø8mm x 30mm
Magnet	Ø10mm x 3,6mm x 5mm (Neodym)
Reedkontakt	Schließer
Belastbarkeit	≤ 5W
Schaltspannung	≤ 110V DC
Schaltstrom	10 µA bis 100 mA
Schaltspiele	≥ 10 ⁷
Umweltklasse	VdS:III – EN: IIIa
Temperaturbereich	-40° C ... +70° C
Schutzart	IP 67
Farben	weiß (RAL 9003)
Anschlusskabel	LIYY 2x0,14 mm ²
Kabellänge	Standardlänge 6m (andere Längen auf Anfrage)
VdS-Klasse	C

Bestellinformationen**ISC-MCLS3-S Riegelkontakt**

zur Überwachung von Fenstern mit
Schubstangenverriegelung auf Verschluss, stirnseitige
oder parallele Einbaumontage

Bestellnummer

ISC-MCLS3-S | F.01U.275.636

App.Schl. VEPOS

4425

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch