

MS-LZ Einbaumagnetkontakt

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ GLT Einbaumagnetkontakt
- ▶ VdS Klasse B
- ▶ Einbaumontage stirnseitig oder parallel
- ▶ GLT Außenhautüberwachung

GLT Magnetkontakte werden für die Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen eingesetzt.

Zertifikate und Zulassungen


Region	Zertifizierung
Deutschland	VdS G 191568, B MS/MSA-LZ G 191568
Europa	CE MS-LZ

Planungshinweise

Montagehinweise

- Der Einbau erfolgt parallel oder stirnseitig.
- Der stirnseitige Einbau in ferromagnetische Materialien ist mit dem Einbaugehäuse EG1 möglich.
- Der Magnet sollte in der Bohrung fixiert werden.
- Bei VdS-Anwendung darf der Einbaumagnetkontakt MS-LZ nicht in ferromagnetische Materialien eingebaut werden.

Montageabstände

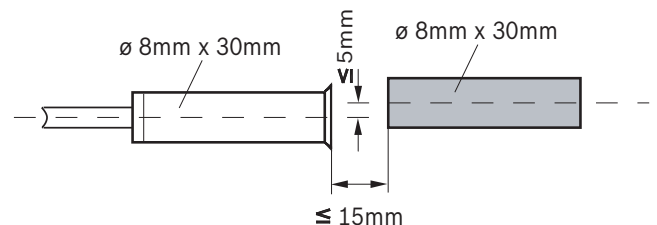

Lieferumfang

Typ	Anz.	Komponente
MS-LZ	1	Einbaumagnetkontakt incl. 6 m Kabel

Technische Daten

Montageart	Einbau parallel oder stirnseitig
Kontakt	Schließer
Zul. Kontaktbelastung	≤ 5 Watt
Schaltstrom	10 µA ... 100 mA
Schaltspannung max.	≤ 110 V ₋
Schaltspiele	≥ 10 ⁷
Magnet	AlNiCo 500

Abmessungen Schalter	Ø 8 mm x 30 mm
Abmessungen Magnet	Ø 8 mm x 30 mm
Montageabstand axial	≤ 15 mm
Temperaturbereich	-25° C bis 70 °C
Anschlusskabel	6 m, LiYY 4 x 0,14 mm ²
Schutzart	IP68

Bestellinformationen

MS-LZ Einbaumagnetkontakt

zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen,
stirnseitige oder parallele Einbaumontage

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.133.928 4.998.133.928	4425	6674

Zubehör/Erweiterungen

Einbaugehäuse EG1

zum Einbau des Magnetkontaktes in ferromagnetische
Materialien, stirnseitige Einbaumontage

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4998138931 4.998.138.931	4425	6904

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch