ATB 420 LSNi Anzeigemodul

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

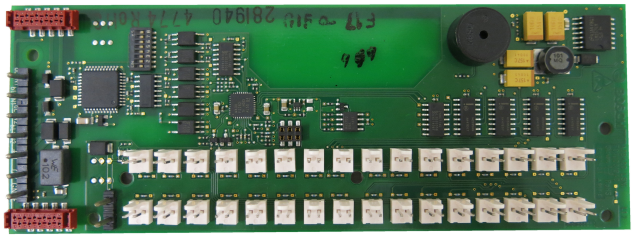

- 32 Ausgänge mit Blinkfunktion
- Integrierter Alarmsummer
- Kontakt für Ausgangstest

Funktionsbeschreibung

Das ATB 420 LSNi eignet sich für die Ansteuerung von LEDs oder anderen Geräten mit geringer Stromaufnahme, um den Status und Ereignisse von dezentralen Geräten anzuzeigen.
Es ist gemäß den Anforderungen an die Anwendung frei programmierbar.
Das ATB 420 LSNi-Modul verfügt über integrierte Trennglieder zum Funktionserhalt der Elemente im LSN-Ring bei Drahtbrüchen oder Kurzschlüssen.

Zertifikate und Zulassungen

EN54-17:2005	
EN54-18:2005	

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	ATB 420

Technische Daten

Elektrik

Betriebsspannung	
• LSN-Teil	+15 V DC bis +33 V DC
• Hilfsspannung	+8 V DC bis +30 V DC
Stromaufnahme	
• LSN-Teil	3 mA
• Weitere Funktionen	Alle Ausgänge aus: 10 mA bei 24 V, 15 mA bei 8 V Alle Ausgänge ein, max. Ausgangsstrom: 65 mA bei 24 V, 170 mA bei 8 V

Mechanik

Abmessungen (H x B x T)	163 x 60 x 13,5 mm
Gewicht	50 g

Umgebungsbedingungen

Zulässige Betriebstemperatur	-5 °C bis +50 °C
Zulässige Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C

Besondere Merkmale

Ausgangsblinkfrequenz	1,25 Hz

Bestellinformationen

ATB 420 LSNi Anzeigemodul
Anzeigemodul

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
ATB 420 LSNi | F.01U.284.611		

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2014 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
15878628107 | de, V3, 26. Nov 2014