

LBC 2900/xx Tragbares Richtmikrofon

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Dynamisches Richtmikrofon
- ▶ Tragbar oder mit mitgeliefertem Clip an einem Stativ montierbar
- ▶ Robuste Konstruktion
- ▶ Modernes dunkelgraues Gehäuse mit reflexmindernder Oberfläche


Bosch bietet mit diesem Richtmikrofon eine eindrucksvolle Audioleistung zu einem erschwinglichen Preis. Das LBC 2900/xx basiert auf einem dynamischen Wandlerelement, das für hohe Sprachverständlichkeit konzipiert ist. Sein robustes Gehäuse ist sowohl elegant als auch einfach in zahlreichen Beschallungsanlagen und Tonverstärkungsanwendungen einsetzbar.

Funktionsbeschreibung


Das LBC 2900/xx ist ein Richtmikrofon, das entweder in der Hand gehalten oder an einem Stativ befestigt wird. Das Mikrofon hat hervorragende Kardioideigenschaften, die akustische Rückkopplungen verringern. Der integrierte Ein/Aus-Schalter am Mikrofongehäuse und der 3-polige verriegelbare XLR-Stecker am Unterteil gewährleisten eine einfache Installation und einen sicheren Anschluss. Sein elegantes Design unterdrückt Stöße wirksam.

Das LBC 2900/xx ist ideal für den Gebrauch mit Bosch Mischverstärkern geeignet, die mit Buchsen- oder XLR-Anschlüssen für die Eingangskanäle ausgestattet sind. Zusammen bieten sie kostengünstige und trotzdem vielseitige Beschallungslösungen für Geschäfte, Restaurants, Freizeitzentren und andere kleinere Anwendungen.


Planungshinweise

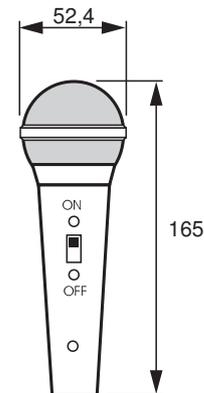


Abmessungen (in mm)

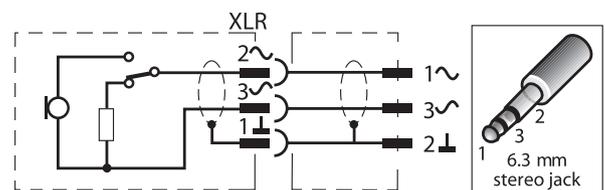

Schalt diagramm

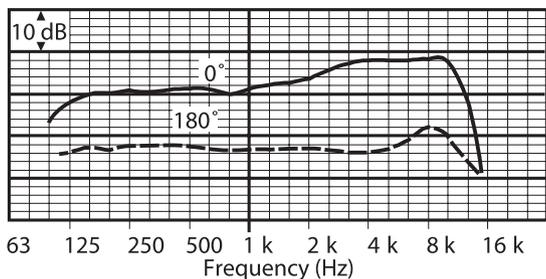

Frequenzgang

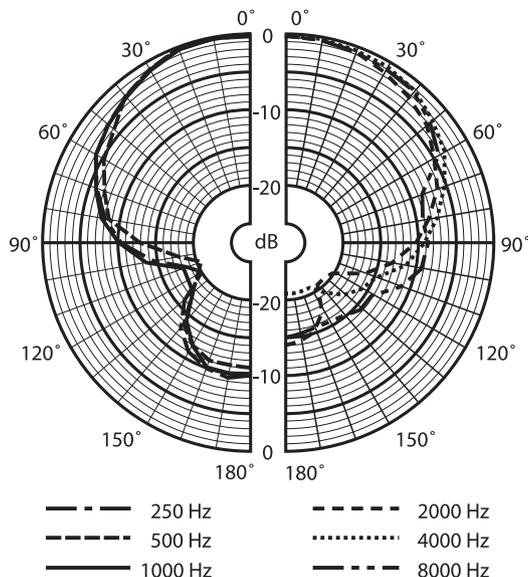

Polardiagramm

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LBC 2900/15 mit abgeschirmtem schwarzem 7-m-Kabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker oder LBC 2900/20 mit abgeschirmtem schwarzem 7-m-Kabel mit XLR-Stecker
1	Stativklammer mit Aufsteckclip für Mikrofonstativ und Gewindeadapter für Stativ mit 3/8-Zoll-, 1/2-Zoll- oder 5/8-Zoll-Whitworth-Gewinde

Technische Daten

Elektrische Daten*

Typ	Handmikrofon
Richtcharakteristik	Unidirektional
Frequenzbereich	80 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	1,7 mV/Pa ±3 dB
Nenn-Ausgangsimpedanz	600 Ohm

* Technische Leistungsdaten gemäß IEC 60268-4

Mechanische Daten

Abmessungen (T x L)	52,4 x 165 mm
Gewicht	270 g
Farbe	Dunkelgrau
Schalter	Ein/Aus-Schiebeschalter
Kabellänge	7 m
Anschluss (/15)	6,3-mm-Stereobuchse
Anschluss (/20)	3-polig, XLR

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	<95 %

Bestellinformationen

LBC 2900/15 Tragbares Richtmikrofon

Dynamisches tragbares Richtmikrofon, reflexminderndes dunkelgraues Finish, Ein/Aus-Schalter. 7-m-Kabel mit XLR-Buchse, Anschlusskabel mit 6,3-mm-Stereoklinkenstecker, Mikrofonklammer mit Schnellverriegelung und Aufbewahrungskoffer im Lieferumfang enthalten. Bestellnummer **LBC2900/15**

LBC 2900/20 Tragbares Richtmikrofon

Dynamisches tragbares Richtmikrofon, reflexminderndes dunkelgraues Finish, Ein/Aus-Schalter. 7-m-Kabel, Anschlusskabel mit XLR-Stecker/Buchse, Mikrofonklammer mit Schnellverriegelung und Aufbewahrungskoffer im Lieferumfang enthalten. Bestellnummer **LBC2900/20**

Zubehör/Erweiterungen

LBC 1215/01 Mikrofonklammer

Federbelasteter Universal-Mikrofonhalter, feststellbarer Neigungswinkel, mattschwarz, passend für 3/8"-, 1/2"- oder 5/8"-Whitworth-Gewinde, hält Mikrofone mit einem Schaftdurchmesser von 19 bis 32 mm. Bestellnummer **LBC1215/01**

LBC 1221/01 Bodenstativ

Mikrofon-Bodenstativ, drei einklappbare Füße, mattschwarz, einstellbare Länge von 850 bis 1600 mm mit verdrehbarer Klemmung, 3/8-Zoll-Whitworth-Gewinde. Bestellnummer **LBC1221/01**

LBC 1227/01 Tischstativ

Mikrofon-Tischstativ, mattschwarz, schwerer runder Grauguss-Fuß, Durchmesser 130 mm, vibrationsdämpfende Gummibeschichtung auf der Unterseite, 3/8-Zoll-Whitworth-Gewindestutzen. Bestellnummer **LBC1227/01**

LBC 1226/01 Verstellbarer Schwenkarm

Mikrofon-Schwenkarm, mattschwarz, maximale Reichweite 670 mm, Länge 840 mm, passend für Stative mit 3/8-Zoll-Whitworth-Gewinde.

Bestellnummer **LBC1226/01**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch