Honeywell

Comfort Touch Colour Bedien- und Anzeigetableau

Einbruchmeldetechnik

Das Bedien- und Anzeigetableau mit Farb-Touchscreen kann in Verbindung mit den Einbruchmelderzentralen 561-MB100, 561-MB48, 561-MB24 und 561-MB256 plus eingesetzt werden. Der Anschluss an die Zentrale erfolgt über den BUS-2.

Die Programmierung der Zentrale sowie des Bedien- und Anzeigetableaus erfolgt über einen PC/Laptop mit dem Softwarepaket WINFEM Advanced.

Zuverlässigkeit und Bedienkomfort waren oberstes Ziel bei der Entwicklung des Comfort Touch. Wichtige Voraussetzungen, um auch bei intensiver Nutzung dauerhaft den Anforderungen gerecht zu werden.

Die Bedienung des Systems erfolgt dialoggeführt. Durch Berühren einer Anzeigefläche auf dem Touchscreen kann die gewünschte Bedienfunktion direkt angewählt und ausgeführt werden.

Mit dem Bedien- und Anzeigetableau können umfassende Informationen über den Anlagenzustand dezentral angezeigt werden.

Die Status- und Betriebsinformationen werden eindeutig und übersichtlich dargestellt. Das sehr hochwertige, zeitlos formschöne Design erlaubt die harmonische Integration im gewerblichen und im privaten Bereich.

Der Einbau des Comfort Touch Colour erfolgt entweder unter Putz oder in Hohlwänden. Ein Montagerahmen ist im Lieferumfang enthalten.

Softwarevoraussetzungen:

561-MB100* / HB24 / HB48* / MB24 / MB48	V05.xx
WINFEM Advanced	V01.xx
561-MB256 plus	V03.xx
WINFEM Advanced	V06.xx

Hinweis:
*Art.-Nr. von 561-MB100 und 561-HB48 mit Index .10

Leistungsmerkmale

- **Dialoggeführte intuitive Benutzerführung**
- **Klartextanzeige aller Meldungen**
- **Übersichtliche Anzeige des Anlagenzustandes**
- **Anschluss an die Zentrale über BUS-2**
- **5,7" Farbdisplay mit Touchscreen-Funktion**
- **Flächenbündiger Einbau**
- **Flash-Technologie für Updates**
- **Verschiedene Landessprachen möglich**
- **Programmierung über Zentralensoftware**
- **Zeitlos formschönes Design**

Technische Daten

Spannungsversorgung	über U_ext. (externes Netzteil erforderlich)
Betriebsnennspannung	12 V DC / 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	10 V bis 27 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC	
- in Ruhe	170 mA
- mit beleuchtetem Display	540 mA
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Umweltklasse gemäß VdS	II
Schutzart nach DIN 40 050	IP 40 / Frontseite IP 63 im eingebauten Zustand
Abmessungen (B x H x T)	235 x 180 x 84 mm (inkl. Montagerahmen)
Bildschirmdiagonale	5,7" (14,48 cm)
Farbe (Rahmen)	Aluminium gebürstet
Farbe (Symbole)	Fenstergrau (ähnlich RAL 7040)

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Anschaltbeispiel

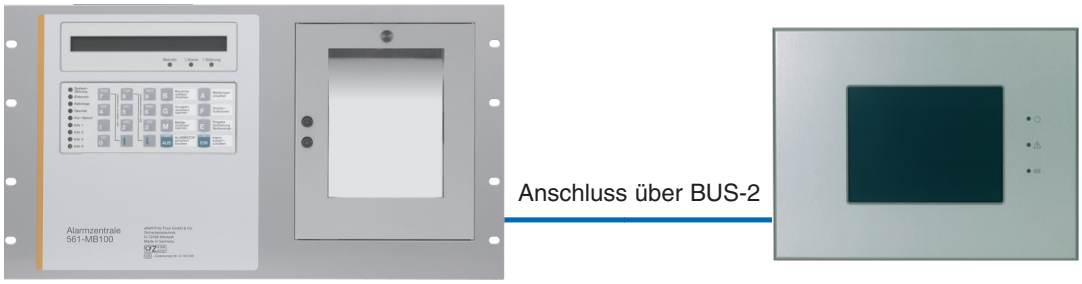

Beispiele der Bedienerführung

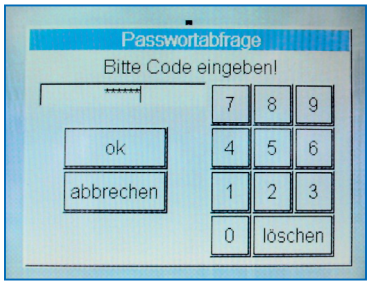

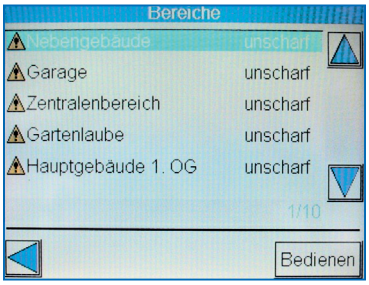

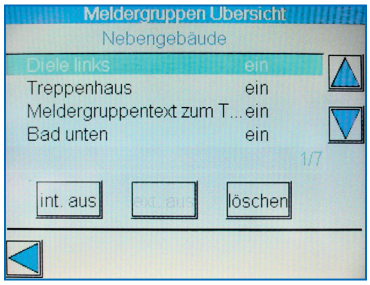

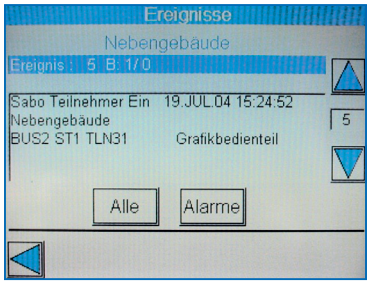

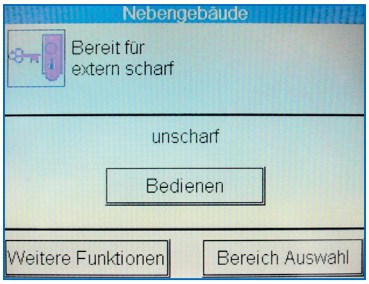

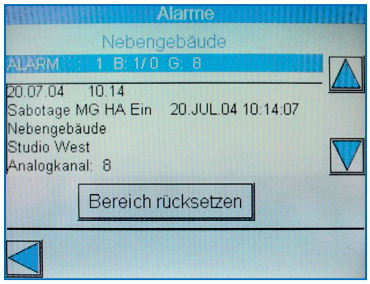

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung
012575.10	**Comfort Touch Colour für BUS-2**

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Joh.-Mauthe-Str. 14 · 72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P00456-22-000-02
02. 2010 · Änderungen vorbehalten.
©2010 Honeywell International Inc.

Honeywell