Honeywell

Konventionelle Steuereinheit

für Sperrelement SLIM-LOCK

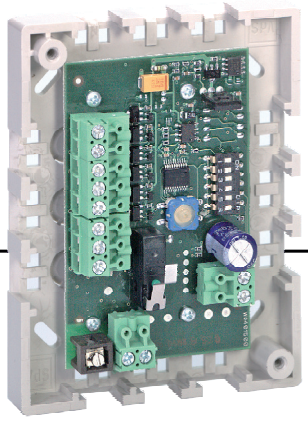

Mit der Steuereinheit für das Sperrelement SLIM-LOCK ist es möglich, das kleinste auf dem Markt erhältliche Sperrelement universell und autark einzusetzen.

Das Sperrelement SLIM-LOCK wird bereits vielfach in Verbindung mit der IK3 Auswerteeinheit eingesetzt. Die Ansteuereinheit erweitert den Einsatzbereich auf viele andere Anwendungsgebiete.

Außer dem typischen Einsatz in Einbruchmeldeanlagen können verschlusstechnische Aufgaben gelöst werden. Möbel, Vitrinen, Fenster usw. lassen sich elektronisch verriegeln und gegen unberechtigten Zugriff schützen.

Um den vielseitigen Anforderungen gerecht zu werden, zeichnet sich die Steuereinheit durch große Flexibilität hinsichtlich des Betriebsspannungsbereichs, den verschiedenen Ansteuerungsmöglichkeiten und den programmierbaren Ausgängen aus.

Ansteuerungsmöglichkeiten

1. Zwei getrennte Eingänge für "Zu" und "Auf"

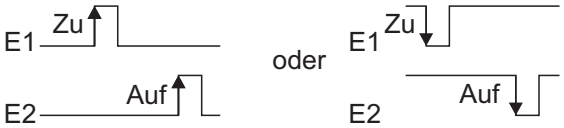

2. Gemeinsamer Eingang für "Zu" und "Auf" (Eingänge E1 und E2 parallelgeschaltet)



3. Gemeinsamer Eingang für "Zu" und "Auf" (Togglebetrieb)



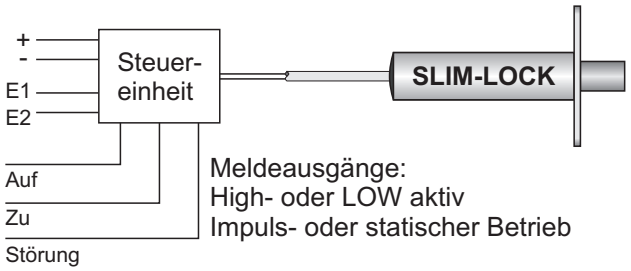

Leistungsmerkmale

- **VdS Anerkennung Klasse C**
- **Extrem großer Betriebsspannungsbereich (8 V bis 30 V DC)**
- **Ansteuerung mit statischen, dynamischen, HIGH- oder LOW-aktiven Signalen**
- **Ansteuerung auch mit Umschaltern oder Tastern (Togglebetrieb) möglich**
- **Überwachte Bolzenstellung**
- **Meldeausgänge für:**
  - **Bolzenendstellungen "Zu"**
  - **Bolzenendstellungen "Auf"**
  - **Störung**
- **Mögliche Ausgangssignale:**
  - **HIGH- oder LOW-aktiv**
  - **Dauersignal oder Impuls 1 Sekunde**

Technische Daten

Betriebsnennspannung U_b	12 V / 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	8 V bis 30 V DC
Dauerstromaufnahme:	
- Ausgänge programmiert auf Impulsbetrieb	< 1 mA
- Ausgänge programmiert auf Dauersignal	< 2 mA
- Strom bei Ansteuerung SLIM-LOCK	typ. 200 mA (ca. 500 ms)
Strombelastbarkeit der Ausgänge	max. 20 mA
Ansteuersignale statisch oder Impuls	> 200 ms
Eingangsspannungsbereich	bis 30 V DC
Programmiermöglichkeiten:	
- Eingänge	LOW-aktiv, HIGH-aktiv oder Togglebetrieb
- Ausgänge	LOW-aktiv, HIGH-aktiv, Dauersignal oder Impuls 1 Sek.
Schutzart nach DIN 40 050	IP 40
Umweltklasse gemäß VdS	II
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T)	85 x 109 x 30 mm
Farbe	verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Weitere Daten sowie Informationen zum Sperrelement SLIM-LOCK entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr.	Bezeichnung
019039.17	**Konventionelle Steuereinheit für SLIM-LOCK, aP-Version** VdS **VdS-Anerkennung G105132**
019038.10	**Sperrelement SLIM-LOCK** VdS **VdS-Anerkennung G104039**

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
72458 Albstadt
Telefon +49(0) 74 31/801-0
Telefax +49(0) 74 31/801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P00738-22-000-03
07.2012 • Änderungen vorbehalten.
© 2012 Honeywell International Inc.

Honeywell