Fluchttüröffner Modell 331

Variante kl = kurzes, flaches Schließblech, links

Variante kiW = kurzes Winkelschließblech, rechts

Leistungsmerkmale

- Gegendruck von bis zu 5000 N
- Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche: 7500 N, Ausführung mit FaFix 5000 N
- Arbeitsweise: Ruhestromprinzip

Der Fluchttüröffner Modell 331 ist ein elektromagnetisches Verriegelungssystem für Fluchttüren. Ein wichtiger Punkt, der die Funktionalität dieses Fluchttüröffners unterstreicht, ist die bei Stromabschaltung sichere Entriegelung auch bei Türgegendrücken bis 5000 N.

Die Bauform ist vergleichbar mit einem handelsüblichen Elektro-Sicherheitstüröffner. Das heißt, einfache, unkomplizierte Montage unabhängig vom eingebauten Panikschloss. Das Fallenschloss, als Gegenstück hierzu in das Türblatt eingebaut, vervollständigt das Verriegelungssystem.

Integrierte Rückmeldekontakte überwachen die Verriegelungsfunktion.

DL = DIN links; DR = DIN rechts; kl = kurzes, flaches Schließblech; kiW = kurzes Winkel-Schließblech; Fafix = Türöffner mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle

Technische Daten

Einbaulage	universell
Einbauöffnung	134,5 x 23 x 39 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Gegendruck	max. 5000 N
Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche	7500 N

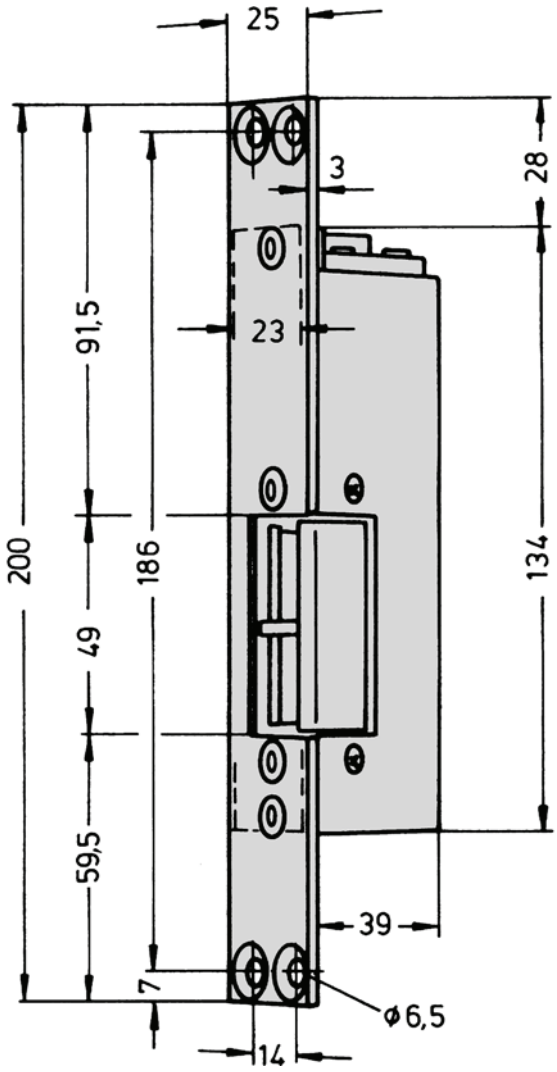

Maßzeichnung (mm)