

AXS4Secure

Zutrittskontrolle

Das AXS4Secure ist ein Zutrittskontrollterminal für bis zu 2 Türen. Es können über den RS485 Modulbus zwei getrennte Türen mit Innen- und Außenleser (maximal vier Leser) angeschlossen werden.

Die komplette Firmware ist upgradefähig. Funktionserweiterungen erfolgen über das MB-Secure Portal

<https://mb-secure.honeywell.de>

und können jederzeit ohne Tausch der Hardware erfolgen.

Firmware Updates werden kostenlos zum Download im Internet zur Verfügung gestellt.


Die Zutrittskontrollrechte werden über IQ Multi-Access ab Version V18.xx eingerichtet und verwaltet.

Die Zentrale unterstützt die entsprechenden Optionen der jeweils übergeordneten Zutrittskontrollsoftware.


Das AXS4Secure enthält alle Entscheidungsrechte für die Türfreigabe und Steuerung (auch bei offline-Betrieb).

Die Terminals können direkt in bestehende Ethernet-Netzwerke (LANs) integriert werden.

Im Ethernet-Netzwerk erreicht man einen Maximalausbau von 999 Türen pro Lokation bei IQ MultiAccess.

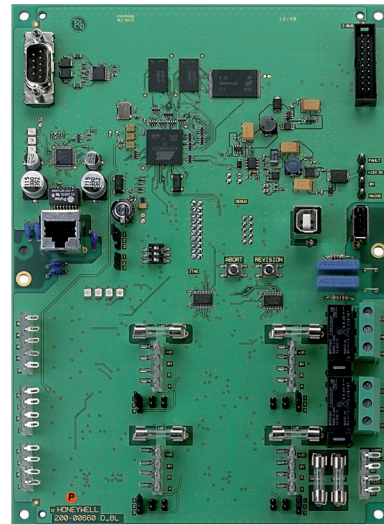

Eine Plattform für die komplette MB-Secure/AXS4Secure Serie. AXS4Secure und MB-Secure basieren auf der selben Hardware



LEISTUNGSMERKMALE

- AXS4Secure und MB-Secure basierend auf der selben Hardware
- Reduzierte Lagerhaltung da nur eine Hauptplatine notwendig
- Es können bis 65535 Mitarbeiter verwaltet werden
- Nahtlose Skalierung durch gleiches Lizenzierungsschema
- Funktionen werden durch Lizenzschlüssel aktiviert: Anzahl Türen pro Gerät Anzahl Raum-/Zeitzone
- Modulare Konfiguration
- Bundles verfügbar
- Im Mischbetrieb mit bestehenden Terminals der ACT/ACS-Reihe an der Software betreibbar
- AXS4Secure erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen an ZK-Systeme, die z.B. vom BSI gefordert werden

VORTEILE

- Kosteneinsparung durch reduzierte Lagerhaltung
- Höchste Flexibilität durch Lizenzierungskonzept
- Einfach zu konfigurieren
- Nachträglich skalierbar von kleinen bis zu unternehmensweiten Anwendungen

AXS4Secure Zutrittskontrolle

TECHNISCHE DATEN

Betriebsnennspannung	230 V AC
Betriebsspannungsbereich	230 V AC -15% +10%
Umweltklasse gemäß VdS	II
Umweltklasse gemäß EN 50131-3	Klasse II
Betriebstemperaturbereich	-0 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Gehäuse	Stahlblech
Abmessungen (B x H x T):	250 x 210 x 100 mm
Farbe	grauweiß (ähnlich RAL 9002)

BESTELLDATEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
026600	AXS4Secure 1-Tür Komplettgerät
026610	Axs4Secure 2-Tür Komplettgerät

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
026605	Lizenerweiterung für 1-Tür
026615	Lizenerweiterung für 2-Türen

Weitere Informationen

www.security.honeywell.de

Honeywell Security and Fire Novar GmbH

Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt
+49 7431 801-0
www.honeywell.com

HSFI-AXS4S-01-DE(0516)DS-H
Juni 2016
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell