032245 Verschlusssensor mit Magnetkontakt

VdS -Anerkennung G104043 (EMT), Klasse C (Verschluss-Überwachung)
G104509 (EMT), Klasse B (Öffnungs-Überwachung)

Öffnungs- und Verschlussüberwachung für Fenster oder Türen mit Mehrfachverriegelung bei verdeckter Schubstange.

Stehen sich die beiden Sensorteile gegenüber, fließen die Feldlinien der Magneteinheit durch die Kontakteinheit. Der Reedkontakt wird dadurch geschlossen. Dies ist nur der Fall, solange das Fenster / dieTür geschlossen und verriegelt ist.

Wird die Magneteinheit vom Verschlussbolzen über die Adapterschiene beim Entriegeln von der Kontakteinheit entfernt, öffnet der Kontakt. Über das eingegossene 6 m lange Kabel erfolgt der Anschluss in "Z"-Verdrahtung entweder direkt an eine Zentrale oder an eine Auswerteeinheit (je nach Anwendung).

Technische Daten

Schaltabstand	max. 10 mm, seitlicher Versatz max. 3 mm
Schutzart	IP 67 (nach DIN 40050/EN 60529)
Umweltklasse gemäß VdS	III
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Anschlusskabel	4 x 0,14 mm²
Anschlusskabellänge	6 m

032245.17 Artikel wie 032245 in Farbe verkehrsweiß (RAL 9016). Verfügbarkeit auf Anfrage.

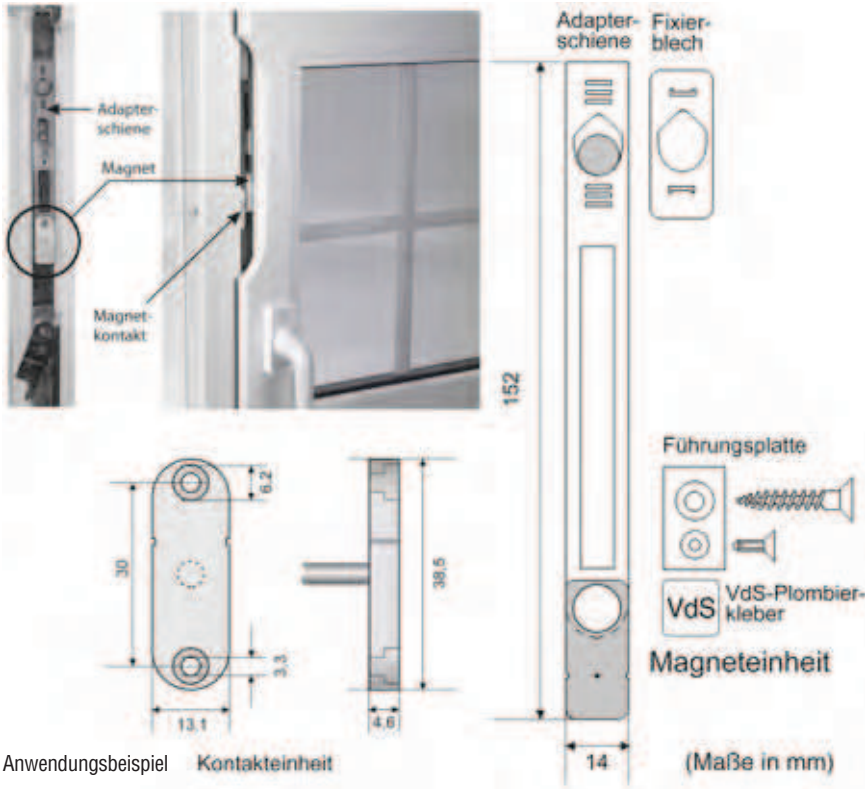

Anwendungsbeispiel

Zubehör:

030110.16 Aufbausockel für Slimline-Sensoren

030110.16 Aufbausockel für slimline Sensoren

030110.17 Artikel wie 030110.16 in Farbe verkehrsweiß (RAL 9016). Verfügbarkeit auf Anfrage.

12 Stück



Abmessungen in mm