


- 1 Stück Spirale
- 4 Stück V2A-Befestigungsschrauben
- 4 Stück Unterlegscheiben

## Einbau-Anleitung

**Verdeckt liegender  
Kabelübergang  
Art.-Nr. 050261**



## Einbauzeichnung

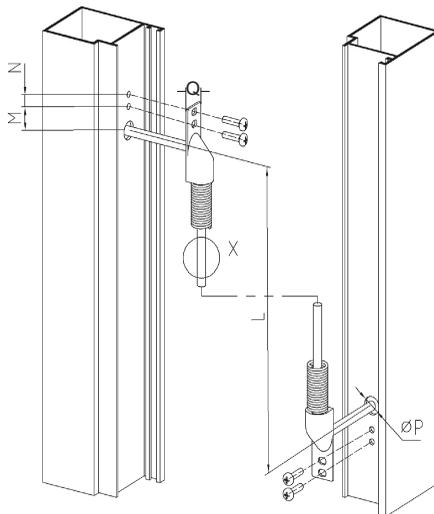

## Einbauhinweise

Der Kabelübergang wird am Falz sowie am beweglichen Teil (Fenster oder Tür) angeschraubt. Das Kabel wird durchgezogen und schon ist ein problemloser Einsatz gewährleistet. Die Ausführung ist äußerst robust aus verchromtem Stahl (sabotagegeschützt).

- geeignet für Türen mit Öffnung bis 100°
- flexible Länge der Spirale: 155 mm

Bezeichnung	Länge
L	193 mm
M	16 mm
N	8 mm
P	ø 14 mm
Q	17 mm
X	ø Spirale innen 10 mm



P02926-28-002-03

2008-06-23



Änderungen  
vorbehalten


- 1 piece spring
- 4 pieces V2A-mounting-screws
- 4 pieces washer

## Mounting Instructions

**Concealed cable link**  
**Item no. 050261**



## Drawing for Mounting

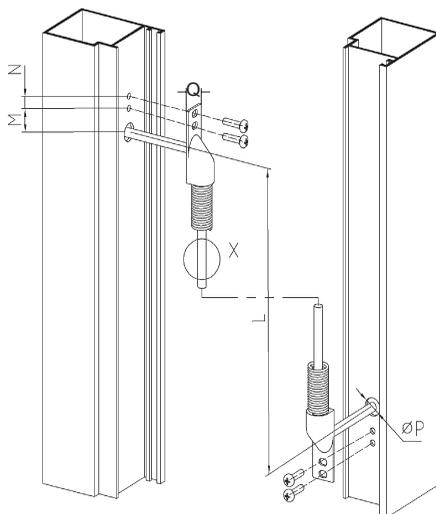

R02926-28-00203



## Mounting Instructions

The concealed cable link is to be screwed on the fold and on the moveable parts (i.e. windows or doors). After the cable is pulled through the spring, an easy handling is guaranteed. Made of chrome-plated steel with high robustness - tamper-protected.

- For doors with aperture up to 100°
- Flexible length of spring: 155 mm

Part	Length
L	193 mm
M	16 mm
N	8 mm
P	Ø 14 mm
Q	17 mm
X	Ø inside spring 10 mm

**Honeywell Security Deutschland**  
 Novar GmbH  
 Johannes-Mauthe-Str. 14  
 D-72458 Albstadt

Subject to change  
 without notice