Honeywell Security Group

Honeywell

Katalogauszug 2015

Domonial

Drahtloses Alarmsystem

PMI8FR-STD-7 Domonial Funk-Sicherheitssystem

Die Funk-Einbruchmelderzentrale ist ein leistungsstarkes, drahtloses Alarmsystem für Wohnräume.

Die Kommunikation mit den drahtlosen Meldern und Peripheriegeräten erfolgt mittels modernster schmalbandiger Funktechnologie. Das integrierte analoge Übertragungsgerät ermöglicht eine stille Alarmierung an ein Wachunternehmen über das öffentliche Fernsprechnetz mittels Contact ID Übertragungs-Protokoll.

Leistungsmerkmale

- 3 Überwachungsbereiche
- 32 Funkteilnehmer aufschaltbar
- 3 Alarmierungsarten
- Gehäuse sabotageüberwacht
- Eingebaute Sirene
- Schmalband FM Modulation
- Funkstörerkennung
- Zyklische Prüfung der Funkteilnehmer
- Überwachung der angeschlossenen Fernsprechleitung
- Eingebautes analoges Übertragungsgerät
- Stille Alarmierung an ein Wachunternehmen
- Mithörfunktion und Fernbedienung über öffentliches Fernsprechnetz möglich

Technische Daten

Anschlussnennspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
max. Akkukapazität	3,5 Ah
Stromaufnahme unscharfer Zustand	80 mA
Stromaufnahme max.	125 mA
Funkfrequenz	868 MHz
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-40 °C bis + 70 °C
Abmessungen (B x H x T)	295 x 183 x 56 mm

Die aktuelle Programmiersoftware DomoPC steht online zur Verfügung.
Art.-Nr. CAB800PC Domonial Programmierkabel erforderlich.

Zubehör:

Art.-Nr. BA04V35	Domonial Akku für Funk-Einbruchmelderzentrale, 4 V / 3,5 Ah
Art.-Nr. GPRSE-2	GSM/GPRS Modul zum Einbau in die Domonial EMA GSM 900/1800 MHz
Art.-Nr. CAB800PC	Domonial Programmierkabel

LKPES8M-FR Domonial Funk-Bedienteil mit numerischer Tastatur

Festmontiertes Bedienteil für den Innenbereich mit numerischer Tastatur und berührungslosem Leser. Das Bedienteil kann bis zu 10 Benutzercodes verwalten und dient zur Scharf-/Unscharfschaltung, sowie zur Übermittlung von sonstigen Schaltbefehlen über Funk. Bei entsprechender Programmierung kann das Bedienteil auch zur Auslösung eines Überfallalarms benutzt werden. Eine integrierte Leseeinheit ermöglicht zusätzlich die Benutzeridentifikation durch Identdatenträger (Transponder). Vier LEDs zeigen den Betriebszustand der Zentrale optisch an.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 Stück Batterien 3 V CR 123
Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre
Reichweite im freien Raum	100 m
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T)	135 x 85 x 25 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterien, Art.-Nr. LI03V.
Montagehalter.

TCC800M Domonial Funk-Bedienteil (mobil) mit 4 Tasten (bi-direktional)

Dieser kompakte Handsender dient zur Scharf-/Unscharfschaltung der Funk-Einbruchmelderzentrale. Aufgrund seiner geringen Abmessungen kann das Bedienteil jederzeit bequem mitgeführt werden. Bei entsprechender Programmierung kann das Bedienteil zusätzlich als Überfall-Handsender benutzt werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 V (nicht wechselbar)
Lebensdauer der Batterie	ca. 6 Jahre
Reichweite im freien Raum	2000 m
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T)	56 x 48 x 9 mm

TCPA1B Domonial Funk-Überfallsender universal (mobil)

Der mobile Handsender, der an einem Halsband, einem Armband oder einem Clip an der Kleidung getragen werden kann, dient standardmäßig zur Auslösung eines sofortigen Panik-/Überfallalarms. In Abhängigkeit von der Zentralen-Software können durch Konfiguration über ein Programmiertool die Standardeinstellungen z. B. auf Benutzerüberwachung geändert werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 V Lithium-Batterie
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen (Ø x H)	39 x 14 mm
Farbe	weiß / dunkelgrau

Sende-Modul mit Batterie, Umhängeband, Armband, Kombi-Klipp.

Leistungsmerkmale

- Komplett überwachter mobiler Überfall-Handsender
- Wasserabweisend
- Tasten mit taktiler Rückmeldung
- LED-Anzeige für erfolgte Übertragung
- Austauschbare Batterie mit langer Lebensdauer
- Mögliche Betriebsarten (abhängig von der Zentralen-Software-Version):
  - Überfall-Alarm
  - Hausautomation
  - Klingel
  - Personen-Überwachung
- Zubehör für unterschiedliche Tragemöglichkeiten im Lieferumfang

TCPA2B Domonial Funksender universal (mobil)

Der mobile Handsender, der an einem Halsband, einem Armband oder einem Clip an der Kleidung getragen werden kann, dient standardmäßig zur Auslösung eines sofortigen Panik-/Überfallalarms. In Abhängigkeit von der Zentralen-Software können durch Konfiguration über ein Programmiertool die Standardeinstellungen z. B. auf Benutzerüberwachung geändert werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 V Lithium-Batterie
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen (Ø x H)	39 x 14 mm
Farbe	weiß / dunkelgrau

Sende-Modul mit Batterie, Umhängeband, Armband, Kombi-Klipp.

Leistungsmerkmale

- Komplett überwachter mobiler Überfall-Handsender
- Wasserabweisend
- Tasten mit taktiler Rückmeldung
- LED-Anzeige für erfolgte Übertragung
- Austauschbare Batterie mit langer Lebensdauer
- Mögliche Betriebsarten (abhängig von der Zentralen-Software-Version):
  - Überfall-Alarm
  - Hausautomation
  - Scharf-/Unscharfschaltung
  - Personen-Überwachung
- Zubehör für unterschiedliche Tragemöglichkeiten im Lieferumfang

CO8M Domonial Funk-Kohlenmonoxid (CO) Melder

Der CO8M ist ein spezieller Melder für die Detektion von Kohlenmonoxid (CO). Der Melder besitzt Anzeigen für Alarm, Betrieb, Störung und Diagnosemodus. Der CO8M verwendet einen bewährten elektrochemischen Sensor, welcher bei der Herstellung einzeln in Kohlenmonoxid (CO)-Gas kalibriert und getestet getestet wird, um die Genauigkeit sicherzustellen.

Falls gefährliche Konzentrationen von Kohlenstoff-Kohlenmonoxid festgestellt werden, wird der integrierte akustische Signalgeber angesteuert und die rote Alarm-LED blinkt, um einen Alarm Status anzuzeigen. Bei Abwesenheit der Bewohner dient die Speicher-Funktion zur Aufzeichnung eines Alarms, wenn Kohlen-monoxid (CO)-Gas erfasst wurde. Dies ist ein weiteres und wichtiges Sicherheitsmerkmal.

Technische Daten

Spannungsversorgung	Batterie versiegelt für die Sensorlebensdauer
Lebensdauer	Sensor ca. 6 Jahre
CO-Alarm	Alarmschwellen bei >43ppm / >80ppm / >150ppm
Reichweite im freien Raum	ca. 50 m
Akustischer Signalgeber	85 dB (3 m)
Übertragungsprotokoll	ALPHA, V2GY
Feuchtigkeitsbereich	15% bis 95% relative Feuchte (keine Betauung)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H)	120 x 105 x 45 mm

Lithium-Batterie

Leistungsmerkmale

- Integrierter Alarmgeber zur örtlichen Alarmierung
- Entspricht BS EN 50291-1:2010
- Erkennt gefährliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid (CO) und gibt einen akustischen und visuellen Alarm
- Integrierter Taster zur Überprüfung der Funktionalität
- Installation nur mit Batterie möglich
- Anzeige LEDs: grün, rot und gelb
- Örtliche Anzeige sowie Meldung an Zentrale zeigt das Ende der Lebensdauer des Sensors an

DET8M Domonial Funk-Kombimelder Wasser/Temperatur

Der Funk-Kombimelder Wasser/Temperatur ist für den privaten Wohnbereich konzipiert. Der DET8M ist ein universell einsetzbarer kabelloser Sensor der als Temperatursensor und/ oder Wassermelder konfiguriert werden kann. Dabei kann der Sensor auch als standalone Melder verwendet werden. Eine kabelgebundener Magnetkontakt kann zusätzlich am DET8M angeschlossen werden. So ergänzen sich die Funk-Funktionen zusätzlich in Funktionalität und ermöglichen eine einfache Installation in jeder Umgebung.

Die drahtlose Anbindung an die Funk-Einbruchmelderzentrale ermöglicht die Integration einer Alarmierung bei Temperaturalarm oder Wassereinbrüchen, ohne zusätzliche Verkabelung.

Leistungsmerkmale

- Wassermelderfunktion: Externer Sensor mit 3 m Kabel für einfache Installation und maximale Flexibilität.
- Temperatur-Überwachung: der Melder erkennt zwei unterschiedliche Umgebungstemperaturen, mit wählbaren kalten und warmen Schaltschwellen
- Fünf wählbare Temperaturbereiche für die Sensorauslösung: Eine vordefinierte Auswahl von Einstellungen für die Temperaturüberwachung mit leicht wählbaren Temperaturbereichen (heiß, warm, kalt, kühlen und Frostschutz), für eine einfache Anwendung, reduziert die Installationszeit
- Anschlussmöglichkeit für Magnetkontakt: ein bedrahteter Magnetkontakt (Öffner) kann direkt an den DET8M angeschlossen werden, um kurze Verkabelungswege zu ermöglichen.
- Batterielebensdauer bis zu 6 Jahren

Technische Daten

Spannungsversorgung	1 x 3 V Lithium CR 123
Lebensdauer der Batterie	ca. 6 Jahre
Reichweite im freien Raum	ca. 2000 m
Temperaturalarm	Kalt: 2 °C - 14 °C / Heiß: 20 °C - 32 °C (jeweils einstellbar)
Detektion bei Feuchtigkeit	60 Sek. Alarmsignal
Kontakt	Anschlussmöglichkeit für ext. Reedkontakt
Sabotagekontakt	zusätzlich integriert
Übertragungsprotokoll	ALPHA, V2GY
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (B x H x L)	400 x 890 x 300 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

TCU4-800M Domonial Funk-Bedienteil mit Display

Bedienteil für den Innenbereich mit Grafikdisplay, nummerischer Tastatur und berührungslosem Leser. Das Bedienteil kann bis zu 10 Benutzercodes verwalten und dient zur Scharf-/ Unscharfschaltung, sowie zur Übermittlung von sonstigen Schaltbefehlen über Funk. Bei entsprechender Programmierung kann das Bedienteil auch zur Auslösung eines Überfallalarms benutzt werden.

Eine integrierte Leseeinheit ermöglicht die Benutzeridentifikation durch Identdatenträger (Transponder). Ein optionaler Mobilmodus ermöglicht das Mitführen des Bedienteils bei teilgeschärfter Anlage. Das Bedienteil kann als Einlernhilfe für die Funk-Einbruchmelderzentrale verwendet werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 V CR 123
Lebensdauer der Batterie	ca. 1 Jahre
Stromverbrauch	55 mA (durchschnittlich)
Sabotagekontakt	Meldung bei geöffnetem Batteriefach
Signalgeber	2 LEDs
Frequenz	868 MHz
Reichweite im freien Raum	2000 m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Farbe	weiß
Gewicht	142 g
Abmessungen (B x H x T)	62 x 155 x 28 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

DO8M Domonial Funk-Magnetkontakt (Fenster/Tür)

Der Fenster-/Tür-Magnetkontakt eignet sich zur Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 V CR 123
Lebensdauer der Batterie	ca. 5 Jahre
Reichweite im freien Raum	2000 m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Farbe	weiß
Abmessungen (B x H x T)	22 x 100 x 23 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

DODT800GY-B Domonial Funk-Türkontakt mit zusätzlichem Eingangskontakt

Der Fenster-/Tür-Magnetkontakt eignet sich zur Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern.

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10° C bis +55° C
Lebensdauer der Batterie	>4 Jahre
Gewicht mit Batterien	70 g
Gehäuseschutzart	IP 30 / IK 04
Abmessungen (H x B x T)	120 x 35 x 26 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

Leistungsmerkmale

- Magnetkontaktausgang und zusätzlicher Eingang werden unabhängig voneinander an die Zentrale übertragen
- EN/TS50131-2-6 Grad 2, Umweltklasse II
- Sabotagekontakte Vorder- und Rückseite
- Kompatibilität zu Galaxy G2 (mir RF-Portal), Domonial

IR8M Domonial Funk-Bewegungsmelder, Fläche

Leistungsmerkmale

- Sabotagekontakt: Öffnen und von der Wand hebeln
- Empfindlichkeit (einstellbar): niedrigste, niedrige, mittlere, hohe (4 Positionen)
- Temp.-Kompensation: Dual Slope

Der Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie ist ein eigenständiger drahtloser PIR-Funksensor für die Überwachung von Wohnräumen. Der Bewegungsmelder besitzt einen Unterkriechsensor. Geeignet für Wand- oder Eckmontage.

Technische Daten

Reichweite	11 x 12 m
Einbauhöhe	2,3 - 2,7 m
Spannungsversorgung	3 V CR 123A
Stromaufnahme in Ruhe	25 µA
Stromaufnahme aktiv	45 mA
Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre
Sabotagekontakt	Öffnen und von der Wand hebeln
Weißlichtimmunität	6,500 Lux (min.)
Empfindlichkeit	4 Positionen einstellbar
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% - 95%
Temperaturkompensation	Dual Slope
Frequenz	868 MHz
Reichweite im freien Raum	2000 m
Protokoll	Alpha (Domonial); V2 GY (Galaxy, Vista)
Überwachung	18 min (Alpha); 9 min (V2 GY)
Bewegungserkennungsbereich	- große Reichweite: 22; - mittel: 12; - geringer: 4; - nach unten gerichtet: 4
Abmessungen (H x B x T)	112 x 60 x 40 mm
Gewicht	84 g
Zulassung	EN50131-1 und EN50131-2-2, Klasse 2
Umweltklasse	II
Farbe	weiß

- Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V
- Schraube für die vordere Abdeckung
- Wandmontage-Halterung
- Eckmontage-Halter

IRPI8M Domonial Funk-Bewegungsmelder, Fläche / Haustier

Der Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie ist ein eigenständiger drahtloser PIR-Funksensor für die Überwachung von Wohnräumen. Der Bewegungsmelder besitzt die Funktion „Pet-Immune“ und erlaubt die Überwachung von Räumlichkeiten in Anwesenheit von Haustieren, lt. Spezifikation der Installationsanleitung. Geeignet für Wand- oder Eckmontage.

Technische Daten

Störfestigkeit gegenüber Haustieren/Tieren	36 kg, 18 kg, 0 kg
Reichweite	11 x 12 m
Einbauhöhe	2,3 - 2,7 m
Spannungsversorgung	3 V CR 123A
Stromaufnahme in Ruhe	25 µA
Stromaufnahme aktiv	45 mA
Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre
Sabotagekontakt	Öffnen und von der Wand hebeln
Weißlichtimmunität	6,500 Lux (min.)
Empfindlichkeit	4 Positionen einstellbar
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% - 95%
Temperaturkompensation	Dual Slope
Frequenz	868 MHz
Reichweite im freien Raum	2000 m
Protokoll	Alpha (Domonial); V2 GY (Galaxy, Vista)
Überwachung	18 min (Alpha); 9 min (V2 GY)
Bewegungserkennungsbereich	- große Reichweite: 22; - mittel: 12; - geringer: 4; - nach unten gerichtet: 4
Abmessungen (H x B x T)	112 x 60 x 40 mm
Gewicht	84 g
Zulassung	EN50131-1 und EN50131-2-2, Klasse 2
Umweltklasse	II
Farbe	weiß

- Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V
- Schraube für die vordere Abdeckung
- Wandmontage-Halterung
- Eckmontage-Halter

TAG-I Domonial ID-Transponder im Schlüsselanhänger-Format

Identdatenträger (Transponder) im Schlüsselanhänger-Format. Dieser ID-Träger ist einsetzbar mit den Bedienteilen für die Bedienung der Funk-Einbruchmelderzentrale.

Maximal 10 Transponder pro Zentrale.

Technische Daten

Zulassung	EN 50131-1, Grad 2, Umweltklasse II
Abmessung Gehäuse (B x H x T)	30 x 47 x 3 mm
Farbe	Elfenbeinfarben

SI800M Domonial Funk-Innensirene, 95 dB(A) bis 120 dB(A)

Funk-Innensirene für die lautstarke Alarmierung im Innenbereich.

Technische Daten

Spannungsversorgung	4 x 3 V CR 123
Lebensdauer der Batterie	ca. 5 Jahre typ.
Reichweite im freien Raum	2000 m
Lautstärke	112 dB(A) (3 dB (A)) im progressiv Modus
Schutzart nach EN 60529	IP
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Farbe	weiß
Abmessungen (Ø)	165 mm

Domonial 4 x 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

DFS8M Domonial Funk-Rauchmelder

Der Funk-Rauchmelder ist für den privaten Wohnbereich konzipiert. Er arbeitet nach dem optischen Streulichtprinzip zur Früherkennung von Brandrauch.

Die drahtlose Anbindung an die Funk-Einbruchmelderzentrale ermöglicht die Integration einer Alarmierung im Brandfalle, ohne zusätzliche Verkabelung.

Leistungsmerkmale

- Integrierter Alarmgeber zur örtlichen Alarmierung (EN14604 Standard)
- Integrierter Taster zur Überprüfung der Funktionalität
- Installation nur mit Batterie möglich
- Anzeige LED: rot
- Schwacher Batteriezustand Information über Zentrale

Technische Daten

Spannungsversorgung	1 x 9 V Alkaline-Batterie
Lebensdauer der Batterie	ca. 1,5 Jahre
Reichweite im freien Raum	ca. 1000 m
Akustischer Signalgeber	85 dB (3 m)
Zulassung	EN14604
Übertragungsprotokoll	ALPHA
Frequenz	868 MHz
Gewicht	215 g
Betriebstemperatur	-0 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Abmessungen (Ø x H)	120 x 50 mm

Domonial 9 V Alkaline-Batterie.

DF8M Domonial Funk-Rauchmelder

Der Funk-Rauchmelder ist für den privaten Wohnbereich konzipiert. Er arbeitet nach dem optischen Streulichtprinzip zur Früherkennung von Brandrauch.

Die drahtlose Anbindung an die Funk-Einbruchmelderzentrale ermöglicht die Integration einer Alarmierung im Brandfalle, ohne zusätzliche Verkabelung.

Leistungsmerkmale

- Integrierter Alarmgeber zur örtlichen Alarmierung (EN14604 Standard)
- Integrierter Taster zur Überprüfung der Funktionalität
- Installation nur mit Batterie möglich
- Anzeige LEDs:
  Standby (grün) und Alarm (rot)
- Schwacher Batteriezustand Information über Zentrale

Technische Daten

Spannungsversorgung	1 x 3 V Lithium CR 123
Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre
Reichweite im freien Raum	ca. 2000 m
Akustischer Signalgeber	85 dB (3 m)
Zulassung	EN14604
Übertragungsprotokoll	ALPHA, V2GY
Frequenz	868 MHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Abmessungen (Ø x H)	135 x 58 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

SEF8M Funk-Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse

Kombinierter Funk-Außenalarmgeber für die optische und akustische Alarmierung im Außenbereich.

Nach der Alarmierung durch die integrierte Sirene ermöglicht die LED-Blitzlampe die einfache Ortung des Alarms.

Technische Daten

Spannungsversorgung	8 x 1,5 V FR6 AA Lithium Batterien
Batterielebensdauer	4 Jahre (bei 4 x 15 Minuten Aktivierung pro Jahr)
Reichweite	>50 m im Gebäude
Lautstärke	>85dBA (1m)
Funk-Protokoll	ALPHA und V2GY
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +60°C
Lagerungstemperaturbereich	-30°C bis +75°C
Farbe	weiß/rot
Abmessungen (B x H x T)	240 x 330 x 73 mm

1,5 V FR6 AA Lithium-Batterie.

FG8M Funk-Akustik-Glasbruchmelder

Der Glasbruchmelder ist ein eigenständiger, drahtloser, akustischer Glasbruchmelder. Er dient der Überwachung von Fenstern auf Durchbruch, ohne dass sich der Melder und die zu überwachende Glasscheibe in direktem Kontakt befinden.

Technische Daten

Erfassungsbereich	7,6 m
Spannungsversorgung	2 x Li-Batterie 3 V
Lebensdauer der Batterie	ca. 7 Jahre
Empfindlichkeitsstufen	vier einstellbar über Dip-Schalter (7,6 m, 4,6 m, 3, 1,5 m)
Funkreichweite	2000 m (Freifeld)
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +55 °C
Abmessungen	72 x 115 x 27 mm

Kompatibel mit Glasbruchsimulator/-prüfgerät FG701.

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

Leistungsmerkmale

- Geeignet für Glasstärke bis zu 14 mm (Flachglas, Verbundglas, Drahtglas, beschichtetes Glas, Isolierglas)
- Bi-direktionale Übertragung
- Kompatibel zu Galaxy G2 (mit RF-Portal) und Domonial
- EN50131-1 und 50131-3 Grad 2, Umweltklasse II

SHKC8M Erschütterungsmelder

Der Funk Erschütterungsmelder erfasst mit Hilfe der Honeywell VIPER® piezo Technologie Vibrationen im Bereich von Fenster und Türen.

Dadurch können die Objekte auf unbefugte Einflüsse zuverlässig überwacht werden.

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10° C bis +55° C
Erfassungsbereich	2,5 m (abhängig von der Art der Oberfläche)
Spannungsversorgung	CR123 A Lithium 3 V (im Lieferumgang)
Lebensdauer der Batterie	>5 Jahre
Abmessungen (H x B x T)	89 x 41 x 30 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

Leistungsmerkmale

- Minimierung des Fehlalarmrisikos durch VIPER® piezo sensing Technologie
- Zwei Sabotagekontakte gegen Öffnen und Entfernen des Melders
- Bi-direktionale Übertragung
- Kompatibel zu Domonial
- EN50131-2-6 Grad 2, EN50131-1, Umweltklasse II

FG701 Glasbruchsimulator/-prüfgerät FG701

Vom Glasbruchsensorprüfgerät wird ein Frequenzspektrum ausgesendet, welches dem Detektionsspektrum des zu testenden Glasbruchmelders entspricht.

Technische Daten

Betriebstemperatur	0° C bis +50° C
Frequenz	1,5 bis 16 kHz
Schallpegel	110 dB(A)
Stromversorgung	9 V Blockbatterie (Alkaline)
Abmessungen (H x B x T)	160 x 83 x 23 mm
Gewicht	0,23 kg

FG701 wird benötigt zur Prüfung von FG8M.

Leistungsmerkmale

- Aktivierung Ferntestmodus
- Zur Überprüfung der tatsächlichen Reichweite mit kalibriertem Signalausgang
- Signal Batterie leer
- Digital erzeugtes Glasbruchgeräusch

GPRSE-2 Domonial GSM/GPRS-Modul

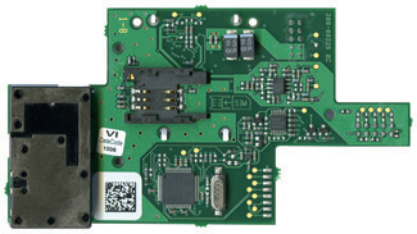

Das GSM/GPRS Einsteckmodul dient zur Erweiterung der Funk-Einbruchmelderzentrale PMI8FR-STD-7.

Das Modul kann als redundanter Funkweg, oder als Hauptübertragungsweg dienen, falls kein drahtgebundener Fernsprechanschluss vorhanden ist.

Technische Daten

Frequenz	900/1800 MHz

Ab Zentralensoftware L 12.

TP800 Domonial Kommunikationseinheit

Drahtgebundene Kommunikationseinheit für Domonial-Sicherheitssysteme. Ermöglicht das zusätzliche Mithören im überwachten Objekt.

Mittels integrierter Lautsprecher / Mikrofonkombination ist eine vom Bediener oder Benutzer ausgehende Sprechfunktion möglich. Somit kann eine akustische Überprüfung von Alarmen realisiert, oder eine Sprechverbindung zu Personen hergestellt werden, welche eine Notrufmeldung abgesetzt haben.

CAB800PC Domonial Programmierkabel für PC/Laptop

Serielles Schnittstellenkabel erforderlich für die Programmierung der Domonial Funk-Sicherheitssysteme an einen PC/Laptop, seriell (V24-Stecker).

BA04V35 Domonial Akku für Funk-Einbruchmelderzentrale, 4 V / 3,5 Ah

LI03V Domonial 3 V Lithium-Batterie

LI36V Domonial 3,6 V Lithium-Batterie

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Joh.-Mauthe-Str. 14 · 72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

WE 02/2015 ohne Preise
April 2015 · Änderungen vorbehalten.
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell