TECHNISCHES DATENBLATT

CA-64 PP

Unterzentrale

2030110

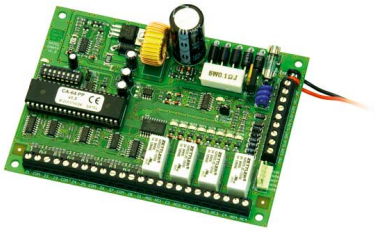

- **Erweiterung des Systems um 8 Meldelinien**
- **Erweiterung um 8 Ausgänge (4x Relais und 4x OC)**
- **Integriertes Schaltnetzteil**
- **Programmierbarer Widerstandswert**
- **Jede Meldelinie individuell NO / NC / EOL / 2EOL**

EN 50131-3 Grade 3 | INTEGRA | 18 VAC

Geeignet für	**INTEGRA**
Meldelinien	**8**
Ausgänge	**8 (4x Relais, 4x OC)**
Leistung Netzteil	**2.2 Ampere**
Akkukapazität	**max. 7 Ah**
Spannungsversorgung	**20V AC (+/-15 %)**
Stromaufnahme	**45 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**0.2 kg**
Abmessungen BxHxT	**142 x 101 mm**

Das Erweiterungsmodul CA-64 PP (auch als Unterzentrale bezeichnet) ist für den Einsatz mit den Alarmzentralen der INTEGRA-Serie bestimmt. Es ermöglicht einen Ausbau des Alarmsystems um acht Eingänge und acht Ausgänge (4 Relaisausgänge und 4 OC-Ausgänge). Die Eigenschaften der Eingänge und die Funktionseigenschaften der Ausgänge sind identisch wie die Eigenschaften der Ein- bzw. Ausgänge der Hauptplatine der Zentrale. Die Meldelinien können als NO/NC und EOL/2EOL mit frei definierbaren Widerstandswerten installiert werden. So können auch bestehende Installationen integriert werden. Zusätzlich ist das Erweiterungsmodul kompatibel zu Erschütterungs- und Rollladenmeldern.

Das Modul verfügt über ein eingebautes Schaltnetzgerät mit einer Leistung von 2,2 A sowie ein Auflade- und Kontrollsystem des Akkus, mit Abschaltung des entladenen Akkus.
Das Modul kann in den Gehäusen der OMI-Serie eingesetzt werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten