TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA KA526IR-W

IR-Kompaktkamera

4051102

- **Varioobjektiv 2,8 - 12 mm**
- **Objektiveinstellung ohne Öffnen des Gehäuses**
- **1/3" Sony Super HAD II CCD**
- **3-achsiale Bauform**
- **DSP mit adaptiver Rauschunterdrückung**
- **Verdeckte Kabelführung**

Bildsensor	**1/3" CCD Sony Super HAD CCD II**
Auflösung	**600 (H) Linien Farbe, 700 (H) Linien SW**
Tag/Nacht	**Ein, Aus, Automatisch**
IR-Sperrfilter	**Mechanisch entfernbar (ICR)**
Objektiv	**2,8 bis 12 mm mit DC-gesteuerter Blende, Einstellung Zoom & Fokus von außen**
Lichtempfindlichkeit	**0,00006 Lux**
IR-Reichweite	**40 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)**
Elektronischer Verschluss	**1/50 bis 1/120.000 Sek, automatisch**
Gegenlichtkompensation (BLC)	**Ein, Aus, HLC**
Digitale Rauschunterdrückung	**Aus, an (mehrstufig einstellbar)**
Signal/Rauschabstand (SNR)	**52 dB**
Privatzonen	**12 konfigurierbare Bildzonen**
Videonorm	**PAL**
Weißabgleich	**ATW, AWC, Außen, Innen, Manuel**
Videoausgang	**1 FBAS 1 Vss (BNC)**
Spannungsversorgung	**12 V DC oder 24 V AC**
Leistungsaufnahme	**Max. 700 mA mit IR an**
Gewicht	**1,8 kg**
Abmessungen B x H x T	**100 x 125 x 230 mm**
Betriebstemperatur	**-10°C bis +50°C**
Schutzklasse (EN60529)	**IP66**

Kompakte Tag/Nachtkamera im Außengehäuse mit einem hochauflösenden 1/3" Sony Super HAD II CCD (600TVL). Das hochwertige Objektiv (2,8-12 mm) verfügt über einen mechanischem IR Sperrfilter und eine automatische Blendensteuerung (DC).

Durch die patentierte Bauform läßt sich die Kamera besonders komfortabel und flexibel montieren und einstellen (OSD-Bedienung, Brennweiteneinstellung/Fokussierung leicht von außen zugänglich). Die integrierte

LUNA KA526IR-W

IR-Kompaktkamera

4051102

Infrarotbeleuchtung liefert störungsfreie Bilder auch bei völliger Dunkelheit.
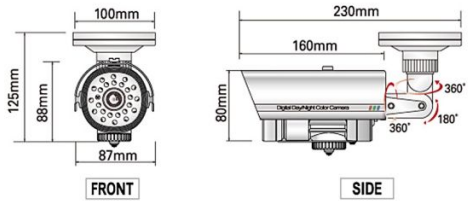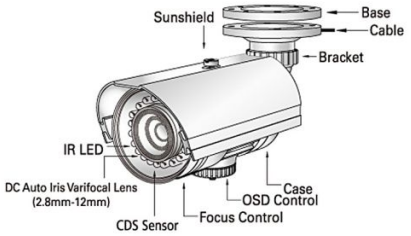
Das Videosignal (BNC) und die Spannungsversorgung werden an eine Kabelpeitsche angeschlossen. Im Lieferumfang sind Wand-/Deckenhalter mit innenliegender Verkabelung und Sonnendach enthalten.