

LUNA DA5200


2MP IR WDR KI ePoE IO

4071802

lunaIP



- Fix-Objektiv 106°
- 1/2,8" 2MP CMOS Sensor
- IR-Strahler bis 50m
- WDR 120dB
- Wetter- & Vandalenschutz
- Audio, I/O & Videoanalyse
- PoE/ePoE oder 12VDC
- 3-Achsen-Montage

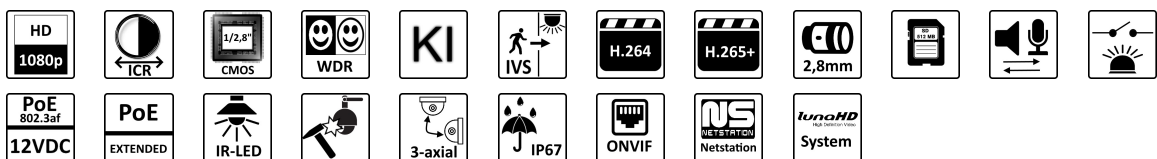

TECHNISCHES DATENBLATT

Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Gewicht	0,46 kg
Anschluss	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
ONVIF	unterstützt
Blendensteuerung	Autoiris, DC
Brennweite	2,8 mm
SD-Karte	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Netzwerkprotokoll	Ä IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Bildsensor	1/2,8" Starvis CMOS
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei voller Auflösung
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen (Fahrz./Pers.), Herumlungen, Versammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, fehlendes/hinzugefügtes Objekt, Heatmap, Gesichtererkennung, Personenzählung
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux@F1.6
Leistungsaufnahme	max. 5,5 W
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Spannungsversorgung	12VDC, PoE oder ePoE
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
IR-Strahler	SmartIR, über Browser anpassbar/abschaltbar
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
IR-Reichweite	Max. 50 Meter (je nach Reflexion)
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Horizontaler Bildwinkel	106°
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Abmessungen D x H	122 x 89 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH - Rhinstraße 72 - 12681 Berlin

Telefon: 030-5455483 - E-Mail: shop@roteiv.de

LUNA DA5200

2MP IR WDR KI ePoE IO

4071802

Einstellbarkeit Kameramodul	3 Achsen
Farbe	Weiß
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)

Die LUNA DA5200 ist ein 3-axialer 2 Megapixel Netzwerkdomo (IP) mit WDR-Funktion. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920x1080px (Full HD) mit bis zu 25 fps. Ausgestattet mit einem 2,8mm Fix-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50m), SD-Kartenslot, sowie Videoanalyse IVS+ ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

- Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
- iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
- Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen

- LUNA ZU1422 + LUNA ZU1245 für Mastmontage
- LUNA ZU1418 - Anschlussbox (IP66)
- LUNA ZU1419 - Anschlussbox (rund)
- LUNA ZU1422 - Wandhalter
- LUNA ZU1424 - Deckeneinbauhalter
- LUNA WH12 - Regenschutz
- LUNA SCA - Kuppel Umbauset (getönt)

LUNA DA5200
2MP IR WDR KI ePoE IO

4071802

TECHNISCHES DATENBLATT

