International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH ISG International SECURITY Company®

TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA BD5200

2MP WDR AF IVS IO ePoE KI

4071814

lunaIP

(Objektiv nicht im Lieferumfang)

- 1/2.8" 2MP CMOS
- WDR 120dB
- Auto-Backfokus
- Audio, I/O & Analyse
- 25 Bilder/Sekunde
- 12VDC, 24VAC oder ePoE
- Lieferung ohne Objektiv

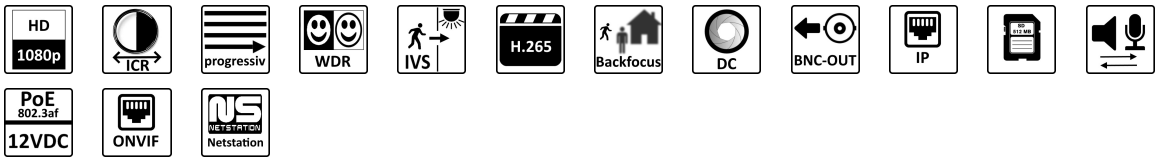

KI-Technologie	Perimeter-Schutz durch KI-basierte Objektklassifizierung reduziert die Anzahl der Fehlalarme, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Speichermedium	MicroSD-Slot on board, max. 256 GB unterstützt, nicht im Lieferumfang enthalten
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht Eindringen (Fahrz. u. Pers.) fehlendes/hinzugefügtes Objekt Motivwechsel Gesichtserkennung und Attribute Personenzählung Erkennen von herumlungernden Personen und Menschenansammlungen und Weiteres
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB)
Privatzonenmaskierung	Bis zu 8 davon bis zu 8 vollfarbige Polygone und bis zu 4 Mosaikvierecke
Objektivaufnahme	C/CS-Mount, DC-Blendensteuerung (Objektiv nicht im Lieferumfang)
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux@F1.7
Aufnahmesensor	1/2,8" 2 MP Starwis CMOS Sensor
Auflösung	1920 x 1080 (HD1080P), 720P, D1, CIF
Betriebstemperatur	-30° C bis +60° C
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Videoausgang	BNC (FBAS) / IP
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Bildraten	Bis zu 25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080 px
Integration	Unterstützt
Audio-Ausgänge	1x 3,5 mm Buchse
Spannungsversorgung	12 VDC, 24 VAC oder PoE (802.af)
Leistungsaufnahme	9,5 Watt max.
Gewicht	660 g
Abmessungen	74,4 x 65,5 x 135,4 mm (B x H x T)
Zubehör im Lieferumfang	Software, BDA (englisch), Objektiv nicht im Lieferumfang
Alarm-Ausgänge	1x
Alarm-Eingänge	2x
Audio-Eingänge	1 x 3,5 mm Buchse, eingebaut Mikrofon

LUNA BD5200

2MP WDR AF IVS IO ePoE KI

4071814

TECHNISCHES DATENBLATT

Die LUNA BD5200v4 ist eine Full HD Tag/Nacht Netzwerkkamera (IP) für den Innen- und Außeneinsatz (Gehäuse erforderlich). Der 1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor liefert brillante und flüssige Bilder in Full HD Auflösung (1920x1080p/25bps).
Die Auto-Backfokus Funktion ermöglicht das Schärfen (manuell/Autofocus) des Bildes über das IP-Netzwerk. Damit ist die Schärfe nur noch grob am Objektiv einzustellen. Die Feineinstellung des Fokus kann daraufhin komfortabel über das Webinterface der Kamera vorgenommen werden. So ist die Installation ohne zweiten Mann schnell erledigt.
Videoanalysefunktionen erweitern den Einsatzbereich der Kamera. Die Aufzeichnung der Daten kann entweder auf einer Speicherkarte oder durch die im Lieferumfang enthaltene professionelle Managementsoftware (lunaCMS) erfolgen. Des Weiteren erfüllt die Kamera den ONVIF Standard und kann somit einfach in Managementsysteme von Drittanbietern integriert werden.
Funktionen wie Audio (bidirektional), Alarmkontakte (DI/DO) und Triplestream (H.264/H.265) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Ein analoger Ausgang (BNC) ermöglicht das Einstellen der Kamera direkt vor Ort mit einem Prüfmonitor. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 VDC, 24 VAC oder PoE.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)
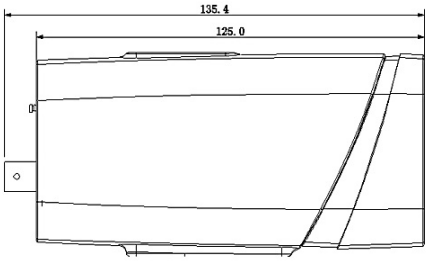
Optional erhältliches Zubehör
M13VG850IR - Objektiv Brennweite 8-50 mm
M13VG2713IR - Objektiv Brennweite 2,7-13 mm
SM4B - Wandhalter & Dekenhalter (Länge 130 mm)
GD-BR-AMP12 - Deckenhalter (Länge 1200-2000 mm, stufenlos)