


LUNA DA5400
 4MP IR WDR KI ePoE IO

4071820

lunaIP



- Fix-Objektiv 113°
- 1/1,8" 4MP CMOS Sensor
- IR-Strahler bis 50m
- WDR 140dB
- Wetter- & Vandalenschutz
- Audio, I/O & Videoanalyse
- PoE/ePoE oder 12VDC
- 3-Achsen-Montage

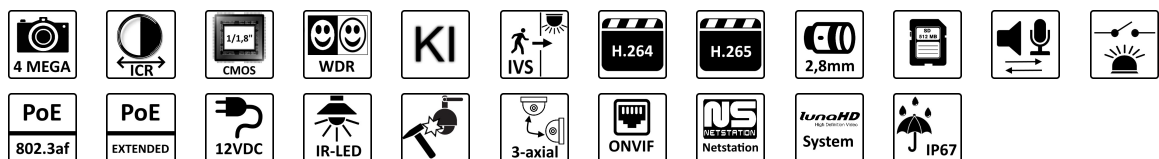

TECHNISCHES DATENBLATT

Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Anschluss	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Abmessungen D x H	122 x 89 mm
IR-Strahler	
IR-Reichweite	Max. 50 Meter (je nach Reflexion)
Horizontaler Bildwinkel	113°
Gewicht	0,47 kg
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (140db), HLC
Farbe	Weiß
Brennweite	2,8 mm
Bildsensor	1/1,8" 4 MP CMOS
Bildrate	bis 25 bps bei 4M (2688x1520px) bis 50 bps bei 1080p Sub Stream: bis 50 bps bei D1 Third Stream: bis 16 bps bei 1080p
Bildformat	16:9
Auflösung	2688x1520
Leistungsaufnahme	Max. 6,1 W
Einstellbarkeit Kameramodul	3 Achsen
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 Lux@F1.6
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerkprotokoll	Ä IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	unterstützt
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Schutzklasse (EN60529)	IP67
SD-Karte	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Spannungsversorgung	12VDC, PoE (IEEE 802.3af) oder ePoE
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)

LUNA DA5400

4MP IR WDR KI ePoE IO

4071820

Videoanalyse (IVS)

Stolperdraht, Eindringen (Fahrz./Pers.), Herumlungen,
Versammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung,
fehlendes/hinzugefügtes Objekt, Heatmap, Gesichtserkennung,
Personenzählung

Die LUNA DA5400 ist ein 3-axialer 4 Megapixel Netzwerkdomo (IP) mit WDR-Funktion. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2688x1520px mit bis zu 25 fps oder 1920x1080px (Full HD) mit bis zu 50 fps. Ausgestattet mit einem 2,8mm Fix-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50m), SD-Kartenslot, sowie Videoanalyse IVS+ ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)

Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen

LUNA ZU1422 + LUNA ZU1245 für Mastmontage

LUNA ZU1418 - Anschlussbox (IP66)

LUNA ZU1419 - Anschlussbox (rund)

LUNA ZU1422 - Wandhalter

LUNA ZU1424 - Deckeneinbauhalter

LUNA WH12 - Regenschutz

LUNA SCA - Kuppel Umbauset (getönt)

LUNA DA5400

4MP IR WDR KI ePoE IO

4071820

TECHNISCHES DATENBLATT

